


# Céliane™ with Netatmo

## Commande sans fil connectée pour volets roulants et brises-soleil orientables

Références : CB0432 - CN0432 - CT0432



### 1. USAGE

Commande de zone ou centralisée pour les interrupteurs filaires de volets roulants et brises-soleil orientables.


- Se fixe directement sur un mur ou se visse sur une boîte d'encastrement. Peut s'associer en multiposte avec d'autres produits d'appareillage.
  - Se pose sur un mobilier (mobile)
- Peut commander jusqu'à 20 interrupteurs volets roulants.  
Nécessite l'installation préalable d'un pack de démarrage pour installation connectée "...with Netatmo".

### 2. GAMME

Commande sans fil connectée pour volets roulants et brises-soleil orientables (BSO).  
Livrée avec pile.  
Équipée d'un voyant LED (configuration) et d'un bouton caché RESET servant à revenir en mode usine.  
Fixations autocollantes repositionnables fournies.  
A équiper d'une plaque de finition.


Blanc	Noir	Titanium
CB0432	CN0432	CT0432

### 3. DIMENSIONS (mm)

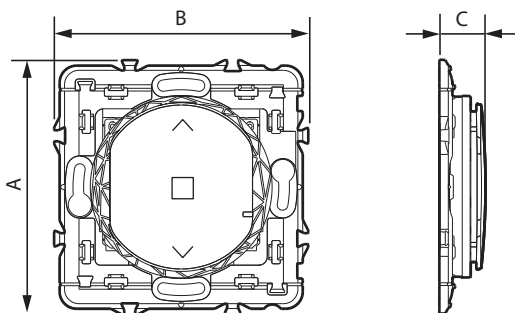

A	B	D
74	74	13

### 4. FONCTIONNEMENT

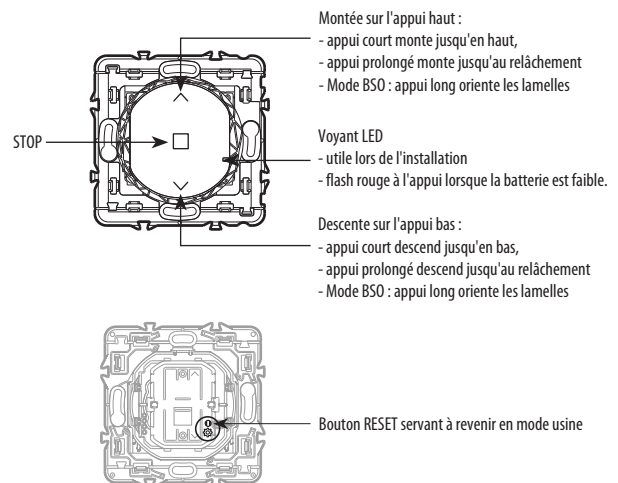

### 5. CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

#### ■ 5.1 Caractéristiques mécaniques

Protection contre les chocs : IK 02  
Protection contre les corps solides/liquides : IP 20

#### ■ 5.2 Caractéristiques matières

Boîtier mécanisme avec support : PC chargé 10 % fibre de verre  
Doigt : ABS peint  
Sans halogène  
Résistant aux UV  
Autoextinguibilité : 650° C/30 s

#### ■ 5.3 Caractéristiques électriques

Alimentation par pile lithium (fournie) type CR2032 - 3 V  
Durée de vie de la pile : 8 ans pour 10 actionnements par jour

#### Technologie radio zigbee

Fréquence 2,4 GHz à 2,4835 GHz  
Niveau de puissance : < 100 mW

#### ■ 5.4 Caractéristiques climatiques

Température d'utilisation : + 5° C à + 45° C  
Température de stockage : 0° C à + 45° C

# Céliane™ with Netatmo

## Commande sans fil connectée

### pour volets roulants et brises-soleil orientables

Références : CB0432 - CN0432 - CT0432

#### 6. ENTRETIEN

Nettoyage superficiel au chiffon.

Ne pas utiliser : acétone, dégraissant, trichloréthylène.

Tenue aux produits suivants : Hexane (EN 60669-1), alcool à brûler, eau savonneuse, ammoniac dilué, javel pure diluée à 10%, produit à vitres, lingettes pré-imprégnées.

**Attention** : Pour l'utilisation de produits d'entretien spécifiques, un essai préalable est nécessaire.



Précaution de recyclage de la pile

#### 7. ACCESSOIRES

0 648 71 : Adhésifs repositionnables pour commande sans fil (fournis)

#### 8. NORMES ET AGRÉMENTS

Le soussigné, LEGRAND, déclare que l'équipement radioélectrique du type (CB0432 - CN0432 - CT0432) est conforme à la directive 2014/53/UE. Le texte complet de la déclaration UE de conformité est disponible à l'adresse suivante : [www.legrandoc.com](http://www.legrandoc.com)