


Céliane™

Commandes d'éclairage avec doigt "anneau"

Références : CM0006/1006/2006 - CM0030/1030

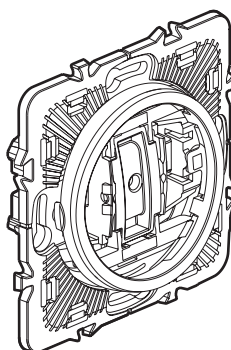

1. USAGE

Mécanismes à basculement de commande d'éclairage avec bouton/doigt en forme d'anneau.


Permettent le contrôle de l'éclairage en ON/OFF avec une action directe sur l'anneau.

A associer à un enjoliveur dédié et une plaque de finition Matières.

2. GAMME

| Description | Référence |
|--|-----------|
| Interrupteur ou va-et-vient "anneau". | CM0006 |
| Interrupteur ou va-et-vient "anneau" avec voyant lumineux. | CM1006 |
| Interrupteur ou va-et-vient "anneau" avec voyant témoin. | CM2006 |
| Bouton-poussoir inverseur "anneau", con tact NO-NF. | CM0030 |
| Bouton-poussoir inverseur "anneau" avec voyant lumineux. | CM1030 |

3. DIMENSIONS (mm)

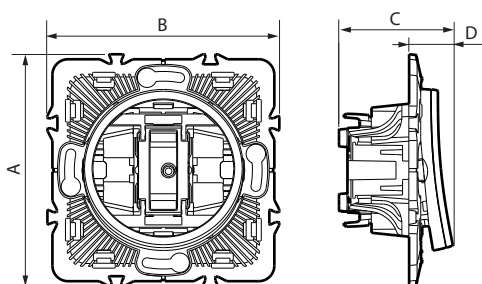

| A | B | C | D |
|----|----|------|----|
| 74 | 74 | 36,5 | 14 |

4. RACCORDEMENT

Type de bornes : automatiques
Capacité des bornes : 2 x 2,5 mm²
Longueur de dénudage : 12 mm
Voyants : 2 fils à câbler

5. CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

■ 5.1 Caractéristiques mécaniques

Essais aux chocs : IK 04

Pénétration des corps solides/liquides : IP 20

■ 5.2 Caractéristiques matières

Boîtier du mécanisme : PC

Sans halogène

Autoextinguibilité :

850° C/30 s pour les pièces isolantes maintenant en place les parties sous tension.

650° C/30 s pour les autres pièces en matières isolantes.

■ 5.3 Caractéristiques électriques

Tension : 250 V~

Intensité : 10 AX (CM0006/1006/2006)

Puissance maxi sur lampes à ballast intégré : 100 W

Intensité : 6 A (CM0030/1030)

Voyant lumineux (CM0227) : 230 V - 0,15 mA

Voyant témoin (CM0228) : 230 V - 2,4 mA

■ 5.4 Caractéristiques climatiques

Température de stockage : - 10° C à + 70° C

Température d'utilisation : - 5° C à + 35° C

6. NORMES ET AGRÉMENTS

Conforme aux normes d'installation et de fabrication.

Voir e. catalogue.