



Céliane™

Références : CM0143 - CM0145

Prises 2P+T + 2 USB précâblées Standard Franco-Belge

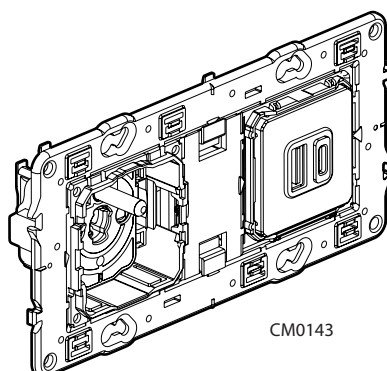

CM0143

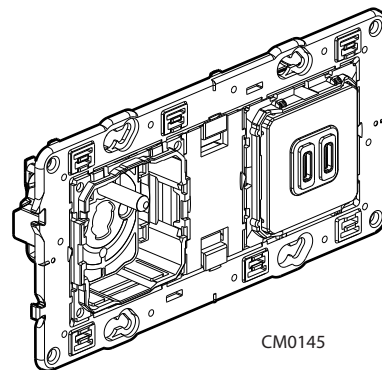

CM0145

1. USAGE

Prise de courant 2 P+T Surface Confort + 2 USB 20W Power Delivery
Prise USB : permet de recharger les téléphones portables, smartphones, tablettes, MP3, MP4, haut-parleurs, montres, consoles de jeux, powerbanks.


Non compatible avec plaque entraxe 57 mm.
Montage en encastré en boîte 2 postes ouverte.
Fixation avec support 2 postes à vis.

2. GAMME

Mécanismes à équiper d'un enjoliveur prise Surface Confort et d'un enjoliveur prise USB et de plaques de finition 2 postes.

Désignation	Références
Prise mixte précâblée composée : - d'une prise 2 P+T - 16 A - 250 V - d'une prise 2 USB - Type A + C - 20 W	CM0143
Prise mixte précâblée composée : - d'une prise 2 P+T - 16 A - 250 V - d'une prise 2 USB - Type C + C - 20 W	CM0145

3. DIMENSIONS (mm)

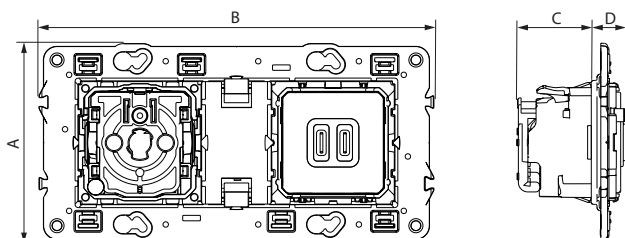

	A	B	C	D
CM0143	73	145	33	10.5
CM0145	73	145	30	10

4. CONNEXION

Prises précâblées avec peigne Rapido réf. CM0100 montés sur support 2 postes

■ Prise 2 P+T et Prise USB :

Type de bornes : automatiques
Capacité des bornes : 2,5 mm²
Longueur de dénudage : 12 mm
Câbles souples ou rigides compatibles

5. CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

■ 5.1 Caractéristiques mécaniques

Protection contre les chocs : IK 04
Protection contre les corps solides / liquides : IP 40

■ 5.2 Caractéristiques matières

Corps : PC
Enjoliveur de prise USB : PC
Sans halogène
Tenue aux UV
Autoextinguibilité :
850° C / 30 s pour les pièces isolantes maintenant en place les parties sous tension.
650° C / 30 s pour les autres pièces en matières isolantes.

■ 5.3 Caractéristiques électriques prise 2 P+T

Tension : 250 V~
Intensité : 16 A
Fréquence : 50/60 Hz

5. CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES (suite)

■ 5.4 Caractéristiques électriques prise USB

Toutes les valeurs listées ci-dessous sont mesurées à température ambiante à 20°C et après 30 mn de fonctionnement.

Tension nominale d'entrée	100-240 V~
Fréquence nominale d'entrée	50-60 Hz
Puissance de sortie max.	20 W
Courant nominal d'entrée	0.5 A
Courant nominal de sortie max.	3.0 A
Consommation veille	0.04 W
Tension nominale de sortie	5 V _{DC} *
Rendement moyen de l'alimentation	87%
Classe de consommation hors charge et niveau moyen d'efficacité	Niveau VI
Classe de protection	II - Basse tension

CM0143 - Tension optimisée *

1 sortie - Type A		1 sortie - Type C		2 sorties	
5.0 V	3.0 A	5.0 V	3.0 A	Type A : 5.0 V	1.5 A
9.0 V	2.0 A	9.0 V	2.2 A	Type C : 5.0 V	1.5 A
12.0 V	1.5 A	12.0 V	1.6 A		

CM0145 - Tension optimisée *

1 sortie		2 sorties	
5.0 V	3.0 A	Type C ₁ : 5.0 V	1.5 A
9.0 V	2.2 A	Type C ₂ : 5.0 V	1.5 A
12.0 V	1.6 A		

■ 5.5 Caractéristiques climatiques

Températures de stockage : - 20° C à + 70° C

Températures d'utilisation : +5° C à + 35° C

6. ENTRETIEN

Nettoyage superficiel au chiffon.

Ne pas utiliser : acétone, dégoudronnant, trichloréthylène.

Tenue aux produits de nettoyage suivants :

Hexane, alcool à brûler, eau savonneuse, ammoniac dilué, javel pure diluée à 10%, produit à vitres, lingettes pré-imprégnées.

Attention : Pour l'utilisation de produits d'entretien spécifiques, un essai préalable est nécessaire.

7. NORMES ET AGRÉMENTS

Conforme aux normes d'installation et de fabrication.

Voir e-catalogue.