



Appareillage saillie Prises de courant au standard français

Références : 0 860 25L
0 861 25L



0 861 25L



0 860 25L

1. USAGE


Prises de courant 16 A au standard français.
Appareillages livrés complets ou avec mécanismes composables.
Les prises 2 P ne doivent s'utiliser qu'en cas de rénovation.

2. GAMME

Description	Complet	Composable
Prises simples 2 P avec éclips de protection	0 860 25L	0 861 25L

3. DIMENSIONS (mm) (suite)


Composable

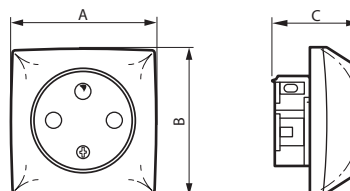

Références	A	B	C
0 860 25L	72	72	36
0 861 25L	54	54	25,3

3. DIMENSIONS (mm)

Complet

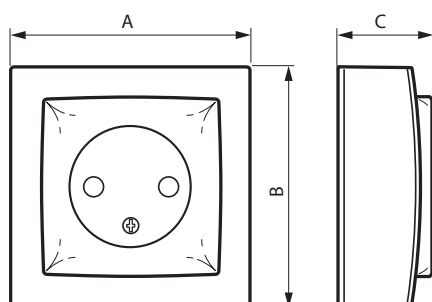

4. RACCORDEMENT

Type de bornes : automatique
Capacité des bornes : de 1,5 mm² à 2,5 mm² (1 ou 2 conducteurs)
Longueur de dénudage : 12 mm

5. CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

■ 5.1 Classe de protection

Protection contre les corps solides et liquides : IP 31D (produit complet)
Protection contre les chocs: IK 04

■ 5.2 Caractéristiques matières

Cadre, support : ABS

Enjoliveur : PC

Résistant aux UV

Sans halogène

Autoextinguibilité :

+ 850° C / 30 s pour les pièces isolantes maintenant en place les parties sous tension.

+ 650° C / 30 s pour les autres pièces en matières isolantes.

■ 5.3 Caractéristiques électriques

Tension : 250 Vac

Intensité : 16 A

Fréquence : 50 Hz

■ 5.4 Caractéristiques climatiques

Température d'utilisation : - 10° à + 40° C

Température de stockage : - 25° C à + 60° C

6. ENTRETIEN

Nettoyage superficiel au chiffon.

Ne pas utiliser : acétone, dégoudronnant, trichloréthylène.

Tenue aux produits suivants : Hexane, alcool à brûler, eau savonneuse, ammoniac dilué, javel pure diluée à 10%, produit à vitres, lingettes pré-imprégnées.

Attention : Pour l'utilisation de produits d'entretien spécifiques autres, un essai préalable est nécessaire.

7. NORMES ET AGRÉMENTS

Conforme aux normes d'installation et de fabrication.

Voir e.catalogue