


Capteur d'ouverture connecté pour portes et fenêtres

Référence(s) : 0 690 62 - 0 690 63

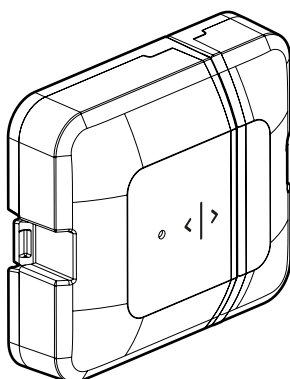

1. USAGE


Cet appareil détecte quand une porte ou une fenêtre est ouverte ou fermée, en émettant une notification et alerte via l'application Home + Control.

2. GAMME

Nécessite d'être associé à une passerelle connectée Legrand "with Netatmo". Vendu avec cales de fixation et 1 pile.


Blanc	Noir
0 690 62	0 690 63

3. DIMENSIONS (mm)

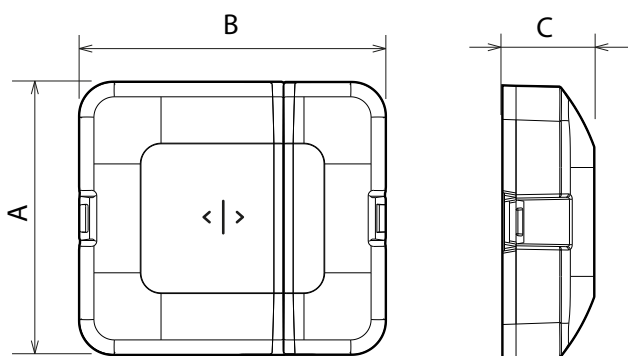

A	B	C
40	45	13.5

Cales de fixation avec 4 épaisseurs différentes (C / C1 / C2 / C3) :




A	B	C / C1 / C2 / C3
40	30	3 / 5 / 10 / 20

4. FONCTIONNEMENT

Portée : 180 m en champs libre

voyant LED:
- utile lors de l'installation



5. CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

■ 5.1 Caractéristiques mécaniques

Protection contre les chocs : IK 04
Protection contre les corps solides / liquides : IP 40

■ 5.2 Caractéristiques matières

PC

■ 5.3 Caractéristiques électriques

Pile : CR2032 - 3V

■ 5.4 Caractéristiques climatiques

Températures de stockage : 0° C à + 45° C
Températures d'utilisation : + 5° C à + 35° C

6. ENTRETIEN

Nettoyage superficiel au chiffon.
Ne pas utiliser : acétone, dégraissant, trichloréthylène.

Tenue aux produits suivants : Hexane, alcool à brûler, eau savonneuse, ammoniac dilué, javel pure diluée à 10%, produit à vitres, lingettes pré-imprégnées.

Attention : Pour l'utilisation de produits d'entretien spécifiques, un essai préalable est nécessaire.



Précaution de recyclage de la pile

7. NORMES ET AGRÉMENTS

Conforme aux normes internationales en matière de sécurité électrique et d'utilisation des fréquences radio

Le soussigné, LEGRAND, déclare que l'équipement radioélectrique du type (0 690 62 - 0 690 63) est conforme à la directive 2014/53/UE.

Le texte complet de la déclaration UE de conformité est disponible à l'adresse suivante : www.legrand.com/ecatalogue