



Accessoires de repérage et gestion arrière de câbles (cuivre et fibre)


Référence(s) : 6 329 46/47/48



6 329 46



6 329 47



6 329 48

1. USAGE

Accessoires de câblage structuré conçus pour optimiser et faciliter :

- la gestion et l'organisation des câbles cuivre et fibre optique à l'arrière des panneaux, dans tous racks ou armoires
- le repérage et l'emplacement des torons

Ces accessoires permettent d'identifier en un clin d'œil la logique de câblage pour plus de sécurité.

Leur zone de marquage permet une identification encore plus visible du réseau informatique.

Disponibles en 3 tailles différentes et 3 couleurs :

- Le petit modèle réf. 6 329 46 est conçu pour une gestion de 6 câbles cuivre ou 4 câbles fibre optique (10 mm).

Disponible en blanc et gris ; livré par lot de 4 unités.

- Le modèle intermédiaire réf. 6 329 47 est conçu pour une gestion de 12 câbles cuivre ou 8 câbles fibre optique (10 mm) ou 2 câbles fibre optique (18mm).

Disponible en vert et gris ; livré par lot de 2 unités.

- Le grand modèle réf. 6 329 48 est conçu pour une gestion de 24 câbles cuivre ou 4 câbles fibre optique (18mm).


Disponible en rouge et gris ; livré à l'unité.

2. GAMME


Désignation	Réf.	Poids (g)
Accessoire gestion arrière (pour 6 câbles cuivre par ex., 4 unités)	6 329 46	39,62
Accessoire gestion arrière (pour 12 câbles cuivre par ex., 2 unités)	6 329 47	52,96
Accessoire gestion arrière (pour 24 câbles cuivre par ex., 1 pièce)	6 329 48	74,94

3. DIMENSIONS (MM)


6 329 46

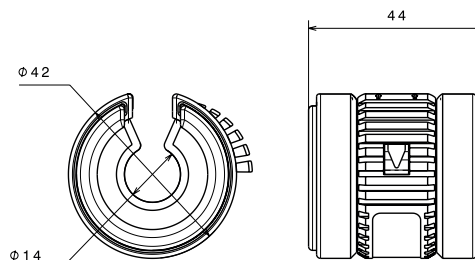

6 329 47

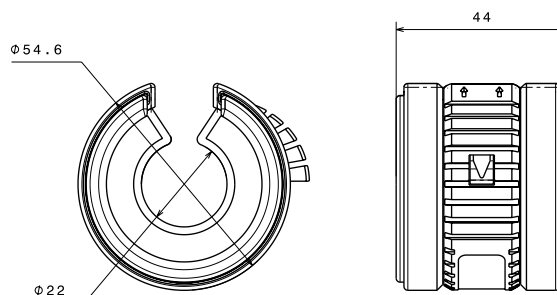

6 329 48

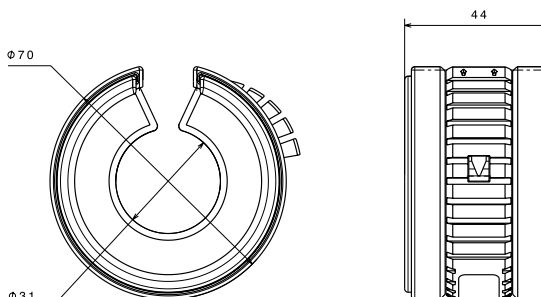

4. MISE EN SITUATION

■ 4.1 Application et bénéfices


Ces accessoires s'installent à l'arrière des panneaux de tous les racks ou armoires. Ils sont conçus aussi bien pour des câbles cuivre que des câbles fibre optique. Ils remplacent les serre-câbles habituels tout en permettant une organisation et une identification des câbles plus sûre, plus efficace et plus immédiate.

Leur usage permet une installation conforme aux normes usuelles (série ISO/IEC 11801, série ANSI/TIA 568, série EN 50173, série IEC 60603-7).


Ouverture :




Fermeture :

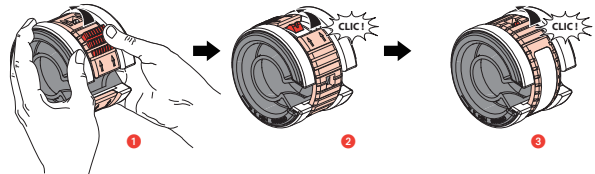


Identification :

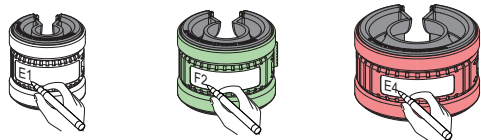

■ 4.2 Câble cuivre

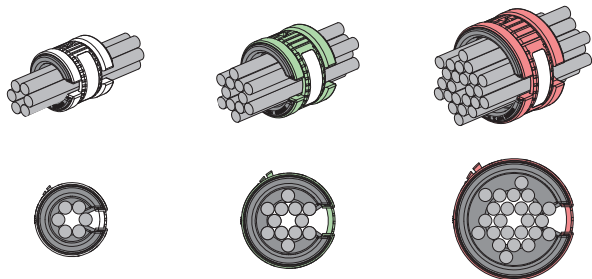


6 329 46	6 329 47	6 329 48
6 X Ø (AWG de 22 à 26)	12 X Ø (AWG de 22 à 26)	24 X Ø (AWG de 22 à 26)

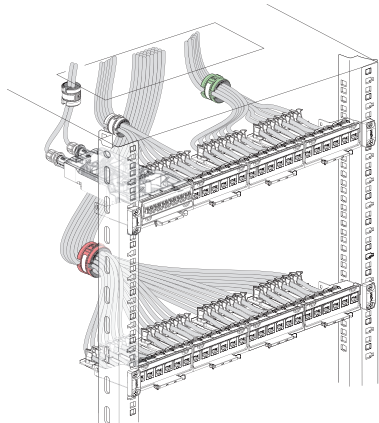


- Convient pour 6, 12 et 24 câbles
- Utilisation en position horizontale ou verticale, les accessoires restent en place sans glisser le long des câbles.

■ 4.3 Câble fibre optique

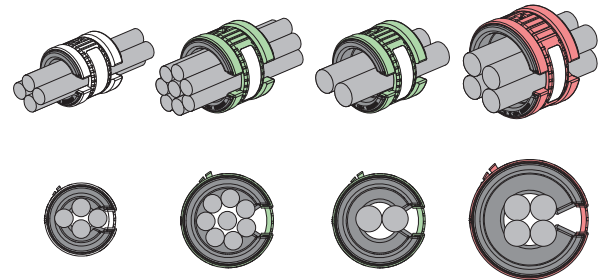

6 329 46	6 329 47	6 329 48
4 X Ø 10 mm	8 X Ø 10 mm	2 X Ø 18 mm

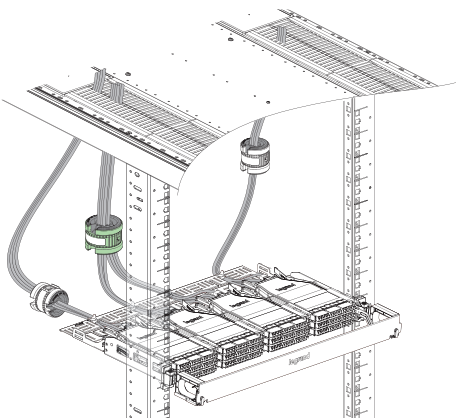

- A utiliser avec 4 et 8 câbles (10 mm) et 4 câbles (18 mm) (par exemple)
- Utilisation en position horizontale ou verticale, les accessoires restent en place sans glisser le long des câbles.

■ 4.4 Caractéristiques climatiques

Températures d'utilisation : -10°C à +60°C
Températures de stockage : -10°C à +70°C
Humidité : 5% à 85% (sans condensation)