


Valena™ Next

Comando inalámbrico para persianas y venecianas

Referencias: 7 418 08B / 68B



1. USO

Control de zona o centralizado para los interruptores de persianas cableados y persianas venecianas.

- Se instala directamente sobre la pared o se atornilla en una caja de empotrar.


- Se coloca sobre un mueble (móvil).

Puede controlar hasta 20 interruptores de persianas.

2. GAMA


Description	Blanco	Negro
Comando inalámbrico conectado para y persianas venecianas exteriores. Suministro con una pila. Equipado con un indicador LED (configuración) y un pulsador oculto RESET para volver al modo predeterminado de fábrica. Se suministran fijaciones adhesivas.	7 418 08B	7 418 68B

3. DIMENSIONES (mm)

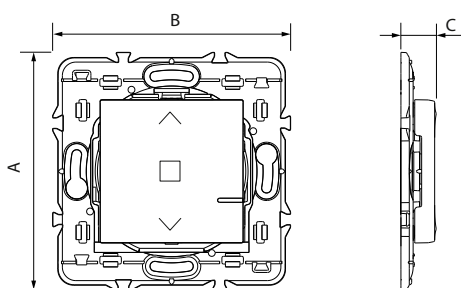

A	B	C
74	74	11

4. FUNCIONAMIENTO

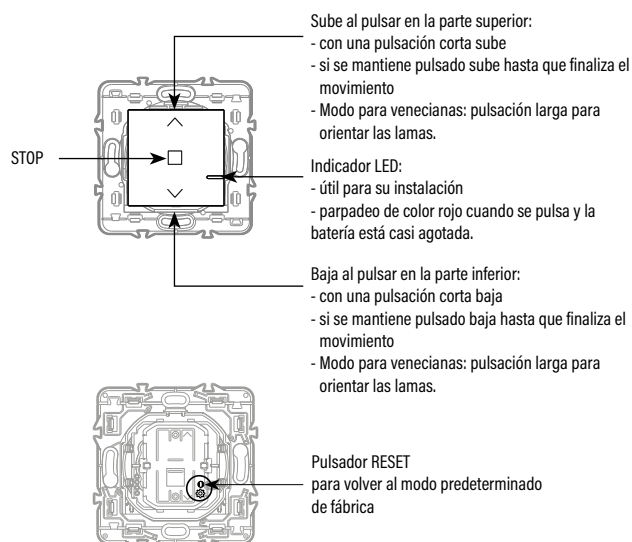

5. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

■ 5.1 Características mecánicas

Protección contra impactos: IK 02

Protección contra los cuerpos sólidos/líquidos: IP 20 sin placa ni tecla
IP 40 producto instalado

■ 5.2 Características del material

Subplaca: PC blanco opalescente

Carcasa del mecanismo con soporte: PC cargado al 10 %, fibra de vidrio

Sin halógenos

Resistente a los rayos UV

Autoextinguibilidad: 650 °C/30 s

■ 5.3 Características eléctricas

Alimentación con pila de litio (incluida) de tipo CR2032 - 3 V

Duración de la pila: 8 años con una media de 10 pulsaciones al día

Tecnología por radio zigbee

Frecuencia de 2,4 GHz a 2,4835 GHz

Nivel de potencia: < 100 mW

■ 5.4 Rango de temperaturas

Temperatura de uso: de +5 °C a + 45 °C

Temperatura de almacenamiento: de 0 °C a + 45 °C

6. MANTENIMIENTO

Limpieza superficial con un paño.

No utilizar: acetona, disolvente, tricloroetileno.

Resistencia a los siguientes productos: Hexano (EN 60669-1), alcohol para quemar, agua jabonosa, amoníaco diluido, lejía pura diluida a un 10 %, limpiacristales, toallitas húmedas.

Advertencia: Se necesita una prueba previa antes de utilizar productos de mantenimiento específicos.



Advertencia de reciclaje de la pila

7. ACCESORIOS

0 648 71: Adhesivos reutilizables para comandos inalámbricos.

8. NORMAS Y AUTORIZACIONES

El abajo firmante, LEGRAND, declara que el equipo radioeléctrico del tipo (7 418 08B/68B) cumple la directiva 2014/53/UE.

Encontrará el texto completo de la declaración de conformidad de la UE en el siguiente enlace: **www.legrandoc.com**