**Impiego**

Il deviatore connesso permette di controllare le luci localmente o da remoto. Il deviatore connesso si installa come un deviatore tradizionale ed è compatibile con tutti i carichi con potenza max 250W. È dotato di un LED blu, configurabile dall'APP Home + Control, per le funzionalità di localizzazione e stato carico. Può essere associato con "comandi luci wireless".

Attenzione: è necessaria la connessione al neutro.

Alimentazione 100/240Vac - 1 modulo.

Gamma

Descrizione	Art.
Comando luci connesso.	
Dotato di un indicatore LED.	<input type="checkbox"/> AM4003C
Tasto RESET nascosto utilizzato per tornare alle impostazioni di fabbrica.	

Codice colori:

Bianco

Collegamento

Tipo di morsetto: a vite
Capacità del morsetto: 1 x 2.5 mm² - 2 x 1.5 mm²
Lunghezza spellatura: 7 mm
Cacciavite: piatto 3 mm

Caratteristiche tecniche**- Caratteristiche meccaniche**

Grado di robustezza: IK 04

Protezione da corpi solidi/liquidi: Prodotto assemblato IP 20

- Caratteristiche dei materiali

Custodia del meccanismo: PC

Senza alogeni

Resistente UV

Autoestinguente: + 850°C/30 s per parti isolanti che mantengono in posizione le parti in tensione.

650°C/30 s per gli altri componenti isolanti.

- Caratteristiche elettriche

Tensione: 100/240 V~

Corrente: Lampadina max 2 A

Corrente: LED max. 0,4 A

Corrente: CFL max. 1 A

Frequenza: 50/60 Hz

Consumo in stand-by: 1 mA

Tecnologia Zigbee da 2,4 GHz a 2,4835 GHz

Livello potenza: REC 70-03: < 20 dBm

Range: 200 m di spazio non ostruito

10 m tra prodotti

- Caratteristiche climatiche

Temperatura di stoccaggio: 0°C to +45°C

Temperatura di utilizzo: +5°C to +45°C

Normative e approvazioni

Conforme con gli standard di installazione e produzione.


Vedere il catalogo online.

Il sottoscritto, BTICINO, dichiara che le apparecchiature radio-elettriche del tipo AM4003C sono conformi alla Direttiva 2014/53/EU.

Il testo completo della dichiarazione di conformità EU è disponibile sul seguente sito

www.bticino.it/red

Dimensioni (mm)

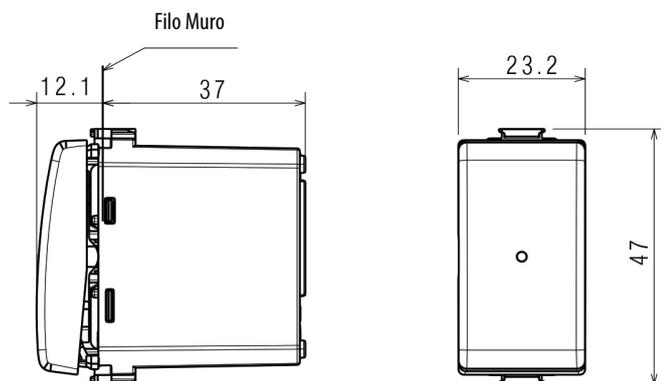

Pulizia

Pulire la superficie con un panno.

Non utilizzare acetone, smacchiatori o tricloroetilene.

Attenzione: Testare sempre prima di utilizzare prodotti speciali per la pulizia.


Le placche non devono essere verniciate.




RAEE/WEEE: bticino.com/disposal

Funzionamento

Vista frontale

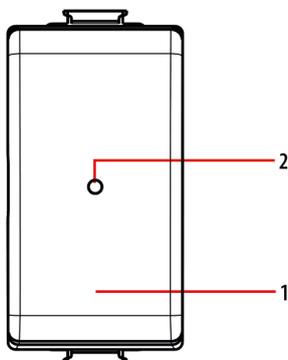

Vista frontale senza copritasto



Legenda

1. Pulsante di Comando
2. Indicatore LED: utile durante l'installazione
3. Tasto RESET: utilizzato per tornare alle impostazioni di fabbrica