



Bases de televisión TV-SAT


YW4202D - YG4202D - YD4202D
 YW4202P14 - YG4202P14 - YD4202P14
 YW4202F - YG4202F - YD4202F
 YW4214D - YG4214D - YD4214D



..4202D/P14/P10



..4202F



..4214D

USO

Bases de televisión TV y SAT.

GAMA

Denominación Referencia

Base coaxial TV/SAT para instalaciones de antena de un sólo usuario, incluidos sistemas de alimentación remota centralizados y sistemas de satélite centralizados de un solo usuario y con paso de corriente y de señal para la selección de canales; bornes de conexión apantallados.
 - Ø 9.5 mm; conector macho
 - 1 módulo

- ☐ YW4202D
- ☐ YG4202D
- ☐ YD4202D

Base coaxial TV/SAT intermedia, atenuación <14dB para instalaciones de antena centralizadas, incluidos sistemas de alimentación remota centralizados y sistemas de satélite centralizados con paso de corriente y de señal para la selección de canales; bornes de conexión apantallados
 - Ø 9.5 mm; conector macho
 - 1 módulo

- ☐ YW4202P14
- ☐ YG4202P14
- ☐ YD4202P14

Base coaxial TV/SAT final, atenuación <10dB para instalaciones de antena centralizadas, incluidos sistemas de alimentación remota centralizados y sistemas de satélite centralizados con paso de corriente y de señal para la selección de canales;
 - Ø 9.5 mm; conector macho
 - Con adaptador final impedancia 75 Ω
 - 1 módulo

- ☐ YW4202P14
- ☐ YG4202P14
- ☐ YD4202P14

Conector coaxial de TV tipo F
 - impedancia 75 ohm
 - acoplamiento de tornillo
 - 1 módulo


- ☐ YW4202F
- ☐ YG4202F
- ☐ YD4202F

Toma coaxial directa deseleccionada para sistemas de antena de TV monousuario, incluidos sistemas de derivación centralizados y tealimentados, sistemas de satélite de derivación centralizada y monousuario con paso de corriente y señal para selección de canales.
 - Ø 9.5 mm conector TV macho
 - conector SAT tipo F
 - 1 módulo

- ☐ YW4214D
- ☐ YG4214D
- ☐ YD4214D


NOTA: para un uso óptimo del producto, se debe usar todas las salidas.

DIMENSIONES TOTALES (mm)

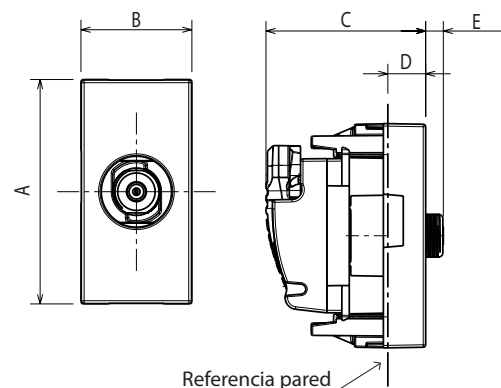


	A	B	C	D	E
..4202D/P14/P10	45.1	22.5	31.1	8.6	
..4202F	45.1	22.5	31.1	8.6	3.6
..4214D	45.1	22.5	31.1	8.6	3.6

CONEXIÓN

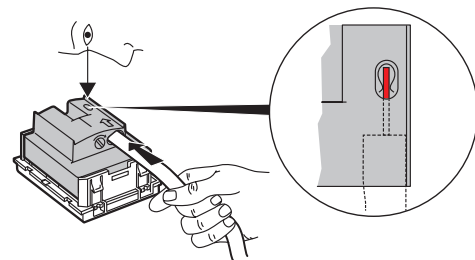

PRECAUCIONES CABLEADO

Longitud pelado de cable

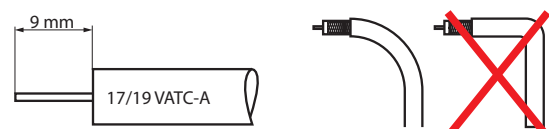

Colores: ☐ Blanco ☐ Stone ☐ Dark

Bases de televisión TV-SAT

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Grado de protección:

(considerando una instalación completa, incluyendo la placa embellecedora)

- Penetración de materia líquida/sólida: IP20D
- Prueba de resistencia a los golpes: IK04

- Características del material:

- Mecanismo: Zamak
- Frontal: ABS
- Sin halógenos
- Resistente a los rayos UV
- Autoextinguible:

850 °C/30 s para las piezas aislantes que sujetan las partes con tensión.

650 °C/30 s para otras piezas de materiales aislantes.

- Características ambientales:

- Temperatura almacenamiento: -10° C a +70° C
- Temperatura de uso: -5° C a +35° C

- Características eléctricas:

- Conector TV macho Ø 9.52 mm cumple IEC 61169-2
- Conector de rosca "F" SAT Ø 9.4 mm
- Bandas de frecuencia:
TV: 5-68 / 120-862 Mhz
SAT_950-2400 Mhz
- Impedancia típica: 75 Ω
- Canal de retroalimentación en el conector de TV
- Pérdida por apantallamiento:
UHF > 65 dB
VHF > 75 dB
SAT > 55 dB
- Ø máx. del cable de entrada: 7mm

RESULTADOS

Cat. No.	Zo				B1	FM	VHF	UHF	SAT IF
	Ohm			22 / 0.6	40 - 68	87.5 - 108	120 - 470	470 - 862	950 - 2150
	Ω		V/mA	KHz / V	MHz	MHz	MHz	MHz	MHz
..4202D ..4202F	75		500 mA						
...4202P14	75				14 dB				
..4202P10	75				10 dB				
..4214D	75	TV			1.5 dB				
		SAT	500 mA	1.5 dB					1.5 dB

LIMPIEZA

Limpiar la superficie con un trapo.

No utilizar acetona, productos eliminadores de alquitrán ni tricloroetileno.

Precaución: Antes de utilizar productos especiales de limpieza, hacer primero una prueba.

NORMAS Y HOMOLOGACIONES

Cumple con los estándares EN 60730-1, 2-9.

Consultar el e-catálogo.