



Base de corriente 2P+T con USB C



Y.4141USB



Y.4142USB

USO

Base de corriente 2P+T con protección para niños.

Cargador USB tipo C: para cargar dispositivos portátiles como móviles, tablets, MP3, MP4, altavoces, relojes, videoconsolas, powerbanks.

Instalación en cajas de empotrar con una profundidad mínima de 40 mm.

Fijación con garras y/o tornillos.

Completar con placa.


GAMA

Denominación	Referencia
Base de corriente compuesta por:	
- Base de corriente schuko 2P+T-16 A - 250 V~	□ YW4141USB
- Cargador USB - 5 V - 1.5 A - 7.5 W	■ YG4141USB
Suministrado con soporte (separación 71mm)	■ YD4141USB

Base de corriente compuesta por:	
- Base de corriente 2P+T estándar francés - 16 A - 250 V~	□ YW4142USB
- Cargador USB - 5 V - 1.5 A - 7.5 W	■ YG4142USB
Suministrado con soporte (separación 71mm)	■ YD4142USB

Colores: □ Blanco ■ Stone ■ Dark

DIMENSIONES TOTALES (mm)

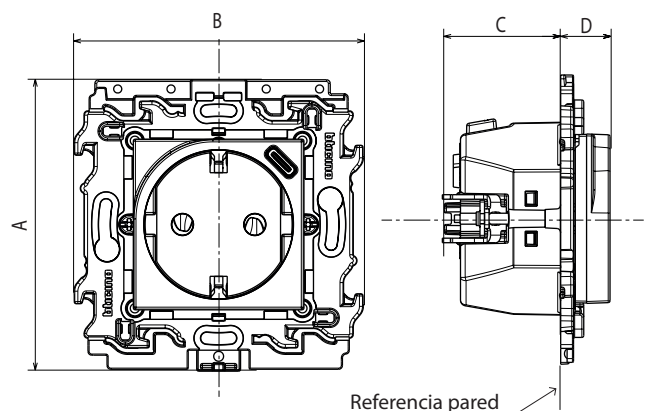

	A	B	C	D
Y.4141USB	76.5	76	31.3	13.1
Y.4142USB	76.5	76	31.3	10.3

CONEXIÓN

- Base de corriente 2P+T:

Tipo de terminal: embornamiento automático

Capacidad bornas: 2 x 2.5 mm² máx.

Longitud de pelado de cable: 11 mm

Compatible con cables flexibles o rígidos

- Cargador USB tipo C:

Precableado

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Características mecánicas:

- Prueba de resistencia a los golpes: IK04
- Penetración de materia líquida/sólida: IP20D

- Características del material:

- Mecanismo: PC
- Frontal: ABS Soporte: PC
- Garras: acero
- Sin halógenos
- Resistente a los rayos UV
- Autoextinguible:

850 °C/30 s para las piezas aislantes que sujetan las partes con tensión.
650 °C/30 s para otras piezas de materiales aislantes.

- Características eléctricas base 2P+T

- Tensión: 250 V~
- Intensidad: 16 A
- Frecuencia: 50/60 Hz

- Características eléctricas cargador USB

Protección contra sobretensiones integrado

Todos los valores en esta lista han sido medidos con una temperatura de +25° y después de un uso de 15 minutos.

Conector	Cargador USB C
Tensión nominal de entrada	250 V~
Frecuencia nominal de entrada	50-60 Hz
Intensidad nominal de entrada	200 mA
Consumo en Standby	0.07 W - 0.075 mA - 7.5 W
Tensión nominal de salida	5 V ~
Intensidad nominal de salida	1.5 A
El rendimiento puede alcanzar el nivel "VI" (≥ 76% medido en la salida del cargador USB)	
Estándar seguridad	EN62368-1
Clase de protección	II - Baja tensión

Base de corriente 2P+T con USB C

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS (continuación)

- **Características ambientales:**
 - Temperatura almacenamiento: -10° C a +70° C
 - Temperatura de uso: -5° C a +35° C

LIMPIEZA

Limpiar la superficie con un trapo.

No utilizar acetona, productos eliminadores de alquitrán ni tricloroetileno.

Precaución: Antes de utilizar productos especiales de limpieza, hacer primero una prueba.

No se puede pintar las placas

NORMAS Y HOMOLOGACIONES

Cumple con los estándares de instalación y fabricación.

Consultar el e-catálogo.