

legrand®

legrand®

Céliane™

KIT PRISE SURFACE AVEC  
TERRE + CHARGEUR 20 W  
2 USB A+C, PRÉCÂBLÉS  
+ BOÎTE À ENCASTRER  
Titanium



Fixation  
à vis



Sécurité  
enfants



USB  
A + C



20 W\*

\*Charge rapide/compatible avec la technologie  
Power Delivery



Bornes  
auto



Connexion déconnexion  
sans outils



USB

1 sortie A  
5 V= 3,0 A 15 W  
9 V= 2,0 A 18 W  
12 V= 1,5 A 18 W

1 sortie C  
5 V= 3,0 A 15 W  
9 V= 2,2 A 20 W  
12 V= 1,6 A 20 W

2 sorties  
5 V= 1,5 A 7,5 W  
5 V= 1,5 A 7,5 W



Prise surface

Sécurisante, propre et design.  
La façade s'enfonce avec la fiche.  
En retirant la fiche, elle se remet directement en place.

Prise USB A+C

Produit compatible avec les dispositifs de protection en vigueur pour  
les prises de courant. Peut recharger simultanément 2 terminaux  
électroniques mobiles : smartphone, tablette, powerbank

REPLACE UNE PRISE  
(MÊMES FILS)

AVANT



APRÈS



SCHEMA DE CÂBLAGE ET MONTAGE DÉTAILLÉ À L'INTÉRIEUR ▶



REPLACE UNE PRISE DE COURANT (MÊMES FILS)

- 1 Enlever la prise existante, conserver les fils.
- 2 Enlever la boîte existante, conserver les fils.
- 3 Encaster la boîte double après avoir agrandi le trou.
- 4 Raccorder les fils existants, fixer l'ensemble.


Déchirer ici pour ouvrir

LEGRAND  
Pro & Consumer Service  
BP 30076 - 87002 LIMOGES CEDEX FRANCE  
www.legrand.com  
Design and Quality by LEGRAND (France)




LA05635AA

## Câblage




Fil rigide section 2,5 mm<sup>2</sup>

- N (neutre) = bleu
- L (phase) = tout sauf bleu et vert/jaune
- ... ⊥ (terre) = vert/jaune

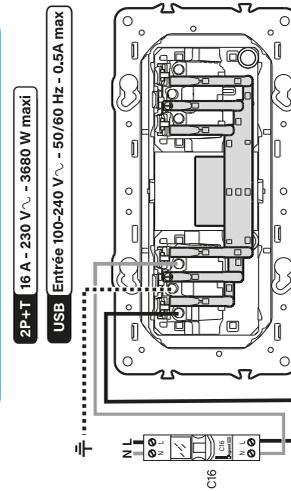


Connexion possible à gauche ou à droite

**⚠** Ce produit doit être installé conformément aux règles d'installation et de préférence par un électricien qualifié. Une installation incorrecte et/ou une utilisation incorrecte peuvent entraîner des risques de choc électrique ou d'incendie. Avant d'effectuer l'installation, lire la notice, tenir compte du lieu de montage spécifique au produit.  
Ne pas ouvrir, démonter, altérer ou modifier l'appareil sauf mention particulière indiquée dans la notice. Tous les produits Legrand doivent exclusivement être ouverts et réparés par du personnel formé et habilité par Legrand. Toute ouverture ou réparation non autorisée annule l'intégralité des responsabilités, droits à remplacement et garanties. Utiliser exclusivement les accessoires de la marque Legrand.



Montage en horizontal

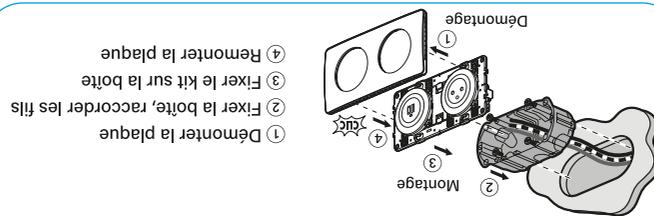

- Montage**
- 1 Démonter la plaque
  - 2 Fixer la boîte, raccorder les fils
  - 3 Fixer le kit sur la boîte
  - 4 Remonter la plaque



Gabarit de perçage  
Réf. 0 905 40