


Цей виріб представляє собою розумний пристрій, для підключення якого **потрібно** попередньо придбати та встановити стартовий набір Céliane with Netatmo

### Вміст набору

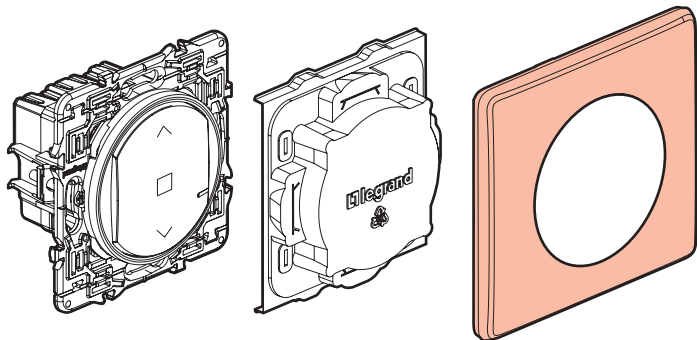

Розумний проводовий вимикач жалюзи

Захисна кришка

Декоративна рамка

### Характеристики

+45°C +5°C 100-240 VAC 50/60 Hz	1 x 2,5 mm <sup>2</sup> 2 x 1,5 mm <sup>2</sup>	①
240 VAC max.		1 x 500 VA
100 VAC max.		1 x 270 VA


① Електродвигун жалюзи

LE10318AA

### Перед початком роботи


Ознайомтеся з вказівками з монтажу вимикача жалюзи

**Щоб керувати вимикачем жалюзи за допомогою безпроводових вимикачів використовуйте тільки:**



x 1

ТА



x 1

або декілька

Розумний проводовий вимикач жалюзи

Розумний бепровод. вимикач жалюзи (не входить в цей набір)


Придбайте безпроводовий вимикач жалюзи для кожної додаткової точки керування.

### Щоб забезпечити групове керування:

- Використовуйте один або декілька проводових вимикачів жалюзи
- Використовуйте безпров. вимикач жалюзи

## 1 Необхідні заходи безпеки

1



**OFF**

Вимкніть живлення на головному автоматичному вимикачі


2



Перед продовженням робіт переконайтесь у відсутності електроживлення.


## 2 Встановіть розумний проводовий вимикач жалюзі

1



Демонтуйте існуючий вимикач жалюзі

3



### 2 Під'єднайте розумний проводовий вимикач жалюзі



Діапазон частот: 2,4 - 2,4835 ГГц  
Рівень потужності: <100 мВт

- N (нульовий) = блакитний
- L (фазний) = будь-який, крім блакитного і жовто-зеленого
- ⊥ (заземлення) = жовто-зелений

Система Céline with Netatmo сумісна з жалюзі з механічним або електронним блокуванням, які керуються стандартними вимикачами жалюзі. І не сумісна з жалюзі, що напряму керуються радіопультами. Для перевірки сумісності дивіться інструкцію до вашої системи жалюзі.

## 3 Щоб додати розумний пристрій до розумної системи слід дотримуватись інструкцій:

- посібник користувача розумного стартового набору
- додаток Legrand Home + Control (розділ Налаштування / Додати новий пристрій)
- або ознайомтесь з посібником користувача на сайті [legrand.ua](http://legrand.ua)



[www.legrand.ua](http://www.legrand.ua)

LEGRAND - СЛУЖБА ПІДТРИМКИ СПОЖИВАЧІВ  
04080 вул. Турівська, буд.31, КИЇВ, УКРАЇНА • [www.legrand.ua](http://www.legrand.ua)

### ⚠ Правила техніки безпеки

Встановлення даного виробу повинно виконуватись з дотриманням правил монтажу, бажано кваліфікованим електриком. Неправильний монтаж та/або неналежна експлуатація виробу можуть призвести до ураження електричним струмом або пожежі. Перед встановленням виробу необхідно прочитати інструкцію, звернувши увагу на вимоги до місця його монтажу. Заборонено відкривати, розбирати, виводити з ладу або модифікувати виріб, за винятком ситуацій, вказаних в інструкції. Відкривання і ремонт виробів марки Legrand можуть виконуватись лише спеціалістами, навченими і вповноваженими компанією Legrand. Несанкціоноване відкривання або ремонт сторонніми особами позбавляє законної сили будь-які вимоги щодо відповідальності, заміни або гарантійного обслуговування. Використовувати виключно аксесуари та запчастини марки Legrand.

## СПРОЩЕНА ДЕКЛАРАЦІЯ ЄС ПРО ВІДПОВІДНІСТЬ

Нижчезазначена компанія,

**Legrand**

заявляє, що радіо- та електрообладнання, що згадується в цьому документі, відповідає директиві 2014/53/EU.

Повний текст декларації відповідності нормам ЄС доступний на сайті:

[www.legrandoc.com](http://www.legrandoc.com)