





Démontage




Montage



LE110430AB © Legrand 2017

Variateur seul

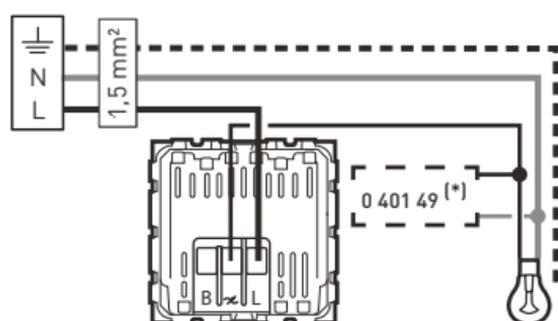


Réglage obligatoire pour lampes fluocompactes variables.



Ne pas associer différents types de lampes sur un même circuit.

Associé avec 1 à 5 poussoirs classiques maxi.

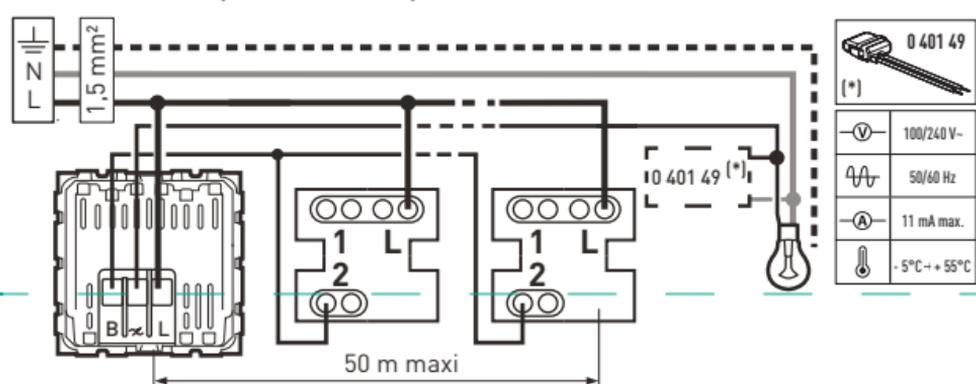

(*)	0 401 49
V	100/240 V-
f	50/60 Hz
A	11 mA max.
°C	-5°C - +55°C


Fonction télérupteur comprise, à ne pas utiliser avec un télérupteur au tableau électrique.

<p>Mode niveaux pré-réglés</p>	
<p>Mode niveaux pré-réglés + veilleuse</p>	
<p>Mode variateur (retour en mode usine)</p>	

Permet un réallumage systématique à 100 % d'éclairage



Permet un réallumage systématique au niveau d'éclairage avant la dernière extinction (retour en mode usine)



(terre) = vert/jaune  
 (neutre) = bleu  
 (phase) = tout sauf bleu et vert/jaune