


**Συνδεδεμένη πρίζα ρεύματος**  
7 525 94, 7 526 94, 7 527 94,  
7 528 94, 7 529 94




Το πακέτο αυτό είναι ένα συνδεδεμένο προϊόν επέκτασης, το οποίο **προϋποθέτει** την αγορά και την εγκατάσταση του βασικού kit για μια συνδεδεμένη εγκατάσταση Valena™ Allure with Netatmo.


#### Περιεχόμενα του πακέτου



Συνδεδεμένη  
πρίζα ρεύματος




Προστατευτικό



Διακοσμητικό  
πλαίσιο


**Πριν ξεκινήσετε: προφυλάξεις ως προς την καλωδίωση**

Για τον έλεγχο μιας συνδεδεμένης πρίζας, χρησιμοποιήστε αποκλειστικά τα προϊόντα:



x 1

Συνδεδεμένη πρίζα ρεύματος



KAI

x 1 ή  
περισσότεροι

Ασύρματοι διακόπτες για όλα τα σημεία ελέγχου (δεν περιλαμβάνονται σε αυτό το πακέτο)




**Μη χρησιμοποιείτε:** συνδεδεμένο διακόπτη (με δυνατότητα dimmer) για να ελέγχετε μια συνδεδεμένη πρίζα ρεύματος ή μια συμβατική πρίζα ρεύματος.

**Περίπτωση αντικατάστασης πρίζας ρεύματος που ελέγχεται από διακόπτη:**

**Σε περίπτωση  
αντικατάστασης του  
παλιού εντοιχισμένου  
διακόπτη (αντικατάστασή  
του από τον ασύρματο  
διακόπτη).**

Χρησιμοποιήστε μία  
**γέφυρα** για να συνδέσετε  
τα δύο καλώδια.

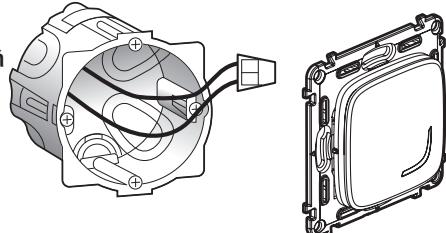

#### **⚠ Οδηγίες ασφαλείας:**

Το πρόϊόν αυτό πρέπει να εγκατασταθεί σύμφωνα με τους κανόνες εγκατάστασης, και κατά προτίμηση από εξειδικευμένο ηλεκτρολόγο. Τυχόν εσφαλμένη εγκατάσταση και/ή εσφαλμένη χρήση θα δημιουργήσουν κινδύνους ηλεκτροπλήξιας ή πυρκαγιάς. Πριν πραγματοποιήσετε την εγκατάσταση, διαβάστε το εγχειρίδιο και λάβετε υπόψη το οπιμό εγκατάστασης για το συγκεκριμένο προϊόν. Μην ανοίγετε, αποσυναρμολογείτε, τροποποιείτε ή επεμβαίνετε στη συσκευή εκτός αν υπάρχουν σαφείς οδηγίες στο εγχειρίδιο. Όλα τα προϊόντα Legrand πρέπει να ανοίγονται και να επισκευάζονται αποκλειστικά από εκπαιδευμένο και εξουσιοδοτημένο από την Legrand προσωπικό. Τυχόν μη εξουσιοδοτημένο άνοιγμα ή επισκευή αποκλείεται κάθε ευθύνη, δικαιώματα αντικατάστασης, και εγγύηση. Χρησιμοποιείτε αποκλειστικά αξεσουάρ μάρκας Legrand.

LE10673AU

## 1 Υποχρεωτικές προφυλάξεις ασφαλείας

1



OFF

Διακόψτε την παροχή ρεύματος με το γενικό διακόπτη

2

Πριν προχωρήστε στην εγκατάσταση, βεβαιωθείτε για την απουσία τάσης.


## 2 Εγκαταστήστε τη συνδεδεμένη πρίζα ρεύματος

1



Αφαιρέστε την υφιστάμενη πρίζα

3




## 2 Καλωδιώστε τη συνδεδεμένη πρίζα ρεύματος

Άκαμπτο  
καλώδιο 2,5 mm<sup>2</sup>

16 A - 230 V~  
3680 W max.  
συν. 0,8

Ζώνη συχνοτήτων: 2,4 έως 2,4835 GHz  
Στάθμη ισχύος: < 100 mW



■ N (ουδέτερος) = μπλε  
■ L (φάση) = όλα εκτός από μπλε και πράσινο/κίτρινο  
■ △ (γείωση) = πράσινο/κίτρινο

## 3 Για να προσθέστε ένα συνδεδεμένο προϊόν στη συνδεδεμένη εγκατάστασή σας, συνιστάται να ακολουθήσετε τις οδηγίες:

- που υπάρχουν στο οδηγό χρήσης του Βασικού Kit για μια Συνδεδεμένη Εγκατάσταση
- που υπάρχουν στην εφαρμογή Home + Control (ενότητα Παράμετροι/Προσθήκη νέου προϊόντος)
- ή να συμβουλευτείτε το εγχειρίδιο χρήσης που υπάρχει στον ιστότοπο [www.legrand.gr](http://www.legrand.gr)

Το βίντεο εγκατάστασης και το εγχειρίδιο χρήσης είναι διαθέσιμα στον ιστότοπο [www.legrand.gr](http://www.legrand.gr)



[www.legrand.gr](http://www.legrand.gr)

LEGRAND - Pro and Consumer Service - BP 30076  
87002 LIMOGES CEDEX FRANCE • [www.legrand.com](http://www.legrand.com)

## ΑΠΛΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΕ

Ο υπογεγραμμένος,

**Legrand**

δηλώνει ότι οι ραδιοηλεκτρικοί εξοπλισμοί που αναφέρονται στο παρόν εγχειρίδιο συμμορφώνονται με την οδηγία 2014/53/ΕΕ.  
Το πλήρες κείμενο της δήλωσης συμμόρφωσης ΕΕ διατίθεται στην ακόλουθη διεύθυνση Internet:

[www.legrandoc.com](http://www.legrandoc.com)