



Vereist voorafgaande installatie van een :

Gateway module



OF

Geconnecteerde starterskit
« with Netatmo »




Voorrangsfunctie is compatibel met :

Geconnecteerde contactdozen en kabeluitgangen van de series « with Netatmo »



Vb: Kookplaat, oven, enz...



Vb: Elektrische verwarming, handoekkenradiator, enz...


Geconnecteerde contactor



Vb: Warmwaterboiler, laadpunt EV, zwembadpomp, enz...

N.B. De installatie van ten minste één van deze producten is noodzakelijk voor de werking van de geconnecteerde contactor

Samenstelling

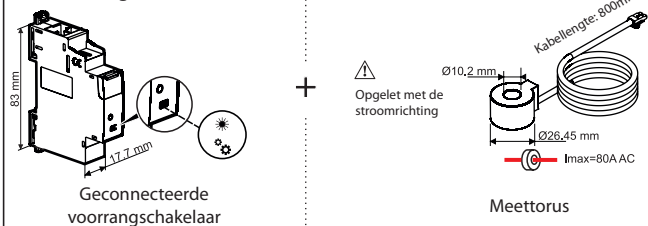

	U	I Gemeten	F	Precisie 	Abschakeling
+5°C +45°C	100-240V~ 50/60Hz	80A MAX	2,4-2,4835Ghz <100 mW	+/-1% bij 63A	

CE Richtlijn
Conform aan de volgende Europese richtlijn:
Laagspanningsrichtlijn (LVD) 2014/35/UE
Elektromagnetische compatibiliteit (CEM) n° 2014/30/UE

Verplichte veiligheidsmaatregel




Indien de installatie- en bedieningsvoorschriften niet strikt worden opgevolgd, bestaat er gevaar voor elektrische schokken of brand.

1 Montage, bekabeling




Schakel de stroom uit met de hoofdschakelaar.

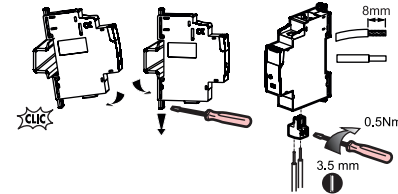


V1, N:
MAX
2x 1.5mm²
1.5mm²

Bekabeling

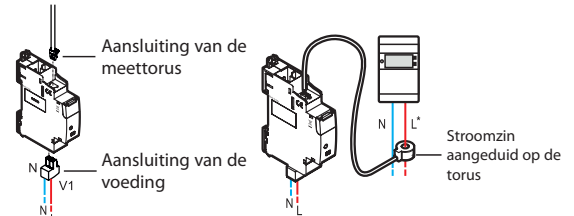


Een installatieautomaat is vereist om de geconnecteerde voorrangschakelaar te beveiligen.

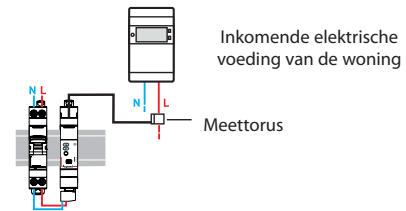

*: Niet gebruiken op een driefasige installatie. Als het product niet is aangesloten op de fase waarvan het het verbruik volgt, zal het lampje op het product oranje knipperen.

— N (nulleider) = blauw — L (fase) = alles behalve blauw en geel/groen

2 Voeg de **geconnecteerde voorrangschakelaar** toe aan je geconnecteerde installatie




3 **Druk** op de configuratieknop van de Gateway module **of** in het midden van de draadloze algemene bediening tot het lampje even groen oplicht, **en laat dan los**.



De configuratielampjes van de «with Netatmo» producten zullen continu groen oplichten.

4 De configuratie beëindigen



Druk kort op de configuratieknop van de Gateway module (of in het midden van de draadloze algemene bediening) om de installatie af te ronden. De configuratielampjes gaan uit.


5 Voltooi de installatie in de applicatie Legrand **Home + Control**

Om dit product aan uw geconnecteerde installatie toe te voegen, volgt u de instructies in de app
Legrand Home + Control app, sectie **Instellingen** / «**Product toevoegen**»



Resetten van een geconnecteerde voorrangschakelaar om deze uit een geconnecteerde installatie te verwijderen

Druk langer dan 5 seconden op de configuratieknop van de **geconnecteerde voorrangschakelaar** totdat de configuratie LED continu rood oplicht. Hij is dan niet langer verbonden met de Gateway module / Opbouw gateway.



www.legrand.be

LEGRAND - Pro and Consumer Service - BP 30076
87002 LIMOGES CEDEX FRANCE • www.legrand.com

VEREENVOUDIGDE **EU-VERKLARING** VAN OVEREENSTEMMING

De ondergetekende,

Legrand

verklaart hierbij dat de radioapparatuur waarnaar in deze mededeling wordt verwezen, in overeenstemming is met Richtlijn 2014/53/EU.

De volledige tekst van de EU-conformiteitsverklaring is beschikbaar op het volgende webadres :

www.legrandoc.com