


Ce pack est un accessoire connecté qui **nécessite** au préalable l'achat et l'installation du pack de démarrage connecté avec les produits compatibles des gammes "...with Netatmo".

Composition du pack



Interrupteur connecté pour volet roulant



Plaque de finition

Caractéristiques

 + 45° C + 5° C 110-240 Vac 50/60 Hz	 1 x 2,5 mm ² 2 x 1,5 mm ²	 ①
110 VAC maxi.	1 x 270 VA	

① Moteur pour volet roulant

Téléchargez l'App Home + Control et suivez les instructions pour associer votre interrupteur connecté pour volet roulant.



Vous êtes prêts à piloter votre installation et pouvez personnaliser vos scénarios via l'App Home + Control ou via votre assistant vocal.




LE13313AA

Avant de commencer


Si vous prévoyez d'installer des interrupteurs pour volet roulant, lisez les précautions suivantes :

Pour commander un interrupteur volet roulant avec deux commandes sans fil ou plus, utilisez uniquement les produits :



x 1

ET



x 1 ou plusieurs

Interrupteur connecté pour volet roulant

Commandes sans fil pour volets roulants (non inclus dans ce pack)

Prévoyez des commandes sans fil pour volets roulants pour chaque point de commande supplémentaire.

Pour créer une commande centralisée :

- Utilisez un ou plusieurs interrupteurs connectés pour volet roulant.
- Utilisez une commande sans fil pour volets roulants.

① **Précautions impératives de sécurité**

1



OFF


Coupez le courant au disjoncteur général

2




Vérifiez l'absence de tension avant de procéder à l'installation.

② Installez l'interrupteur connecté pour volet roulant




Démonter l'interrupteur existant



② Câblez l'interrupteur connecté pour volet roulant

Montée / Descente / Stop / Gestion de niveau (disponible via l'app Home+Control)

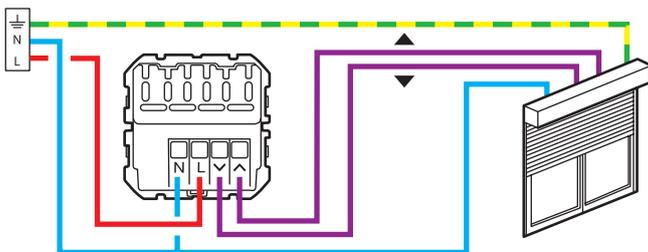

L'interrupteur connecté pour volet roulant with Netatmo est compatible avec les volets roulants à butée mécanique ou électronique, contrôlés par un interrupteur filaire classique pour volet roulant. Ils ne sont pas compatibles avec les moteurs contrôlés directement par une commande radio.

Pour vérifier, reportez-vous à la notice du volet roulant.



Câblage et installation hors tension obligatoire (risque de casse du produit).

Bande de fréquences : 2,4 à 2,4835 GHz
Niveau de puissance : < 100 mW

— N (neutre) = bleu
— L (phase) = tout sauf bleu et vert/jaune
— ⚡ (terre) = vert/jaune

⚠ Consignes de sécurité :

Ce produit doit être installé conformément aux règles d'installation et par un électricien qualifié. Une installation incorrecte et/ou une utilisation incorrecte peuvent entraîner des risques de choc électrique ou d'incendie. Avant d'effectuer l'installation, lisez la notice, tenez compte du lieu de montage spécifique au produit. Ne pas ouvrir, démonter, altérer ou modifier l'appareil sauf mention particulière indiquée dans la notice. Tous les produits **Legrand** doivent exclusivement être ouverts et réparés par du personnel formé et habilité par **Legrand**. Toute ouverture ou réparation non autorisée annule l'intégralité des responsabilités, droits à remplacement et garanties. Utiliser exclusivement les accessoires de la marque **Legrand**.

DÉCLARATION UE DE CONFORMITÉ SIMPLIFIÉE

Le soussigné,

Legrand

déclare que les équipements radioélectriques cités sur cette notice sont conformes à la directive 2014/53/UE.

Le texte complet de la déclaration UE de conformité est disponible à l'adresse internet suivante :

www.legrandoc.com

iOS : Pour contrôler cet accessoire HomeKit, l'utilisation de la version la plus récente d'iOS ou d'iPadOS est recommandée.
Apple : App Store est une marque de service d'Apple Inc. enregistrée aux États-Unis et dans d'autres pays. iOS est une marque commerciale ou une marque déposée de Cisco aux États-Unis et dans d'autres pays et est utilisée sous licence.
HomeKit : HomeKit et iPadOS sont des marques commerciales d'Apple Inc. déposées aux États-Unis et dans d'autres pays.
HomeKit est une marque déposée d'Apple Inc.
Google Play : Une version récente d'Android avec accès à Google Play est recommandée.
Amazon : Amazon, Alexa et tous les logos associés sont des marques commerciales de Amazon.com, Inc. ou de ses filiales.
Android : Android, Google Play et le logo Google Play sont des marques commerciales de Google LLC.