


Ce pack est un accessoire connecté qui **nécessite** au préalable l'achat et l'installation du pack de démarrage connecté "... with Netatmo".

Composition du pack



Micromodule d'éclairage connecté

Téléchargez l'App Home + Control et suivez les instructions pour associer votre micromodule d'éclairage.



Vous êtes prêts à piloter votre installation et pouvez personnaliser vos scénarios via l'App Home + Control ou via votre assistant vocal.



⚠️ Consignes de sécurité :

Ce produit doit être installé conformément aux règles d'installation et par un électricien qualifié. Une installation incorrecte et/ou une utilisation incorrecte peuvent entraîner des risques de choc électrique ou d'incendie. Avant d'effectuer l'installation, lire la notice, tenir compte du lieu de montage spécifique au produit. Ne pas ouvrir, démonter, altérer ou modifier l'appareil sauf mention particulière indiquée dans la notice. Tous les produits **Legrand** doivent exclusivement être ouverts et réparés par du personnel formé et habilité par **Legrand**. Toute ouverture ou réparation non autorisée annule l'intégralité des responsabilités, droits à remplacement et garanties. Utiliser exclusivement les accessoires de la marque **Legrand**.

Caractéristiques

		R	L			
 + 45°C + 5°C 100-240 VAC 50/60 Hz	 1 x 1,5 mm ²	 LED	 LED	 LED	 LED	 LED
240 VAC	Max.	300 W	(*) 100 VA	250 VA	250 VA	250 VA
100 VAC	Max.	150 W	(*) 50 VA	125 VA	125 VA	125 VA


(*) ou 10 lampes maxi. Pour un bon confort lumineux, il est recommandé d'utiliser des ampoules de même type et de même fabricant.

(**) Utiliser uniquement des transformateurs prévus pour fonctionner avec des interrupteurs électroniques.

Tenir compte des pertes des transformateurs dans le calcul de la puissance. Les transformateurs doivent être chargés à plus de 60% de leur puissance.

Avant de commencer : précautions de câblage

⚠️ N'utilisez pas : un interrupteur (avec option variateur) connecté pour commander un micromodule d'éclairage connecté.



Micromodule d'éclairage connecté

Vous pouvez conserver vos boutons poussoirs existants ou les remplacer par des commandes sans fil.

Pour commander votre micromodule :

Il est nécessaire de lui associer au minimum une commande d'éclairage sans fil des gammes connectées "... with Netatmo".

Pour créer votre va & vient d'éclairage sans fil :

Ajoutez une ou plusieurs commandes d'éclairage sans fil des gammes connectées "... with Netatmo".

① Précaution impérative de sécurité

Le micromodule d'éclairage connecté Céliane with Netatmo doit s'installer dans un plafonnier ou des appliques murales.

1



OFF

Coupez le courant au disjoncteur général


2



Vérifiez l'absence de tension avant de procéder à l'installation.

3

Câblez le micromodule d'éclairage connecté

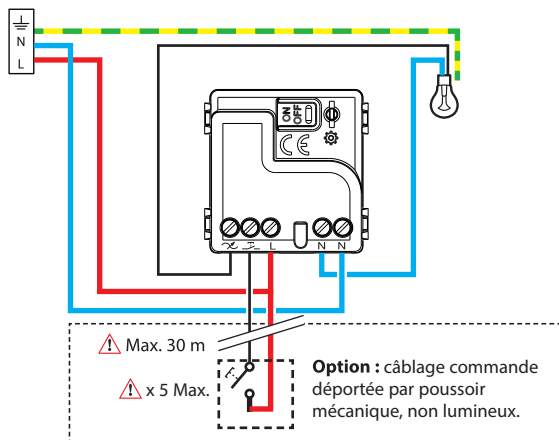

- N (neutre) = bleu
- L (phase) = tout sauf bleu et vert/jaune
- ⊕ (terre) = vert/jaune

Bande de fréquences : 2,4 à 2,4835 GHz
Niveau de puissance : < 100 mW



Le circuit doit être protégé par un disjoncteur de 10 A

DÉCLARATION UE DE CONFORMITÉ SIMPLIFIÉE

Le soussigné,

Legrand

déclare que les équipements radioélectriques cités sur cette notice sont conformes à la directive 2014/53/UE.

Le texte complet de la déclaration UE de conformité est disponible à l'adresse internet suivante :

www.legrandoc.com

iOS : Pour contrôler cet accessoire HomeKit, l'utilisation de la version la plus récente d'iOS ou d'iPadOS est recommandée.
Apple : App Store est une marque de service d'Apple Inc. enregistrée aux États-Unis et dans d'autres pays. iOS est une marque commerciale ou une marque déposée de Cisco aux États-Unis et dans d'autres pays et est utilisée sous licence.
HomeKit : HomeKit et iPadOS sont des marques commerciales d'Apple Inc. déposées aux États-Unis et dans d'autres pays.
HomeKit est une marque déposée d'Apple Inc.
Google Play : Une version récente d'Android avec accès à Google Play est recommandée.
Amazon : Amazon, Alexa et tous les logos associés sont des marques commerciales de Amazon.com, Inc. ou de ses filiales.
Android : Android, Google Play et le logo Google Play sont des marques commerciales de Google LLC.