


Geconnecteerde verlichtingsmicromodule (met dimfunctie)

0 648 99



Deze kit is een geconnecteerd toebehoren dat vooraf de aankoop en de installatie van de geconnecteerde starterskit «... with Netatmo» vereist.

Samenstelling van de kit



Geconnecteerde verlichtingsmicromodule (met dimfunctie)

Kenmerken

In de standaard werksingsmode (on/off) werkt deze schakelaar met de volgende lampen:



Gebruik geen slimme lampen in combinatie met de geconnecteerde micromodule

| | | | | | | |
|-----------------------------|-----------------------------|-------|------------------------|--------|--------|--------|
| 110-240 VAC 50/60 Hz | 2 x 2,5 mm ² | | ^(*) LED | | | |
| | | | | | | |
| 240 VAC | Maxi. | 150 W | ^(*) 150 VA | 150 VA | 150 VA | 150 VA |
| 110 VAC | Maxi. | 75 W | ^(*) 75 VA | 75 VA | 75 VA | 75 VA |

^(*) of max.15 lampen. Voor een goed lichtcomfort is het aan te raden om lampen van hetzelfde type en dezelfde fabrikant te gebruiken.

NIET COMPATIBEL met belastingen met ferromagnetische transfo
 Risico op beschadiging




De dimfunctie (activeerbaar via de app) werkt enkel bij dimbare lampen




LE13719AA

Alvorens te beginnen: voorzorgsmaatregelen voor de bedrading




Geconnecteerde verlichtingsmicromodule (met optionele dimfunctie)

EN




EN/OF

x 1
of meerdere



EN/OF

x 1
of meerdere



x 1
of meerdere

Tot 5 mechanische drukknooppunten


Tot 20 draadloze bedieningen voor alle bedieningspunten



Gebruik geen geconnecteerde dimmer/schakelaar voor het bedienen van een micromodule

1 Noodzakelijke veiligheidsmaatregel

1



OFF


Schakel de stroom op de hoofdautomaat uit

2




Controleer dat er geen spanning is alvorens te beginnen.

② Installeer de micromodule in een inbouwdoos

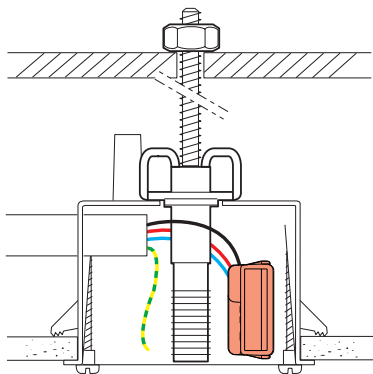

- N (nulleider) = blauw
- L (fase) = alles behalve blauw en groen/geel
- (aarding) = groen/geel

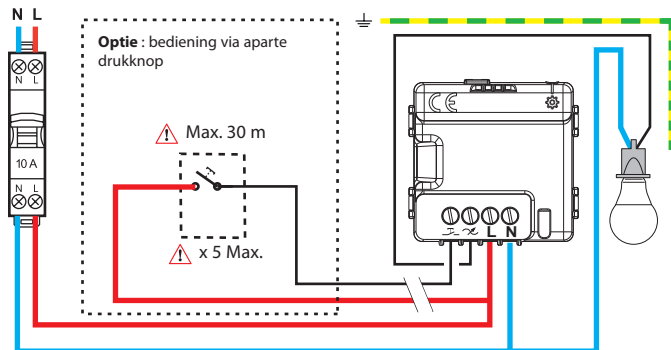

Frequentieband: 2,4 tot 2,4835 GHz
Vermogensniveau: < 100 mW

③ Om een geconnecteerd product toe te voegen aan uw geconnecteerde installatie, is het aanbevolen de instructies te volgen:

- vanuit de **Legrand Home + Control applicatie** (sectie **Parameters/Toevoeging van nieuw product**)
- of de handleiding op **legrand.be** te raadplegen



www.legrand.com

Legrand Group Belgium - Hector Henneaulaan 366 - 1930 Zaventem

⚠ Veiligheidsvoorschriften

Dit product moet in overeenstemming met de installatievoorschriften en bij voorkeur door een vakbekwame elektricien worden geïnstalleerd. Bij een onjuiste installatie en/of een onjuist gebruik bestaat het risico van elektrische schokken of brand. Lees alvorens de installatie uit te voeren de handleiding door en houd rekening met de specifieke montageplaats van het product. U mag het apparaat niet openen, demonteren of wijzigen, tenzij dat specifiek in de handleiding wordt vermeld. Alle **Legrand**-producten mogen uitsluitend worden geopend en gerepareerd door personeel dat door **Legrand** is opgeleid en bevoegd verklaard. In geval van ongeoorloofd openen of repareren wordt geen enkele aansprakelijkheid aanvaard, vervalt het recht op vervanging en zijn de garanties niet meer geldig. Gebruik uitsluitend accessoires van het merk **Legrand**.

VEREENVOUDIGDE EU-CONFORMITEITSVERKLARING

De ondergetekende,

Legrand

verklaart dat de in deze gebruiksaanwijzing geciteerde radio-elektrische toestellen conform zijn aan de richtlijn 2014/53/EU.

De volledige tekst van de EU-conformiteitsverklaring is beschikbaar op het volgende internetadres:

www.legrandoc.com