


Aufbau

Dieses Produkt ermöglicht es Ihnen, ein Drahtlosnetzwerk in Ihrem Haus zu erstellen.




Funk-Gateway

	U	P Verbrauch	F
-5°C +45°C	100-240V~ 50/60Hz	2W MAX	2,4-2,4835Ghz <100 mW

Installation - Schritt für Schritt

1 Wählen Sie für das Gateway einen Standort in der Elektroverteilung:

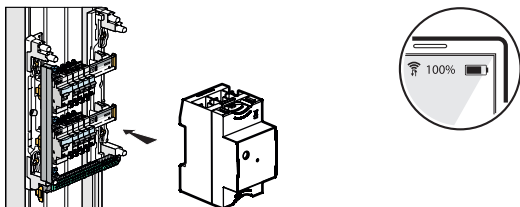

- 1 Wenn ein Router im Haus vorhanden ist, überprüfen Sie mit einem Smartphone, ob das WLAN-Signal ausreichend ist.
- 2 Wenn das Signal nicht ausreicht, versuchen Sie, den Router näher am Elektroverteiler zu platzieren oder nutzen Sie einen WLAN-Repeater.

Sicherheitshinweise

Dieses Produkt darf nur durch eine Elektro-Fachkraft eingebaut werden. Bei falschem Einbau und/oder Umgang besteht Stromschlag- bzw. Brandgefahr. Vor der Installation die Anleitung lesen, den produktspezifischen Montageort beachten. Das Gerät vorbehaltlich besonderer, in der Betriebsanleitung angegebener Hinweise nicht öffnen, zerlegen, beschädigen oder abändern. Alle Produkte von **Legrand** dürfen ausschließlich von durch **Legrand** geschultes und anerkanntes Personal geöffnet und repariert werden. Durch unbefugte Öffnung oder Reparatur erlöschen alle Haftungs-, Ersatz- und Gewährleistungsansprüche. Ausschliesslich Zubehör der Marke **Legrand** benutzen.





LE15596AA-DE

2 Einbau des Gateways in die Elektroverteilung






OFF

Spannungsversorgung
zur Installation der Geräte
ausschalten




Installieren Sie das Funk-Gateway nach einem Leitungsschutzschalter




3 Vervollständigen Sie Ihr Drahtlosnetzwerk mit zusätzlichen «with Netatmo» Produkten (nicht in diesem Paket enthalten):

Reiheneinbaugeräte für den Verteiler



Steckdosen, Schalter und Mikromodule



Zubehör und Funksender



Verdrahten Sie die vernetzbaren Geräte unter Verwendung der einzelnen Anleitungen, die in der Verpackung jedes Gerätes enthalten sind. Das Angebot von Legrand wächst stetig, zögern Sie nicht, die Website www.legrand.at - www.legrand.de zu besuchen, um auf dem Laufenden zu bleiben.

4 Hinzufügen und Konfigurieren

1



OFF

Spannungsversorgung
zur Installation der Geräte
ausschalten

2



ON

Spannungsversorgung des Gerätes erst
wieder einschalten*, wenn die Installation
beendet und geprüft** wurde

* Um alle angeschlossenen Produkte gleichzeitig neu zu starten.

** Nach der Verdrehung der Anlage die Frontplatte wieder montieren, so das kein spannungsführendes Teil mehr zugänglich ist.

5 Konfiguration der installierten Produkte starten



Für eine schnelle Einrichtung ohne Internetzugang:
Verwenden Sie die **Home + Pro** App.
Laden Sie die Home + Pro App herunter und folgen Sie den Anweisungen,
um Ihre Installation OHNE Internetzugang einzurichten.



Für die Installation mit Internetzugang:
Verwenden Sie die Home + Control App.
Laden Sie die **Home + Control** App herunter und folgen Sie den
Anweisungen, um auf weitere Einstellungen zuzugreifen: Konfigurieren Sie
Szenarien, Aktionspläne und Automatisierungen.

Ihre Installation ist nun einsatzbereit. Passen Sie Ihre Szenarien ganz einfach
über die **Home + Control** App oder mithilfe Ihres Sprachassistenten an.



VEREINFACHTE EU-KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

Der Unterzeichner,

Legrand

erklärt, dass das in dieser Anleitung genannte funkgesteuerte
Elektrogerät der Richtlinie 2014/53/EU entspricht. Den vollständigen Wortlaut der EU-
Konformitätserklärung finden Sie auf folgender Website:

www.legrand.com/ecatalogue

HomeKit (unter Verwendung des Heimnetzwerkes)

Zur Steuerung dieses HomeKit-fähigen Zubehörs wird die neueste Version von iOS oder iPadOS empfohlen.
Um dieses HomeKit-fähige Zubehör automatisch und ausser Haus zu steuern, muss ein HomePod, Apple TV oder
iPad als zentrale Steuerung eingerichtet werden. Es wird empfohlen, auf die neueste Software und das neueste
Betriebssystem zu aktualisieren.

Rechtlicher Hinweis:

Die Verwendung von Produkten mit dem Apple HomeKit-Logo bedeutet, dass ein elektronisches Zubehör speziell
für den Anschluss an den iPod, das iPhone oder das iPad entwickelt und vom Entwickler zertifiziert wurde, um den
Leistungsstandards von Apple zu entsprechen.

Apple ist nicht für den Betrieb dieses Geräts oder seine Übereinstimmung mit Sicherheits- und
Regulierungsstandards verantwortlich. Bitte beachten Sie, dass die Verwendung dieses Zubehörs mit dem iPod,
iPhone oder iPad die drahtlose Leistung beeinträchtigen kann.
iPhone, iPod und iPad sind eingetragene Marken von Apple Inc., die in den USA und anderen Ländern registriert
sind.


App Store ist eine Dienstleistungsmarke von Apple Inc., eingetragen in den USA und anderen Ländern.
HomeKit und iPadOS sind Marken von Apple Inc. iOS ist eine Marke oder eingetragene Marke von Cisco in den U.S.A.
und anderen Ländern und wird unter Lizenz verwendet.
Android, Google, Google Play, und das Logo von Google Play sind eingetragene Marken von Google LLC.



www.legrand.de - www.legrand.at - www.legrand.ch

Legrand GmbH, Am Silberg 14, 59494 Soest, Deutschland
Legrand Austria GmbH, Floridsdorfer Hauptstrasse 1, 1210 Wien, Österreich
Legrand (Schweiz) AG, Industriestrasse 25, 5033 Buchs (AG)

Ihre Produkte sind kompatibel mit der Apple HomeKit Technologie, zur Steuerung Ihres vernetzten
Hauses. So können Sie beispielsweise Ihre Produkte per Stimme, über den Sprachassistenten, von Ihrem
iPhone, iPad, HomePod oder Apple Watch, aus steuern.



**Einmaliger Code für die Installation des Apple HomeKit - bitte
aufbewahren**

Apple HomeKit: Während der Installation der iOS Mobile App werden Sie nach diesem Code gefragt.