

Sirène intérieure

573984 067515 HD4070 N4070
HC4070 HS4070 NT4070

Descriptif produit

Cette sirène autoalimentée par batterie (art. 3507/6) permet d'obtenir 3 signalisations d'alerte dans la zone protégée.

Cette sirène peut être montée dans des boîtes d'encastrement et peut être configurée pour signaler des conditions d'alerte intrusions en émettant un son continu (fréquence fondamentale 1880 Hz) et/ou des alertes auxiliaires en faisant retentir un son modulé.

Cette sirène intérieure est autoprotégée à l'ouverture et à l'arrachement par Tamper autorégulant. Ne pas utiliser des batteries autres que celles prévues.

Articles associés :

503E (Boîte d'encastrement)

Caractéristiques techniques

- Alimentation par BUS SCS : 27 Vcc
- Batterie pour autoalimentation : art. 3507/6
- Consommation maximale : 8 mA
- Plage de température de fonctionnement : de 5 °C à 40 °C
- Niveau du signal émis : 105 dB(A) à 3 mètres
- Fréquence fondamentale : 1880 Hz.

Configuration

Le numéro séquentiel et le mode de fonctionnement doivent être nécessairement attribués à la sirène intérieure. Cette sirène peut signaler par un son intermittent l'activation d'un canal auxiliaire quelconque généré par une interface canaux auxiliaires en mode 0 et 4 (alarme technique).

N°

Ce cavalier attribue le numéro séquentiel dans le groupe sirènes intérieures.

Aucun cavalier ou le cavalier 1 identifie la première sirène, le cavalier 2 la deuxième et le cavalier 3 la troisième.

REMARQUE : Installations avec sirènes extérieures 4072A et 084424 :

Si l'installation prévoit un sirène extérieure, celle-ci devra être considérée comme la sirène n° 1 ; si, par contre, l'installation est équipée de deux sirènes extérieures, celles-ci devront être considérées comme la n° 1 et la n° 2.

Les sirènes intérieures seront comptées ensuite. Toutefois, les sirènes (intérieures et extérieures) ne peuvent être plus de 3.

MOD


Ce cavalier attribue le mode de signalisation en fonction du type d'alerte reçue.

Aucun cavalier de configuration : alarme anti-intrusion et alarme technique actives.



Cavalier 1 : alarme anti-intrusion active et alarme technique inactive.

Cavalier 2 : alarme anti-intrusion inactive et alarme technique active.

Cavalier 4 : alarme anti-intrusion et alarme technique actives. Signalisation sonore de mise en marche/d'arrêt de l'installation.

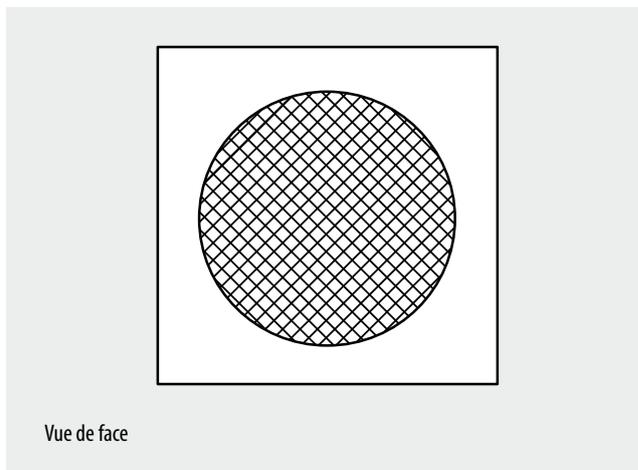

Dimensions

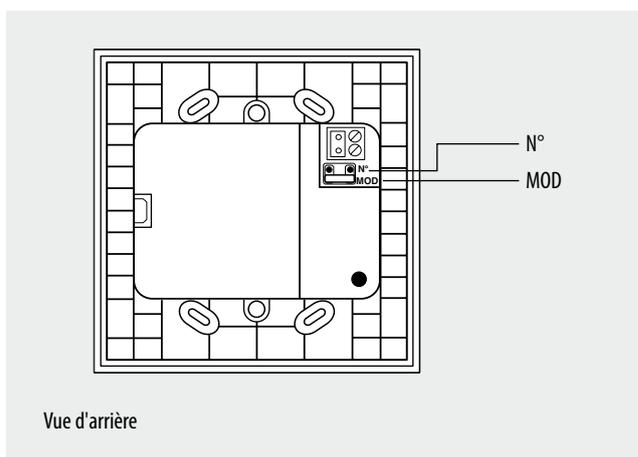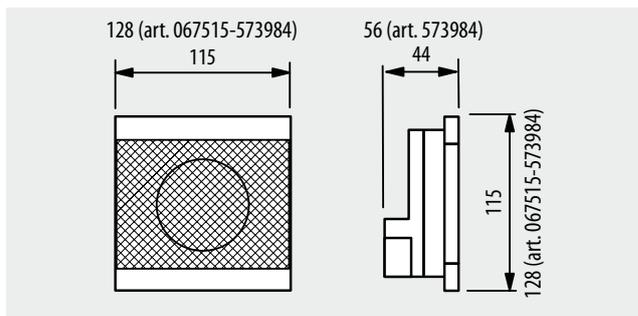

Cavalier 5 : alarme anti-intrusion active et alarme technique inactive. Signalisation sonore de mise en marche/d'arrêt de l'installation.

Cavalier 6 : alarme anti-intrusion inactive et alarme technique active. Signalisation sonore de mise en marche/d'arrêt de l'installation.