

1. USAGE

Le média hub light permet de :

- Voir les films d'un PC ou d'un caméscope sur la TV : prise HDMI
- Voir le contenu d'une clé USB sur la TV : prise USB Data 1A
- Charger ses appareils : prise USB 2A
- Ecouter la musique de son smartphone, sa tablette... sur la TV : fonction Bluetooth

Entrées : 2 chargeurs USB dont 1 USB Data, HDMI, audio Bluetooth

Sortie : HDMI et USB Data.



Particulièrement adapté pour déporter les connexions arrières de la télévision ou du moniteur lorsqu'elle est montée sur un mur ou un meuble. Produit à encastrer sur panneau bois.

2. GAMME


5 722 69	Média Hub light Arteor BS blanc
5 727 69	Média Hub light Arteor BS magnésium

3. COTES D'ENCOMBREMENT (mm)

Références	A	B	C	D
5 722 69 - 5 727 69	84	79.5	22.4	9.45

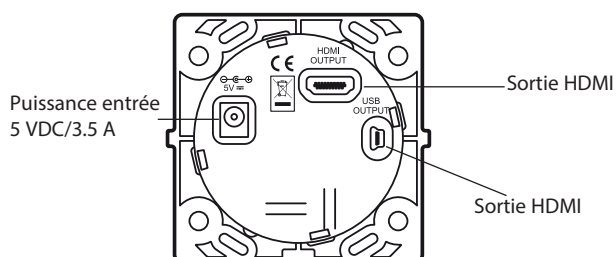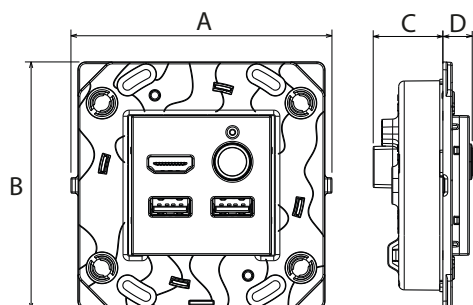

4. RACCORDEMENT

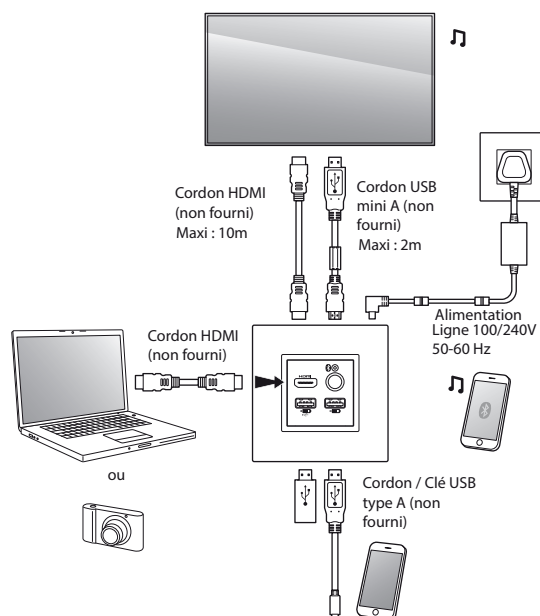

5. MONTAGE


A encastrer sur panneau grâce à une découpe scie-cloche diamètre 68mm.

Profondeur d'encastrement :

- sans adaptateur HDMI à angle droit mini : 85mm
- avec adaptateur HDMI à angle droit mini : 40mm
- USB : 55mm

Suivant les cordons USB et HDMI utilisés, la profondeur mini d'encastrement peut-être augmentée afin de garantir les rayons de courbures.

Montage 1 poste uniquement.

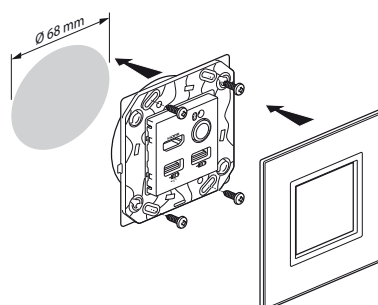

6. CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

6.1 Caractéristiques électriques

Entrée secteur	100-240V 50/60Hz
Puissance consommée en mode actif	18.5W maximum
Puissance consommée en mode veille	0.2W maximum
Fréquence	2.4-2.4835 GHz
Bluetooth version 3 (supports A2DP Audio Profile)	10m
Prise chargeur USB	2x1.5A
HDMI version 1.3a	10m
Compatible CEC	One touche play

6.2 Caractéristiques mécaniques

Face avant

- 1 connecteur entrée HDMI version 1.3
- 1 connecteur entrée USB 2.0 - 1.5A pour recharge et connexion Data avec TV
- 1 connecteur USB 1.5A dédié à la recharge
- 1 bouton poussoir pour la sélection HDMI et bluetooth
- 1 Led d'activation du Bluetooth

Face arrière

- 1 prise type HDMI pour connexion TV
- 1 prise type mini-USB pour connexion TV
- 1 prise d'alimentation 5V - 3.5A

6.3 Compatibilités

- HDMI HDCP
- Bluetooth AD2P audio
- CEC

Livré avec une alimentation externe 90-230V / 5V.

Non fourni avec les cordons HDMI et USB reliant le produit à la télévision.

Le cordon HDMI à fournir devra être de longueur maximum 10 m.

0 517 32	1 m
0 517 33	2 m
0 517 34	3 m
0 517 27	5 m
0 517 20	10 m

Le cordon USB à fournir sera de type : plug mini-A USB/plug type-A USB
- Longueur maximum 2 m (sans usage de booster).

Possibilité d'utiliser l'adaptateur HDMI à angle droit réf. 0 517 37 pour faciliter le raccordement arrière.

6.4 Caractéristiques climatiques

Température d'utilisation : + 5° C à + 45° C

7. CONFORMITÉS - AGRÈMENTS

Compatible CEC

Si votre téléviseur est compatible CEC, il pourra être commandé par le MediaHub.

Si vous raccordez un équipement HDMI ou appuyez sur le bouton, le MediaHub pourra allumer le téléviseur automatiquement.

Se référer à la notice du téléviseur pour savoir comment activer / désactiver la fonction CEC.

Si votre téléviseur n'est pas compatible CEC, il faut sélectionner l'entrée HDMI au moyen de la télécommande.

Selon le fabricant de l'appareil, il existe différents noms commerciaux pour le CEC HDMI :

Samsung :	AnyNet
LG :	Simplink
Sony :	Bravia Link
Etc...	

SIMPLIFIED EU DECLARATION OF CONFORMITY

Hereby

Legrand

declare that the radio equipment type

5 722 69

is in compliance with Directive 2014/53/EU.
The full text of the UE declaration of conformity
is available at the following internet address :

www.legrand.com

SIMPLIFIED EU DECLARATION OF CONFORMITY

Hereby

Legrand

declare that the radio equipment type

5 727 69

is in compliance with Directive 2014/53/EU.
The full text of the UE declaration of conformity
is available at the following internet address :

www.legrand.com