

ARTEOR™ WITH NETATMO



Puissance mondiale basée sur un savoir-faire local

Legrand est le spécialiste mondial des infrastructures électriques et numériques du bâtiment. L'innovation est le moteur de son développement.

Avec un accroissement de l'investissement en recherche et développement (autour de 5 % du chiffre d'affaires) et environ 3900 brevets actifs, le Groupe Legrand se concentre sur le lancement fréquent de nouveaux produits, présentant des solutions innovantes sur le marché.

RESPONSABILITÉ SOCIALE DE L'ENTREPRISE

La feuille de route RSE de Legrand représente un prolongement naturel de l'approche de gouvernance et de développement durable dans laquelle s'est engagée l'entreprise depuis de nombreuses années. La feuille de route RSE définit noir sur blanc l'engagement continu de Legrand en faveur du développement durable.

Respecter les droits humains et les communautés
Promouvoir la santé, la sécurité et le bien-être au travail
Développer les compétences
Promouvoir l'égalité des chances et la diversité

Proposer des solutions durables
Assurer des achats responsables
Agir de façon éthique



Limitier le changement climatique
Innover pour une économie circulaire
Lutter contre la pollution

RÉSIDENTIEL



HÔTEL



LOISIRS ET COMMERCE DE DÉTAIL



MILIEU PROFESSIONNEL



LA DOMOTIQUE à portée de main



Arteor with Netatmo fait partie du programme Eliot de Legrand. Ce programme est consacré au développement de solutions connectées durables, faciles à utiliser et à maintenir, accessibles à tous et personnalisables en fonction des besoins, des désirs et des habitudes de l'utilisateur. Le but étant d'augmenter la valeur de la maison et de rendre la vie de tous les jours plus confortable et plus sûre.

CARACTÉRISTIQUES ET FONCTIONS

Introduction	4-5
Commande d'éclairage	6-7
Commande centrale de l'éclairage	8
Commande intelligente de volets roulants	9
Commandes de scénario	10-11
Prises connectées	12-13
Commandes filaires et sans fils	14-17
Cinq étapes vers une maison connectée	18-19
La domotique sur votre smartphone	20-21
Commande vocale	22-23
La technologie à la rencontre du design	24-25
Smarter with Netatmo - le nouveau thermostat connecté	26
Le bon clic ! Modulable et clipsable	27
Aperçu du produit	28-29

SÉLECTION DES PRODUITS

Passerelle connectée	30
Interrupteurs filaires connectés	31
Prises connectées	32
Contacteur et compteur d'énergie connectés	32
Interrupteurs connectés pour store/volet roulant	33
Commandes de scénario sans fils connectés	34
Commandes sans fils connectées	35
Commandes sans fils connectées pour store/volet roulant	35-36
Thermostat connecté	37
Arteor : Prises de courant	38
Arteor : Façades pour prises télévision, prises informatiques	39
Arteor : Supports métalliques, cadre	40
Arteor : Plaques de finition	41-45
Tableau de choix des plaques de finition Arteor™	46-47

SOMMAIRE

VIVEZ CONNECTÉ


SIMPLIFIEZ-VOUS
LA VIE

ARTEOR™ WITH Netatmo

Dans le monde d'aujourd'hui, la numérisation et la mise en réseau simplifient la vie et la rendent plus confortable. Cependant, la transformation digitale de nos modes de travail, de communication, de déplacement et de vie s'accompagne aussi d'une complexité accrue. C'est pourquoi Legrand s'est toujours efforcé de simplifier au maximum la technologie numérique, que ce soit pour les concepteurs, les installateurs ou les utilisateurs.

La solution Arteor with Netatmo est le fruit de ces efforts ; elle associe la technologie domotique innovante de Netatmo aux appareillages élégants et modulaires de Legrand. Renforçant le confort individuel et la sécurité au sein de la maison, cette solution facile et rapide à installer s'adapte à l'évolution des habitudes et des besoins.

Les fonctions d'une installation Arteor with Netatmo peuvent toutes être pilotées à partir d'un smartphone ou d'une tablette, via l'application Home + Control, disponible sur Android et iOS. Grâce à l'application, l'utilisateur peut facilement allumer ou éteindre les lumières, commander les stores, volets roulants et autres appareils électriques ou déclencher des scénarios plus complexes.

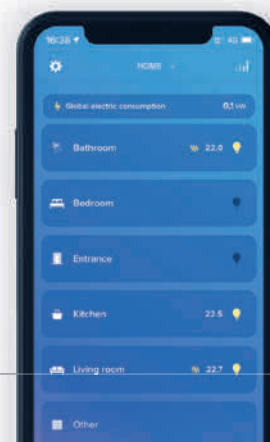



Passerelle Zigbee/Wi-Fi
voir p. 30

Commande générale sans fils Départ/Arrivée
voir p. 34

LA SOLUTION RADIO INTELLIGENTE



Arteor with Netatmo est une solution basée sur une technologie radio pour la maison connectée.

Les produits intelligents communiquant entre eux via le protocole Zigbee (sur une bande de 2,4 GHz), aucun câblage spécifique ou extensif n'est nécessaire. Les produits peuvent être utilisés pour créer des solutions individuelles et personnaliser la maison.

SIMPLE, ADAPTABLE ET OUVERT

La solution Arteor with Netatmo a été conçue et développée pour rendre la maison plus personnalisée, plus confortable et plus sûre. Simple pour les concepteurs, qui peuvent intégrer un grand nombre de fonctions utiles sans câblage compliqué. Simple pour les installateurs, qui peuvent installer le système avec un minimum d'effort ou d'expertise. Simple pour les utilisateurs, qui pourront facilement piloter, étendre et modifier le système à tout moment. Le programme Works with Legrand et la certification Zigbee 3.0 permettent l'intégration du système Arteor with Netatmo pour moderniser des solutions tierces. Pour en savoir plus, rendez-vous sur legrand.ch.

COMMANDE D'ÉCLAIRAGE

L'INTELLIGENCE EN TOUTE SIMPLICITÉ



Interrupteur filaire connecté sans Neutre,
avec option variateur voir p. 31



Interrupteur filaire connecté avec
Neutre, avec option variateur voir p. 31



Commande sans fils
voir p. 35

PLUS QU'UNE SIMPLE QUESTION D'ALLUMER/ÉTEINDRE

Grâce à la fonction de variation intégrée, les interrupteurs ne servent plus simplement à allumer ou éteindre la lumière, mais à créer différentes ambiances en fonction du moment. Les interrupteurs avec option de variation sont disponibles avec ou sans Neutre. Conçus pour toutes les sources lumineuses modernes, ils intègrent des LEDs variables pour proposer un système d'éclairage flexible et plus économe en énergie. Le pilotage se fait par une ou plusieurs commandes sans fils, offrant une liberté totale dans la conception et la planification de constructions neuves ou de projets de rénovation.

LED



CFL




Halogène



Incandescence



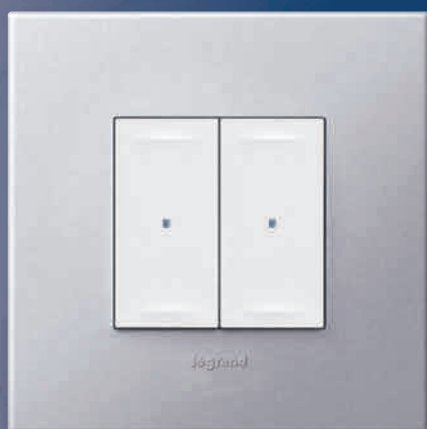

Interrupteur filaire connecté avec Neutre
voir p. 31



Commande sans fils
voir p. 35

ÉCLAIRAGE CONNECTÉ POUR PLUS DE CONFORT

Les interrupteurs Arteor with Netatmo avec option variateur sont dotés d'une fonction pratique de mémorisation, permettant de rallumer l'éclairage au niveau de luminosité atteint juste avant la dernière extinction. Pour vous simplifier la tâche, il suffit d'utiliser l'application Home + Control pour créer l'ambiance voulue à partir de votre smartphone.

**Micromodule
d'éclairage connecté**
- pour connecter des
éclairages fixés au
plafond, voir p. 31



Le micromodule d'éclairage s'encastre au plafond, à proximité de l'éclairage. Il permet de convertir un éclairage traditionnel existant en éclairage connecté, sans modification coûteuse du câblage.

Commande sans fils à encastrer

La commande sans fils, à installer dans la boîte d'encastrement, permet d'élargir, en toute simplicité, les options d'un système d'éclairage filaire sans pour autant compromettre l'esthétique.
Voir p. 35



COMMANDE CENTRALISÉE

OPTIONS D'ÉCLAIRAGE



Commande sans fils
voir p. 35

GESTION DE L'ÉCLAIRAGE EN TOUTE SIMPLICITÉ

Compatible avec les passerelles Arteor et CX³ with Netatmo, le télérupteur connecté CX³ with Netatmo s'installe dans l'armoire électrique. La commande de ce télérupteur connecté se fait par boutons-poussoirs mécaniques filaires ou par commandes sans fils. Dans tous les cas, l'éclairage peut se commander via l'application Home + Control ou par commande vocale. Il est possible de choisir entre commande individuelle, intégration dans des scénarios ou routines quotidiennes ou hebdomadaires faciles à programmer. De plus, la consommation énergétique peut se mesurer sur l'application pour vous aider à atteindre vos objectifs en termes d'économies d'énergie.



Télérupteur connecté
CX³ with Netatmo
voir p. 31

COMMANDE INTELLIGENTE DE VOLET ROULANT

SIMPLICITÉ ET CONFORT



Interrupteur filaire connecté pour store/volet roulant
voir p. 33

Commande sans fils pour store/volet roulant
voir p. 35


Arteor with Netatmo facilite l'ouverture et la fermeture des stores et volets roulants. Les interrupteurs connectés pour stores/volets roulants offrent, en outre, une fonction d'arrêt et de gestion du niveau. Une seule commande sans fils peut gérer jusqu'à 20 interrupteurs filaires pour stores/volets roulants : il suffit d'appuyer sur un bouton pour commander un groupe entier de stores ou de volets roulants, en mode centralisé ou dans le cadre de scénarios préprogrammés. Gagnez en confort en choisissant de piloter le système via l'application Home + Control ou via les assistants vocaux.



Commande sans fils à encastrer pour store/volet roulant, voir p. 35

COMMANDES DE SCÉNARIO

PLUS D'OPTIONS POUR UNE
TOUCHE PLUS PERSONNELLE

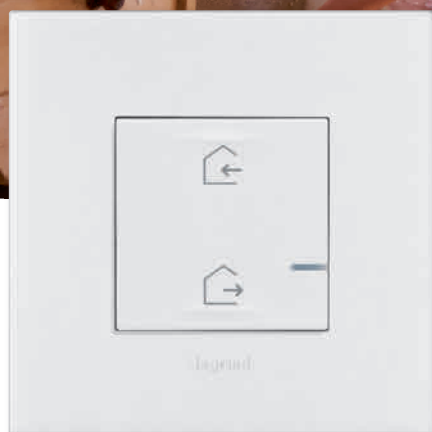

Commande générale sans fils Départ/Arrivée
voir p. 34



Commande sans fils Lever/Coucher
voir p. 34

Dans les situations de la vie quotidienne, les scénarios permettent de gagner du temps en simplifiant les tâches récurrentes. Les commandes intègrent des scénarios prêts à programmer et facilement personnalisables via l'application Home + Control, en fonction des besoins individuels. L'utilisateur peut, par exemple, ouvrir les stores et allumer les lumières lorsqu'il arrive chez lui, en appuyant simplement sur un interrupteur à côté de la porte. Il pourra également, à sa sortie, fermer les stores et éteindre les lumières en un clic.

4 SCÉNARIOS PERSONNALISABLES

La télécommande sans fils 4 scénarios Arteor with Netatmo permet de programmer 4 scénarios individuels en fonction des besoins de l'utilisateur. L'application peut être utilisée pour attribuer un nom et une icône spécifiques à chaque scénario. Avec une configuration aussi conviviale, il est très facile de modifier ultérieurement les scénarios.

Voir p. 34



Arrivée à la maison




Travail à la maison



Détente en soirée



Repas

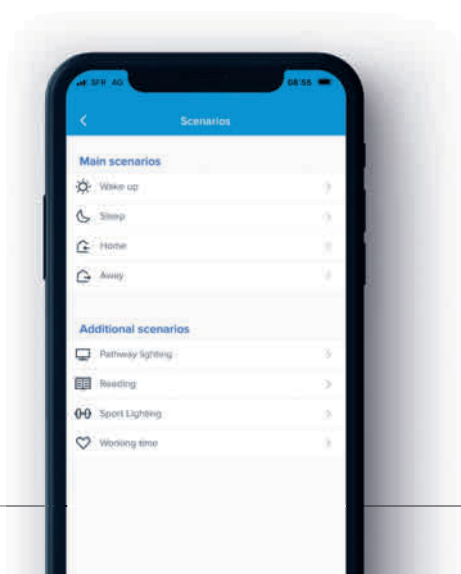

PRISES CONNECTÉES

COMMANDE À DISTANCE
EN TOUTE SIMPLICITÉ



UNE PLUS GRANDE LIBERTÉ DANS LA PLANIFICATION ET L'UTILISATION

Arteor with Netatmo transforme les prises de courant en composants intelligents de la maison connectée. Ce système permet de mettre en marche et d'arrêter à distance n'importe quel appareil électrique ou de l'intégrer dans des scénarios individuels. Les prises connectées se pilotent par des commandes positionnées n'importe où sur le mur, par l'application Home + Control ou par des assistants vocaux. Les prises connectées fournissent également des informations utiles sur la consommation énergétique hebdomadaire et mensuelle ; elles peuvent aussi envoyer un message d'erreur sur votre smartphone en cas de problème à corriger.





UNE SOLUTION PUISSANTE POUR DES CHARGES ALLANT JUSQU'À 20 A

Le contacteur connecté CX³ with Netatmo, associé à la passerelle Arteor ou CX³ with Netatmo, permet de piloter, à distance et en toute sécurité, les appareils énergivores et de les intégrer dans l'installation domotique. Qu'il s'agisse, par exemple, de chauffe-eau ou de chargeurs pour véhicules électriques, l'utilisateur peut faire confiance à ces systèmes de commande à distance et de programmation. De plus, la consommation énergétique peut se mesurer sur l'application pour vous aider à atteindre vos objectifs en termes d'économies d'énergie.

Contacteur connecté CX³ with
Netatmo
Pour circuits spécifiques
jusqu'à 20 A
voir p. 32



NOMBRE LIMITÉ DE COMPOSANTS

PLUS D'OPTIONS

Le système Arteor with Netatmo se compose d'un petit nombre de composants simples. Un pack passerelle ou un pack de démarrage pour tableau électrique doit d'abord être installé avec les commandes connectées pilotant les éclairages, les stores ou volets roulants et les appareils électriques. Ces éléments permettent de gérer les scénarios, de créer des fonctions centralisées et de commander à distance les actions individuelles.

PRODUITS FILAIRES CONNECTÉS

Les produits filaires s'installent de la même manière que les composants traditionnels, avant d'être appairés aux commandes sans fils (positionnées librement) via la bande Zigbee 2,4 GHz. Grâce au réseau maillé dynamique, l'ensemble des fonctions se reconfigure facilement et à tout moment. Il est également facile d'ajouter des modules supplémentaires.

DÉMARRAGE

Appareil sans fils
(à pile)




Pack passerelle
voir p. 30

ou



Pack de démarrage pour tableau
électrique CX³ with Netatmo
voir p. 30

Une passerelle crée le réseau radio
et la connexion Wi-Fi de l'installation
connectée. Le pack passerelle se
compose d'une passerelle Zigbee/Wi-Fi
et d'une commande générale sans fils
Départ/Arrivée.

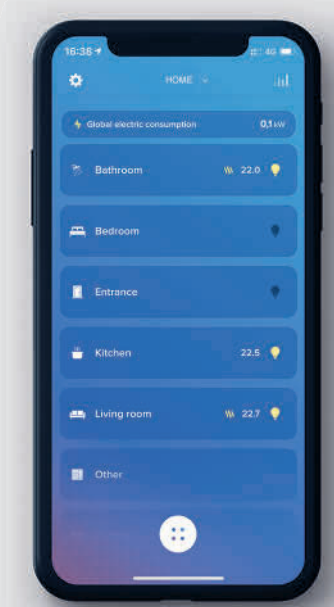

Disponible sur Android et iOS,
l'application Home + Control sert à
piloter le système sur smartphone ou
tablette. Téléchargez-la gratuitement à
partir de votre app store.

 Download on the
App Store  GET IT ON
Google Play

Application HOME + CONTROL

FONCTIONS

Appareils filaires (230 Vac)

ÉCLAIRAGE



Interrupteur filaire connecté avec ou sans Neutre, avec option variateur voir p. 31



Micromodule d'éclairage connecté voir p. 31



Télerupteur connecté CX³ with Netatmo voir p. 31

STORES/VOLETS ROULANTS



Interrupteur filaire connecté pour store/volet roulant voir p. 33



Micromodule connecté pour store/volet roulant voir p. 33

PRISES CONNECTÉES



Contacteur connecté CX³ with Netatmo voir p. 32



Module de prises connectées voir p. 32

NOMBRE LIMITÉ DE COMPOSANTS

PLUS D'OPTIONS

FONCTIONS

ÉCLAIRAGE

MONTAGE EN SAILLIE



Commandes d'éclairage sans fils
simple et double
voir p. 35



MONTAGE ENCASTRÉ



Commande d'éclairage sans fils
1 module
voir p. 35

STORES/VOLETS

MONTAGE EN SAILLIE



Commande sans fils pour
store/volet roulant
voir p. 35

COMMANDES SANS FILS

Les commandes sans fils pour éclairages et stores/volets roulants sont utilisées pour étendre l'installation et permettre la commande à distance, individuelle, groupée ou centralisée, d'éclairages et de stores/volets roulants. Elles s'adaptent facilement aux évolutions ultérieures de l'installation. Les commandes sans fils 4 scénarios servent à déclencher des scénarios préprogrammés plus complexes, pour un surcroît de confort le matin au réveil ou le soir au moment de se coucher, ou lorsque vous rentrez ou sortez. La commande sans fils 4 scénarios permet, en outre, de programmer 4 scénarios individuels.

Appareils sans fils (à pile)

S ROULANTS


MONTAGE ENCASTRÉ



Commande sans fils pour
store/volet roulant
1 module
voir p. 35

SCÉNARIOS

MONTAGE EN SAILLIE



Commande générale sans fils
Départ/Arrivée
voir p. 34



Commande sans fils Lever/Coucher
voir p. 34



Télécommande 4 scénarios
voir p. 34


MONTAGE ENCASTRÉ



Commande générale sans fils
Départ/Arrivée
1 module, voir p. 34



Commande sans fils Lever/Coucher
1 module, voir p. 34

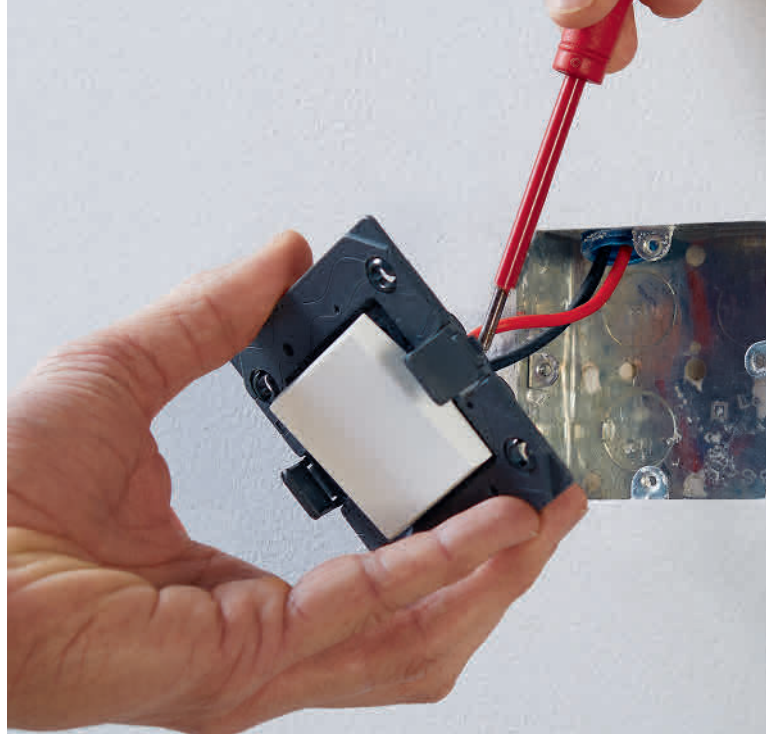


REMARQUE : Se référer aux réglementations locales en matière de câblage pour connaître les types de câbles électriques prescrits dans le pays concerné.

INSTALLATION SIMPLE

POUR LES CONSTRUCTIONS NEUVES ET LES RÉNOVATIONS

5 ÉTAPES VERS UNE MAISON CONNECTÉE


1

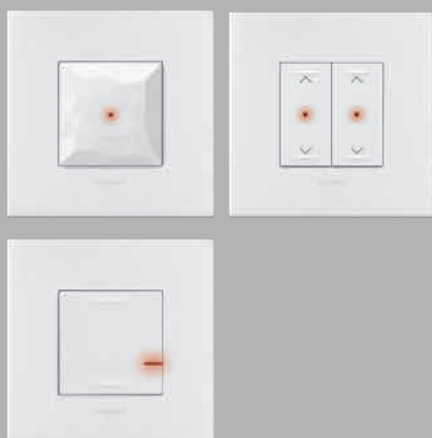

2





3

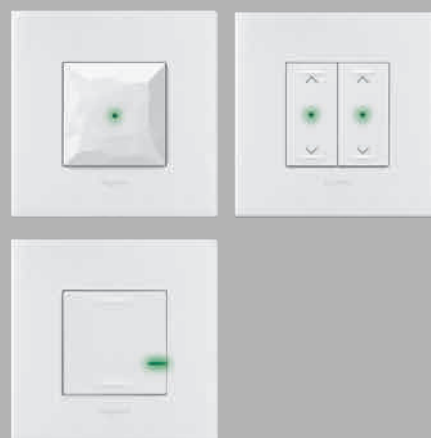

Une fois que tous les appareils filaires sont installés et sous tension, toutes les LEDs doivent s'allumer en rouge.


Appuyez sur la commande générale centrale pendant 5 secondes.

Les LEDs passent au vert pour confirmer la création du réseau.

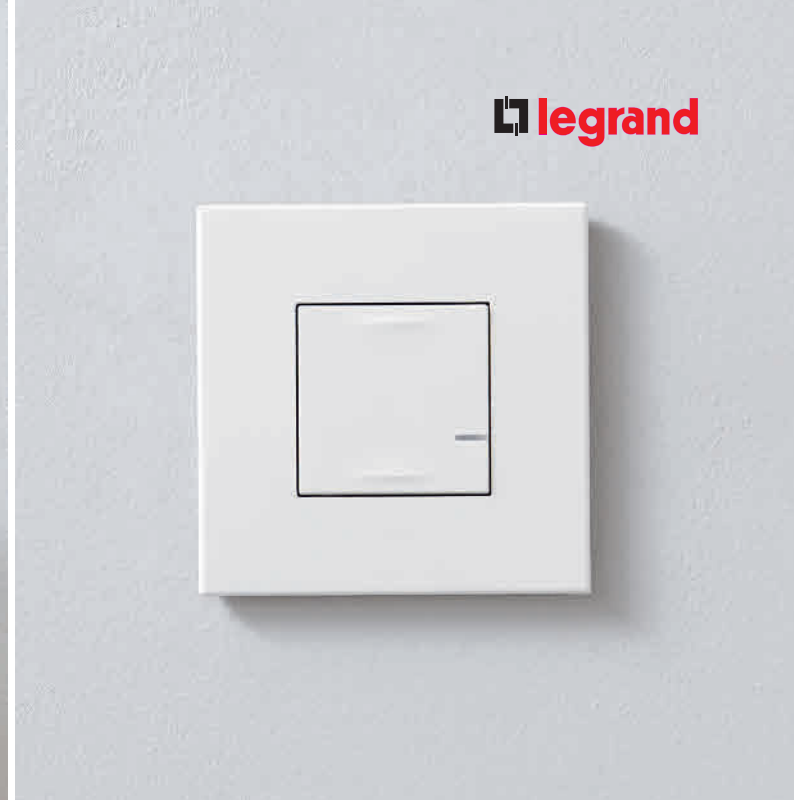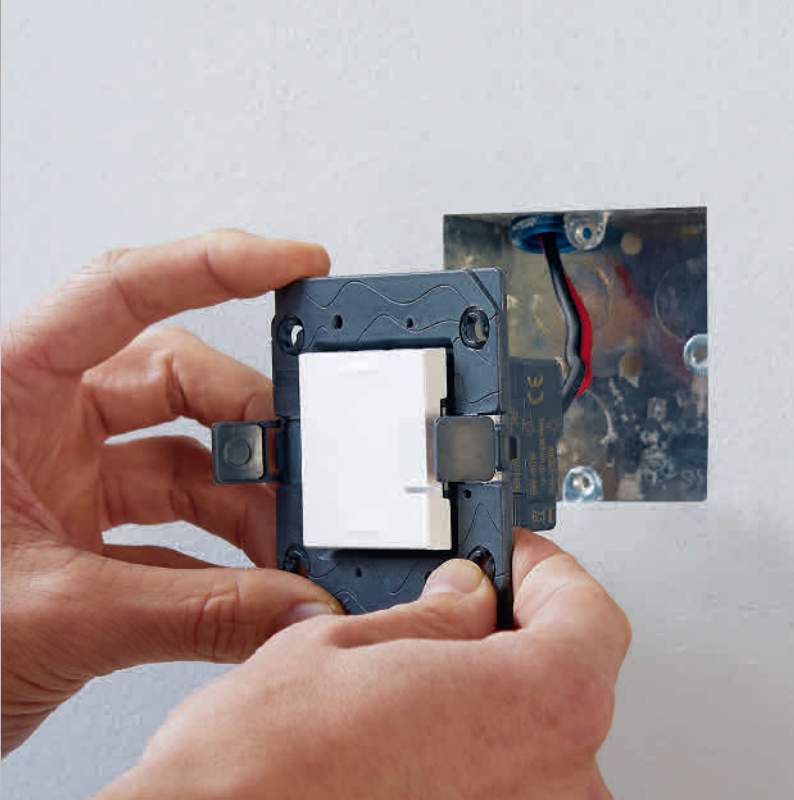

Arteor with Netatmo est une solution radio basée sur l'infrastructure existante et ne nécessite donc aucun câblage supplémentaire. Elle constitue le choix idéal pour transformer une installation existante en maison connectée. Pour les constructions neuves, elle offre de nombreux avantages, comme la réduction du temps de travail grâce à la simplicité de son installation.

4

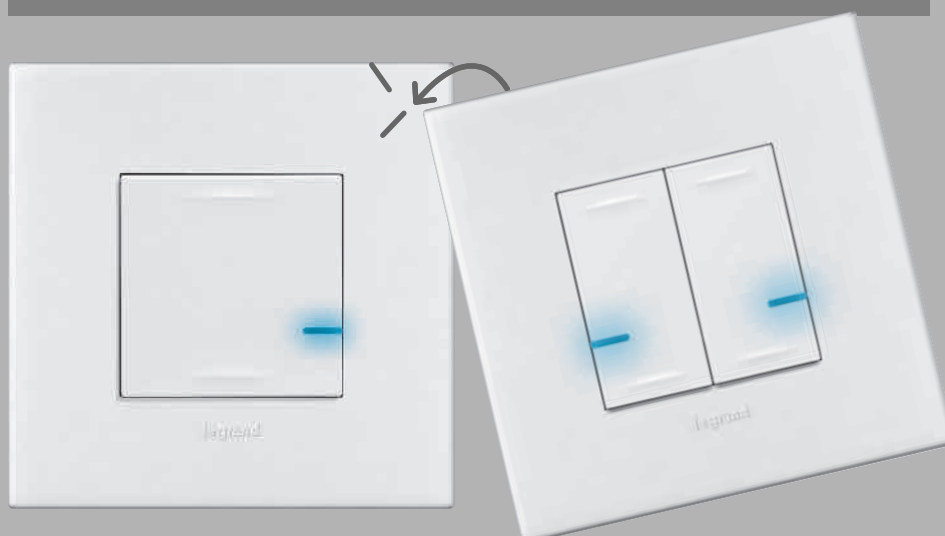

5




Pour ajouter une commande sans fils, maintenez-la appuyée et tapez trois fois sur l'appareil filaire à commander. La LED bleue indique que l'appairage est réussi.

Après un appui court sur la commande générale, toutes les LEDs s'éteignent.

LA DOMOTIQUE SUR VOTRE SMARTPHONE


AJOUTEZ UNE TOUCHE
D'INTELLIGENCE

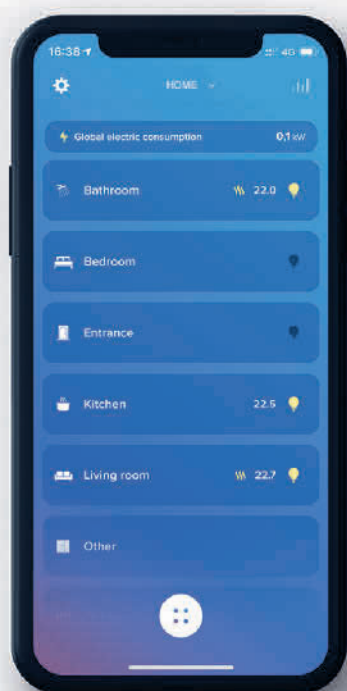


L'application Home + Control change tout, non seulement en termes de commande intelligente mais également en termes de configuration. L'application peut s'utiliser pour configurer l'ensemble du système en fonction des préférences individuelles. Il est possible de créer des scénarios personnalisés, de commander à distance des appareils individuels et de suivre la consommation énergétique.




La même application sert à l'installateur pour la configuration du système et à l'utilisateur pour son pilotage. Les options prévues pour la commande à distance sont particulièrement utiles. L'application est capable de générer des alertes intelligentes si, par exemple, le réfrigérateur tombe en panne ou un éclairage est resté allumé. L'utilisateur peut ainsi commander le système à distance pour rectifier la situation.

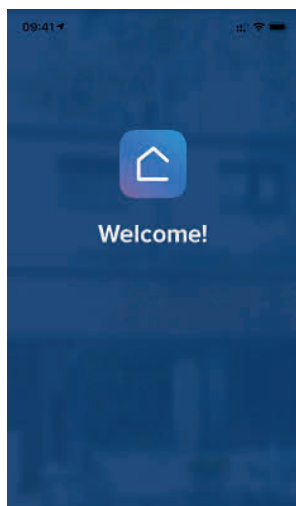


La configuration est basée sur une série d'étapes simples

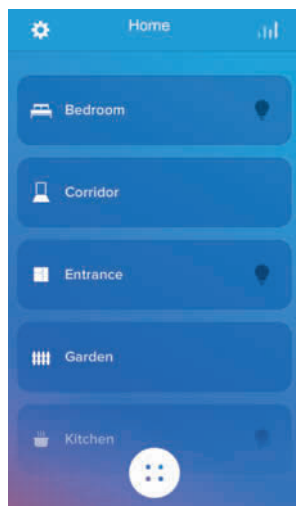

Chaque pièce est configurée séparément

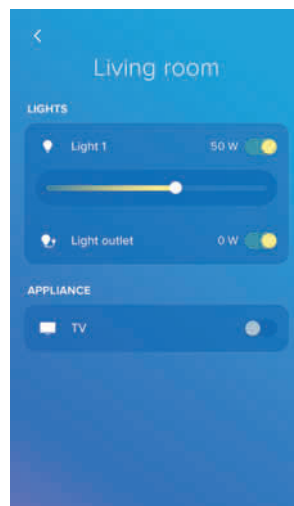


Toutes les fonctions peuvent être définies individuellement

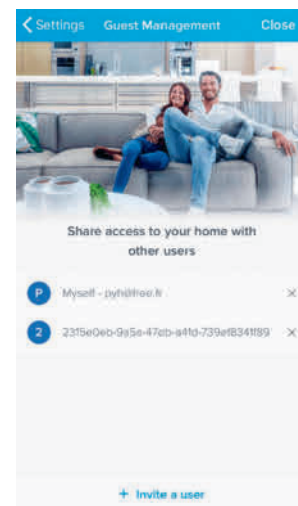


L'utilisateur peut inviter chaque membre de sa famille



Il est possible de suivre individuellement la consommation énergétique de chaque appareil

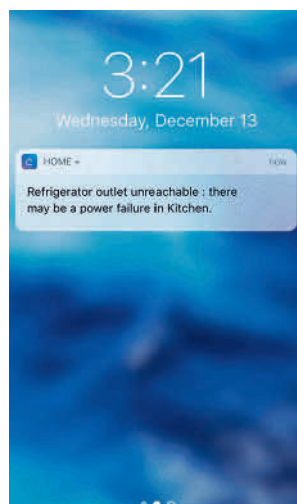


Réponse rapide aux défauts

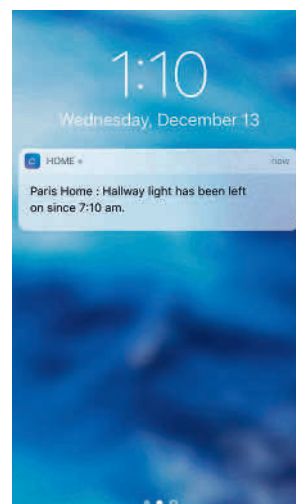

L'utilisateur reçoit les alertes intelligentes, où qu'il se trouve

COMMANDE VOCALE

AJOUTEZ UN
ASSISTANT VOCAL

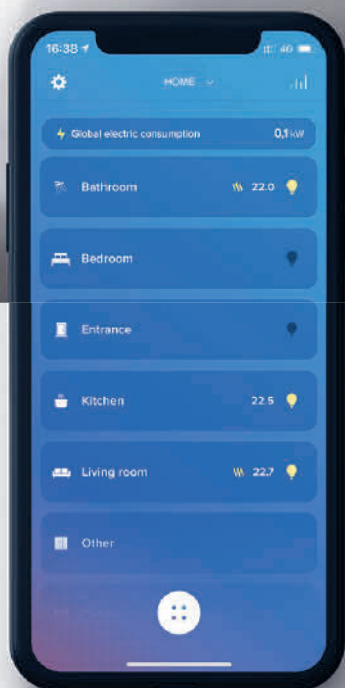

À mesure que la technologie domotique gagne en complexité, elle devient, paradoxalement, de plus en plus conviviale. Arteur with Netatmo permet la commande de fonctions par assistants vocaux. Associé à Google Assistant, Amazon Alexa ou Apple Siri, le système entend la commande, du type "Allume le salon", et réagit en conséquence.



Interrupteurs connectés filaires et commandes sans fils pour pilotage local et à distance, voir p. 31-36

FACILE À UTILISER ET À CONFIGURER

Arteor with Netatmo permet la commande de tous les appareils connectés par le biais d'assistants vocaux : Google Assistant, Amazon Alexa et Apple Siri. Par une simple commande vocale, sans rien toucher, l'utilisateur peut allumer ou éteindre les lumières, déclencher des scénarios ou régler la température voulue.



LA TECHNOLOGIE À LA RENCONTRE DU DESIGN

AJOUTEZ UNE
TOUCHE DE STYLE

NEUTRE / BASIC



Champagne



Blanc



Graphite



Soft Alu



Magnésium



Dark Bronze

MÉTAL BRUSHED / BROSSÉ



Black



Stainless Steel



Gold Brass



Pink Champagne


MÉTAL REFLECTIVE / RÉFLÉCHISSANT



Black



Stainless Steel



Gold

MIRROR / MIROIR



Mirror Black



Mirror White

WOOD



Grey Oak

SIGNATURE



Cube



LE NOUVEAU THERMOSTAT CONNECTÉ Smarther

WITH
Netatmo

Le thermostat connecté Smarther with Netatmo permet de surveiller et de contrôler la température ambiante, en toute simplicité.

Grâce à l'application Home + Control compatible avec les assistants vocaux, l'utilisateur bénéficie de la gestion intelligente de la température ambiante.

Pour en savoir plus, rendez-vous sur **legrand.ch**




L'application Home + Control est disponible sur



MONTAGE! QUE FAUT-IL SAVOIR ?

FACILE À MONTER PARCE QUE
VOTRE TEMPS EST PRÉCIEUX



SUPPORTS DE MONTAGE (M)

Supports de montage, p. 40

FONCTIONS ET MÉCANISMES (BF)


Fonctions et mécanismes, p. 30 à 39

PLAQUES DE FINITION (F)

Plaques de finition, p. 41-47


MODULARITÉ

POUR UN MONTAGE SIMPLE ET RAPIDE

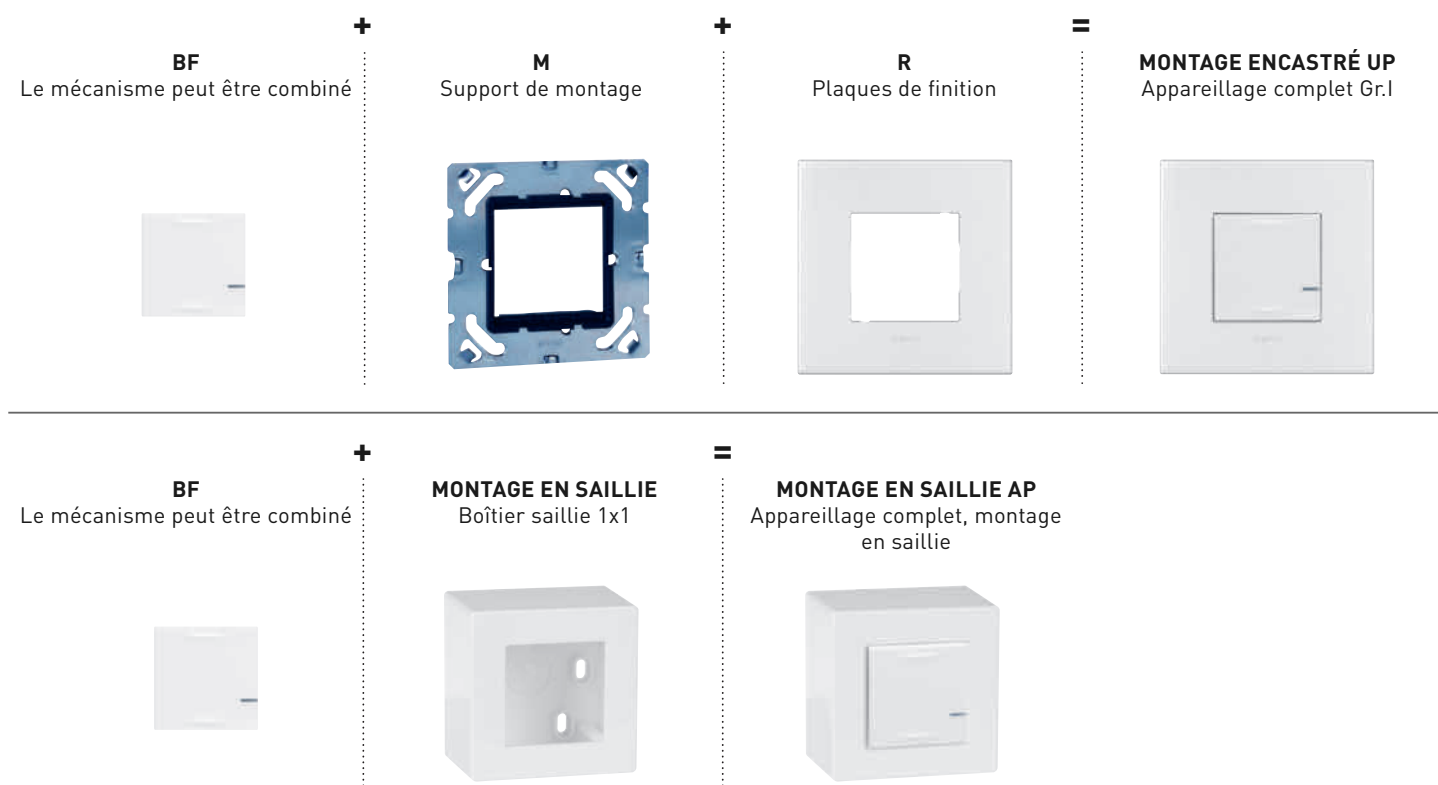

Présentation du produit

Le système est basé sur un câblage traditionnel

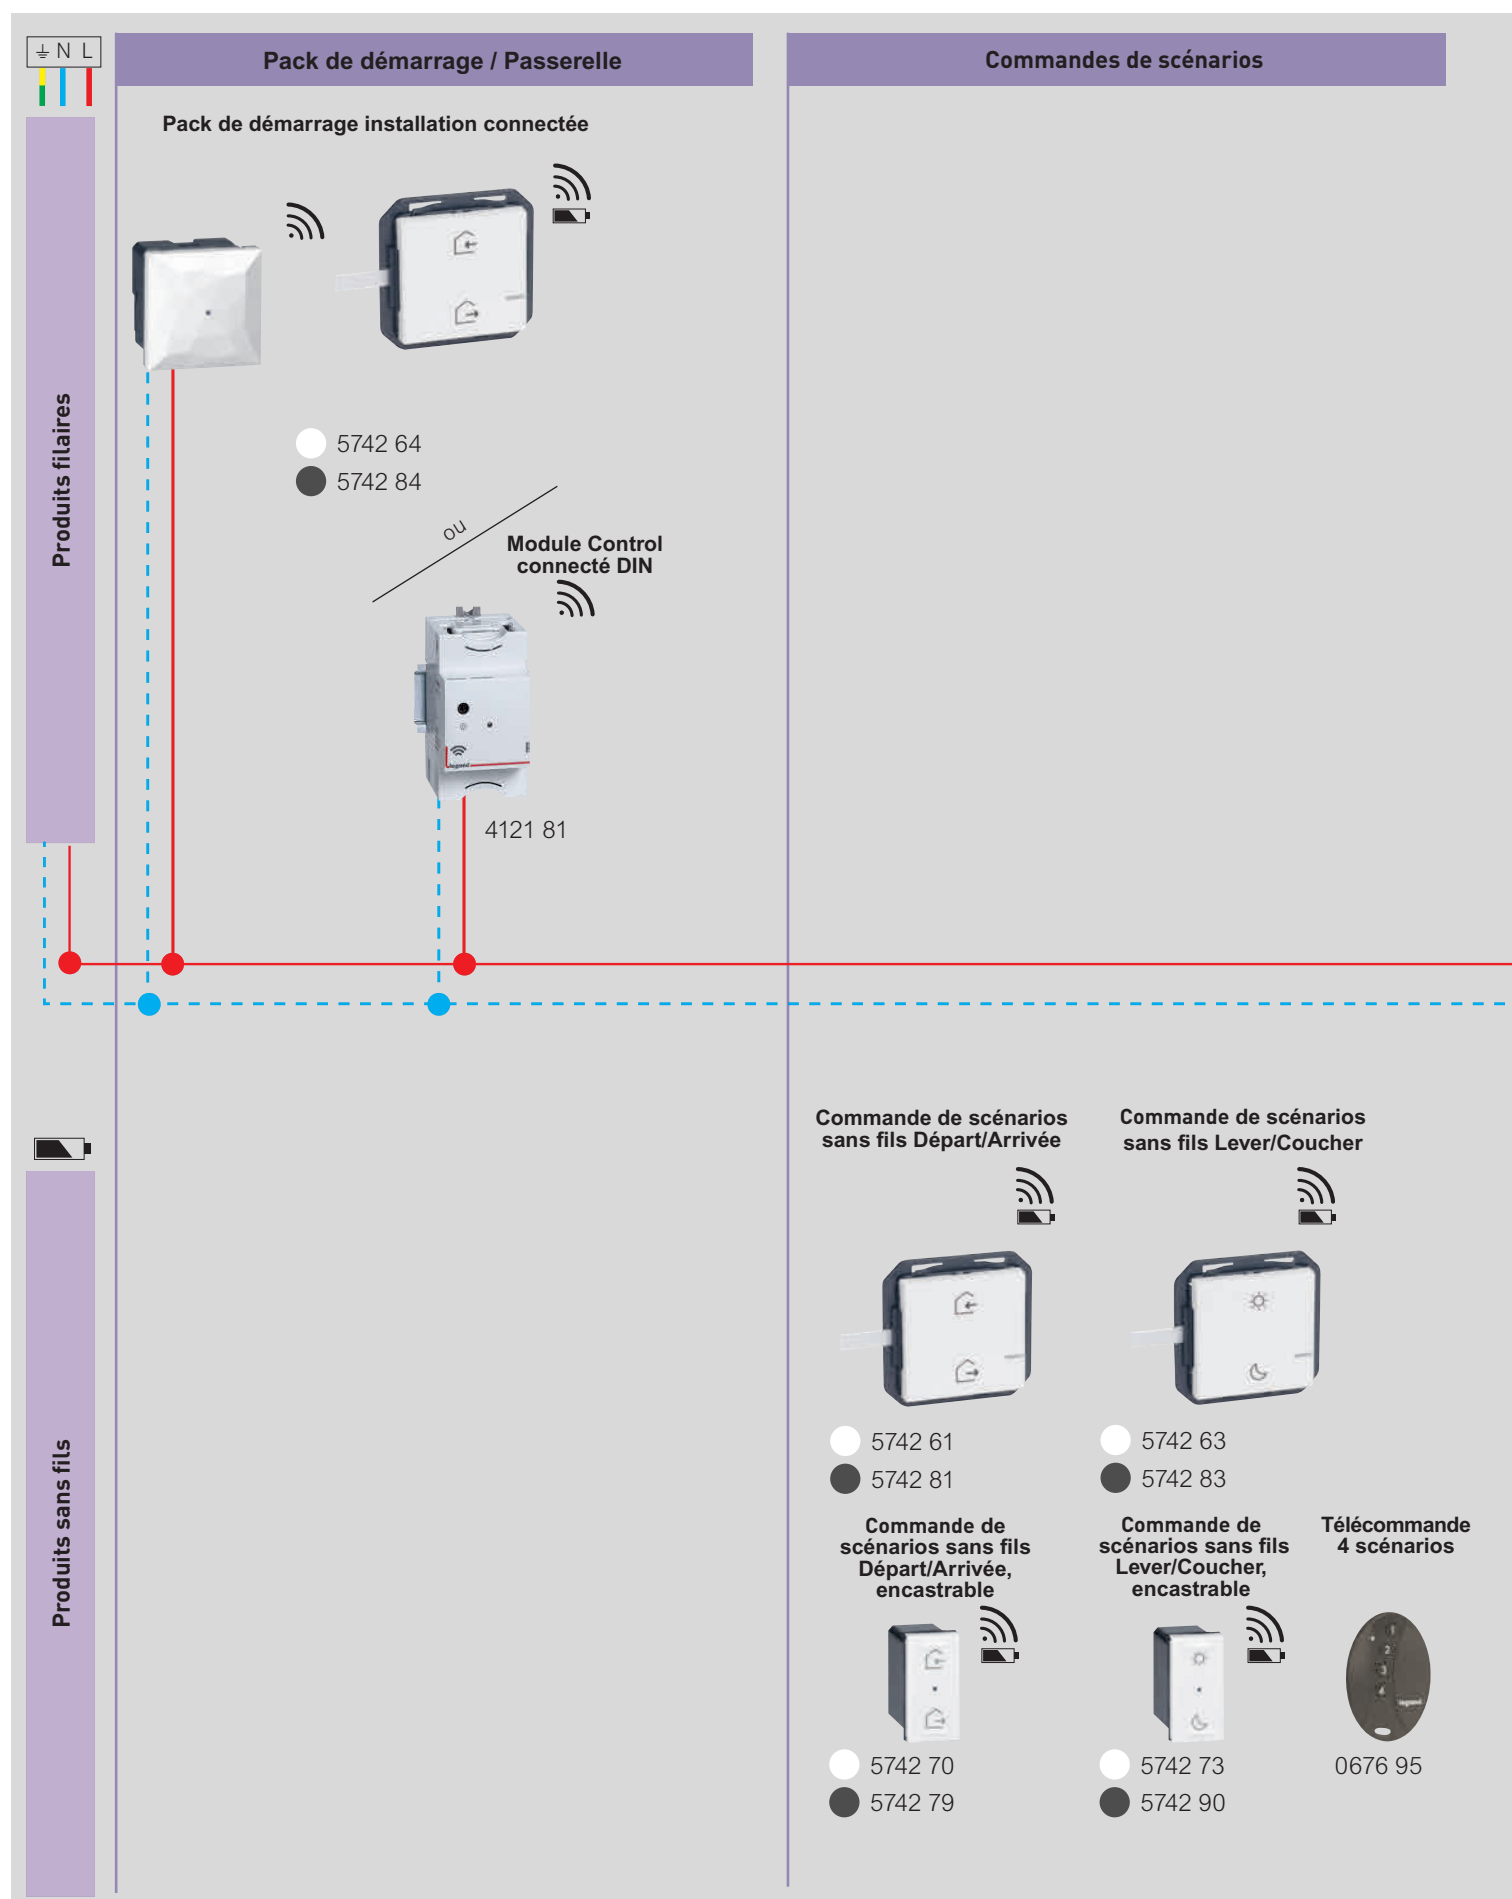

Éclairage

Interrupteur



● 5742 01
● 5742 20

Interrupteur avec option variateur



● 5743 40
● 5743 42

Interrupteur avec option variateur



● 5742 02
● 5742 21

Micromodule d'éclairage connecté



5742 43

Télerupteur connecté



4121 70

Ouvrant

Interrupteur pour store/volet roulant



● 5742 04
● 5742 22

Micromodule connecté pour store/volet roulant



0676 97

Gestion de la consommation d'énergie

Module de prise connectée



● 5742 00
● 5742 28

Thermostat connecté Smarther 2



● UP XW8002
● UP XG8002
● AP XW8002W

Contacteur connecté



4121 71

Commande murale sans fils pour éclairage



● 5742 60
● 5742 80

Commande murale sans fils pour éclairage



● 5742 65
● 5742 85

Commande murale sans fils pour store/volet roulant



● 5742 62
● 5742 82

Commande murale sans fils pour éclairage, encastrable



● 5742 91
● 5742 76

Détecteur de mouvement sans fils



5742 52

Émetteur sans fils ON/OFF



0676 94

Commande murale sans fils pour store/volet roulant, encastrable



● 5742 74
● 5742 95

Étape 1 : Passerelle pour maison connectée



Home + Control



5742 64

4121 81



Tableau de choix plaques de finition et supports de montage p. 46-47

Crée le réseau sans fils et établit la connexion Wi-Fi avec les appareils connectés
Permet la commande à distance d'une installation connectée (éclairage, stores/volets roulants, appareils ménagers), sur smartphone avec l'application Home + Control et/ou par commande vocale via un assistant vocal
Commander impérativement un pack de démarrage par installation connectée
Peut se compléter par des produits connectés additionnels
Connexion Wi-Fi avec bande 2,4 GHz requise

Emb.	Réf.	Pack de démarrage installation connectée Arteur with Netatmo
		Comprend : - 1 passerelle sans fils avec face avant Support de montage, plaque de finition ou boîtier saillie à commander séparément (p. 40-47) Peut être installé à la place d'un appareil existant Convient pour les boîtes d'encastrement de profondeur 47 mm - 1 commande générale sans fils Départ/Arrivée pour créer 2 scénarios quotidiens, paramétrables sur l'application Home + Control Support de montage et plaque de finition à commander séparément (p. 40-47) Permet la configuration du réseau sans fils et la commande des scénarios Avec pile 3 V longue durée CR2032 pour l'alimentation et 2 bandes adhésives décollables pour fixer la commande sur n'importe quelle surface Affichage LED pour indication de batterie faible
1	5742 64 404 740 301	 ○ Blanc ● Magnésium
1	5742 84 404 740 341	

Emb.	Réf.	Module Control connecté DIN with Netatmo
1	4121 81 404 930 001	 Pour montage sur rail DIN Dimensions (L x H) : 45 mm x 83 mm Puissance nominale (tension d'entrée) : 110 - 240 V Fréquence AC : 50/60 Hz Puissance consommée : 2 W max. Plage de fréquence : 2,4 - 2,4835 GHz Température ambiante de fonctionnement : -5 + 45° Raccordement par bornes à vis



Application Home + Control disponible sur **Google Play et App Store**



Arteur™ with Netatmo fait partie du programme Eliot de Legrand, consacré au développement de solutions connectées
Pour toute question concernant la disponibilité ou pour une assistance technique, veuillez contacter notre service technique au +41 (0) 56 464 67 67

Maison connectée

Interrupteur, interrupteur avec option variateur, micromodule d'éclairage connecté, télérupteur connecté

Étape 2 : Produits filaires



Home + Control



Tableau de choix plaques de finition et supports de montage p. 46-47

Pour une maison connectée. Nécessite l'installation préalable d'une passerelle Netatmo (p. 30)
Produit certifié Zigbee

Emb.	Réf.	Interrupteur	Emb.	Réf.	Interrupteur avec option variateur (suite)
		Interrupteur filaire avec Neutre 100-500 W 1 module Support de montage, plaque de finition ou boîtier saillie à commander séparément (p. 40-47) L'interrupteur sans fils peut être utilisé pour remplacer un interrupteur conventionnel existant Permet la commande d'éclairage locale ou à distance avec une ou plusieurs commandes sans fils ou par un interrupteur SCH3 (pour la Suisse) Compatible tous types de charges Convient pour les boîtes d'encastrement de profondeur 47 mm LED de repérage activable via l'application Home + Control			Interrupteur filaire avec Neutre 5-300 W 1 module Support de montage, plaque de finition ou boîtier saillie à commander séparément (p. 40-47) L'interrupteur sans fils peut être utilisé à la place d'un interrupteur conventionnel existant pour l'allumage/extinction ou la variation d'éclairage, localement ou à distance. Peut s'associer avec une ou plusieurs commandes sans fils Mode variation et LED de repérage activables depuis l'application Home + Control Compatible tous types de charges : - LED variables : 150 W - Lampes halogènes avec transformateur : 150 VA - Tubes fluorescents : 150 VA - Lampes halogènes 230 VA et à incandescence 150 W Convient pour les boîtes d'encastrement de profondeur 47 mm
1	5742 01 404 740 401	○ Blanc	1	5743 40 404 741 401	○ Blanc
1	5742 20 404 740 441	● Magnésium	1	5743 42 404 741 441	● Magnésium
		Interrupteur avec option variateur			Micromodule pour éclairage connecté
		Interrupteur filaire sans Neutre 5-300 W 2 modules Support de montage, plaque de finition ou boîtier saillie à commander séparément (p. 40-47) L'interrupteur peut être utilisé à la place d'un interrupteur conventionnel existant pour l'allumage/extinction ou la variation d'éclairage, localement ou à distance Peut s'associer avec une ou plusieurs commandes sans fils Mode variation et LED de repérage activables depuis l'application Home + Control Compatible tous types de charges : - lampes à incandescence et halogènes 7 W à 300 W - LED 5 W à 50 W (max. 5) - lampes fluorescentes compactes 9 W à 60 W - lampes halogènes BT 10 VA à 300 VA avec transformateurs conventionnels ou électroniques L'interrupteur est fourni avec un compensateur actif (réf. 0 401 49), qui doit être positionné au plus près de l'éclairage. Ceci est crucial pour assurer un fonctionnement optimal, en particulier pour la variation, et s'applique à tous les éclairages Convient pour les boîtes d'encastrement de profondeur 47 mm			Filaire avec Neutre 300 W Pour installation directement à côté de l'éclairage Peut être contrôlé par une ou plusieurs commandes sans fils Dispose d'une entrée auxiliaire pour utilisation avec boutons-poussoirs standards Pour la commande de lampes LED, halogènes et fluorescentes compactes jusqu'à 300 W
1	5742 02 404 740 601	○ Blanc	1	5742 43 404 741 201	Pour installation directement à côté de l'éclairage Peut être contrôlé par une ou plusieurs commandes sans fils Dispose d'une entrée auxiliaire pour utilisation avec boutons-poussoirs standards Pour la commande de lampes LED, halogènes et fluorescentes compactes jusqu'à 300 W
1	5742 21 404 740 641	● Magnésium	1	4121 70 404 850 011	Télérupteur connecté CX³ 1P 16 A Permet de piloter des éclairages précédemment câblés à des boutons-poussoirs (dans le cas d'une rénovation) Fonction ON/OFF en temps réel ou planifiée et de façon immédiate ou temporisée Permet via l'App Home + Control : - de choisir le mode de fonctionnement : temps réel, planification et/ou temporisation (minuterie) - la mesure et le suivi de la consommation (kWh) du ou des circuits associés - la commande à distance ponctuelle ou intégrée dans un scénario - la programmation dans le cadre d'un planning journalier et/ou hebdomadaire Peut être commandé par des boutons-poussoirs conventionnels filaires et/ou être associé à des commandes sans fils Caractéristiques techniques : - Contact : 1 contact normalement ouvert - Puissance nominale (courant d'entrée) : 16 AX - Bornes de commande amont auto-protégées : ne nécessitent aucun disjoncteur ou fusible 2 A - Relais à impulsion à faible bruit (< 10 dB) - Largeur : 1 module de 17,5 mm Bornes à vis

Maison connectée

Module de prise connectée

Étape 2 : Produits filaires



5742 00

Tableau de choix plaques de finition et supports de montage
p. 46-47

Pour une maison connectée
Nécessite l'installation préalable d'une passerelle Netatmo (p. 30)

Emb.	Réf.	Module de prise connectée
1	5742 00 404 740 201	16 A - 230 V ~ - 3680 W - 1 module Ce module permet d'activer une prise existante Le câblage existant est utilisé Le relais est capable de mesurer la consommation actuelle et totale Convient pour les boîtes d'encastrement de profondeur 47 mm Support de montage, plaque de finition ou boîtier saillie à commander séparément LED de signalisation d'état
1	5742 28 404 740 241	

○ Blanc

● Magnésium

Maison connectée

Contacteur et compteur d'énergie pour installation connectée



Home + Control



4121 71



4120 15



Pour une maison connectée
Nécessite l'installation préalable d'une passerelle Netatmo (p. 30)

Emb.	Réf.	Contacteur connecté CX³ 1P 20 AX
1	4121 71 404 660 011	Contacteur multifonction silencieux 20 AX 100-240 V - 50/60 Hz Contact à fermeture Conforme à la norme NF EN 60669-2-1 Compatible avec la fonction délestage (délesteur connecté, réf. 4 121 72) Permet de piloter tous types de charges (chauffe-eau, chauffage, prise de courant pour recharge VE...) Fonctions : - heures pleines / heures creuses - ON/OFF en temps réel ou de façon planifiée Permet via l'App. Home + Control de : - choisir le mode de fonctionnement du contacteur (HP/HC ou ON/OFF) en fonction de la nature de la charge (chauffe-eau ou autre charge) - mesurer et suivre la consommation (kWh) du circuit piloté - commander les appareils électriques jusqu'à 4800 W ou de moteurs jusqu'à 2400 VA ou des prises pour véhicules électriques jusqu'à 16 A VE - commander l'éclairage à LED et ballast intégré (650 W), à incandescence (3840 W) et lampes à ballast externe (3000 W) Peut être commandé par la voix via un assistant vocal Bornes amont auto-protégées de raccordement de phase pour commande : ne nécessite pas de protection de type disjoncteur ou fusible 2 A Accepte le passage du peigne d'alimentation Bornes à vis 1 module
1	4120 15 981 871 291	



Compteur d'énergie connecté CX³

Valeur maximale du circuit de 80 A
Livré avec 1 transformateur courant fermé

Permet :

- de mesurer la puissance instantanée totale de l'installation ou d'un circuit
- de suivre l'historique de la consommation totale journalière/hebdomadaire/mensuelle/annuelle
- d'envoyer des notifications en cas d'atteinte d'un seuil paramétrable
- 100-240 VA - 50/60 Hz
- Largeur : 1 module de 17,5 mm
- Bornes à vis

Maison connectée

Interrupteur pour store/volet roulant, micromodule connecté pour store/volet roulant

Étape 2 : Produits filaires



Home + Control



5742 04



0676 97



Tableau de choix plaques de finition et supports de montage **p. 40-47**

Pour une maison connectée

Nécessite l'installation préalable d'une passerelle Netatmo (p. 30)

Emb.	Réf.	Interrupteur pour store/volet roulant	Emb.	Réf.	Micromodule connecté pour store/volet roulant IP 44
1	5742 04 404 740 501	L'interrupteur pour store/volet roulant peut remplacer un interrupteur conventionnel existant pour store/volet roulant Le même câblage et la même boîte d'encastrement peuvent être utilisés Compatible avec pour tous les moteurs filaires de store/volet roulant avec fins de course électroniques ou mécaniques. Aucun fil de Neutre n'est requis Peut s'associer avec une ou plusieurs commandes de volets roulants sans fils Se monte dans une boîte d'encastrement standard de profondeur 47 mm Support de montage, plaque de finition ou boîtier saillie à commander séparément ○ Blanc ● Magnésium	1	0676 97 404 740 101	Permet de commander les moteurs (4 fils) de volets électriques 230 V pour la descente/montée/arrêt du volet par la voix via un assistant vocal ou à distance via l'App. Home + Control Egalement compatible avec stores bannes et brises soleil A associer avec une ou plusieurs commandes sans fils en tapotant la commande sans fils sur le micromodule ou en les associant dans l'App. Home + Control Attention : Aucun raccordement de Neutre n'est requis. Incompatible avec les moteurs de stores/volets roulants radio Permet la centralisation de volets roulants S'installe dans les combles ou dans le caisson du volet dans le cadre d'une modernisation d'un volet existant sans dégât sur les murs Charge maxi supportée en 230 V~ : 1 x 500 VA
1	5742 22 404 740 501				


Maison connectée

Commandes de scénarios sans fils

Étape 3 : Appareils à piles et émetteurs muraux sans fils



Home + Control



5742 61



5742 70



5742 63



5742 73



Tableau de choix plaques de finition et supports de montage p. 46-47

Pour une maison connectée. Nécessite l'installation préalable d'une passerelle Netatmo (p. 30)

Les scénarios quotidiens individuels pour l'éclairage, les stores/volets roulants et les modules de prise connectée ne doivent être programmés qu'une fois et s'appliquent à toutes les commandes générales

Configuration des scénarios sur l'application Home + Control

Emb.	Réf.	Commande générale sans fils Départ/Arrivée
		La commande générale s'installe près de la porte d'entrée pour la commande de scénarios quotidiens (par ex. lumières allumées à l'arrivée/lumières éteintes à la sortie) Disponible dans le pack de démarrage ou séparément en option, par exemple s'il y a plusieurs portes d'entrée Support de montage, plaque de finition ou boîtier saillie à commander séparément
		Format extra-plat Peut être fixée au mur à l'aide des bandes adhésives prévues et décollée facilement à tout moment Peut également se fixer sur une boîte d'encastrement Livrée avec piles boutons 3 V CR 2032 Durée de vie : 8 ans
1	5742 61 404 741 101	○ Blanc
1	5742 81 404 741 141	● Magnésium
		Encastrable Se monte dans une boîte d'encastrement standard de profondeur 40 mm
1	5742 70 404 741 501	○ Blanc
1	5742 79 404 741 641	● Magnésium

Emb.	Réf.	Commande de scénarios Lever/Coucher sans fils
		S'utilise pour la programmation de scénarios quotidiens au réveil et au moment de se coucher (applicables à l'éclairage, aux stores/volets roulants et aux modules de prise connectée) Support de montage, plaque de finition ou boîtier saillie à commander séparément
		Format extra-plat Peut être fixée au mur à l'aide des bandes adhésives prévues et décollée facilement à tout moment Peut également se fixer sur une boîte d'encastrement Livrée avec piles boutons 3 V CR 2032 Durée de vie : 8 ans
1	5742 63 404 740 701	○ Blanc
1	5742 83 404 740 741	● Magnésium
		Encastrable Se monte dans une boîte d'encastrement standard de profondeur 40 mm
1	5742 73 404 741 601	○ Blanc
1	5742 90 404 741 741	● Magnésium
		Télécommande 4 scénarios Permet d'ajouter 4 scénarios supplémentaires dans une installation connectée Ces scénarios sont configurés sur l'application Home + Control L'application Home + Control peut être utilisée pour ajouter des noms et des icônes aux scénarios Livrée avec pile 3 V longue durée CR2032 Produit certifié Zigbee Fonction LED pour indication de batterie faible Pour porte-clés
1	0676 95 404 741 551	● Magnésium

Maison connectée

Commandes sans fils

Étape 3 : Appareils à piles et émetteurs muraux sans fils



Home + Control



5742 60



5742 91



5742 65



5742 62



5742 74



Tableau de choix plaques de finition et supports de montage p. 46-47

Pour une maison connectée

Nécessite l'installation préalable d'une passerelle Netatmo (p. 30)

Emb.	Réf.	Commande sans fils pour éclairage
1	5742 60 404 741 001	Active les interrupteurs sans fils avec option variateur, les micromodules d'éclairage connectés et les modules de prise connectée Support de montage, plaque de finition ou boîtier saillie à commander séparément Format extra-plat Peut être fixée au mur à l'aide des bandes adhésives prévues et décollée facilement à tout moment Peut également se fixer sur une boîte d'encastrement Livrée avec piles boutons 3 V CR 2032 Durée de vie : 8 ans ○ Blanc
1	5742 80 404 741 041	
		● Magnésium
		Encastrable
		Se monte dans une boîte d'encastrement standard de profondeur 40 mm
1	5742 91 404 741 801	○ Blanc
1	5742 76 404 741 541	● Magnésium

Emb.	Réf.	Commande double sans fils pour éclairage
1	5742 65 404 740 901	Active les interrupteurs sans fils avec option variateur, les micromodules d'éclairage connectés et les modules de prise connectée Peut également se fixer sur une boîte d'encastrement Support de montage, plaque de finition ou boîtier saillie à commander séparément ○ Blanc
1	5742 85 404 740 941	
		● Magnésium

Emb.	Réf.	Commande sans fils pour store/volet roulant
		Pour la commande d'interrupteur et d'actionneur sans fils pour store/volet roulant Support de montage, plaque de finition ou boîtier saillie à commander séparément Format extra-plat Peut être fixé au mur à l'aide des bandes adhésives prévues et décollée facilement à tout moment Peut également se fixer sur une boîte d'encastrement Livrée avec piles boutons 3 V CR 2032 Durée de vie : 8 ans ○ Blanc
1	5742 62 404 740 801	● Magnésium
1	5742 82 404 740 841	
		Encastrable
		Se monte dans une boîte d'encastrement standard de profondeur 40 mm
1	5742 74 404 741 701	○ Blanc
1	5742 95 404 741 801	● Magnésium

Maison connectée

Interrupteurs de scénarios sans fils

Étape 3 : Appareils à piles et émetteurs muraux sans fils



Home + Control



0676 94



5742 52



0401 49

Pour une maison connectée
Nécessite l'installation préalable d'une passerelle Netatmo (p. 30)

Emb.	Réf.	Émetteur ON/OFF sans fils
1	0676 94 404 740 001	Interface "...with Netatmo" permettant de transformer un interrupteur ou poussoir existant standard en commande sans fils pour installation connectée Se monte dans une prise d'installation derrière l'interrupteur/poussoir existant Livré avec pile bouton 3 V CR 2032 Durée de vie : 8 ans Produit certifié Zigbee

Emb.	Réf.	Compensateur
1	0401 49 545 407 001	Le compensateur actif garantit la compatibilité de la commande d'éclairage électronique, sur la base d'un raccordement 2 fils sans neutre, avec tous les éclairages disponibles sur le marché (LED, lampes fluorescentes, lampes halogènes BT avec transformateurs conventionnels ou électroniques, lampes halogènes 230 V, tubes fluorescents, ampoules)

Emb.	Réf.	Détecteur de mouvement sans fils en saillie IP 44
1	5742 52 404 741 301	Permet de commander jusqu'à 20 interrupteurs, micromodules et relais (prises) filaires Appairage facile en tapotant les produits filaires ou en utilisant l'application Home + Control Livré avec 2 piles 1,5 V AA Pour usage intérieur et extérieur Distance recommandée entre 2 détecteurs : 6 m Hauteur d'installation recommandée : 2,5 m Temporisation réglable entre 15 s et 15 min Portée : 8 m Angle de détection : 140° Portée du capteur réglable entre 2 m et 8 m Seuil de luminosité réglable entre 5 et 1000 lux

Maison connectée

Thermostat d'ambiance

Smarther 2



Home + Control



XW8002



XG8002

Le thermostat d'ambiance WLAN connecté de Legrand permet de réguler facilement la température via votre smartphone
Application Home + Control disponible sur App Store / Google Play, gratuite sans abonnement

Fonctions :

Programmes hebdomadaires

Mode de fonctionnement (confort / nuit / éco / hors gel)

Géolocalisation

Réglage manuel de valeurs sur smartphone

Fonction "Boost" : permet de monter rapidement la température d'une pièce pendant un temps déterminé (30, 60 ou 90 minutes)

Gestion de plusieurs thermostats

Gestion de thermostats installés dans différentes maisons

Charge 2 W

Température de fonctionnement : 5 - 40 °C

Température de consigne : 5 °C - 40 °C

Régulation précise de la température (à 0,5 °C près)

Alimentation 230 V

Contacts : C, NO, NF

Appareil connecté conforme à la norme 802.11b / g / n

Fréquence de 2,4 à 2,4835 GHz, puissance de transmission <20 dBm

Protocole de sécurité WPA / WPA2

Emb.	Réf.	Thermostat connecté Smarther 2 pour montage encastré	
1	XW8002 439 041 001		○ Blanc
1	XG8002 439 040 051		

Emb.	Réf.	Thermostat connecté Smarther 2 pour montage en saillie	
1	XW8002W 439 040 001		○ Blanc

Emb.	Réf.	Boîtes d'encastrement compatibles avec Smarther 2	
1	500CH 372 507 676		Pour alésages Ø 71mm, 8 trous Profondeur d'encastrement 60 mm
1	503E 372 135 304		Rectangulaire, 107x74 mm Profondeur : 50 mm Montage horizontal Standard italien
1	PB503N 964 190 390		Pour perçage fraisé Ø68 mm Profondeur : 50 mm Montage horizontal Standard italien
1	PB502N 964 090 190		Pour perçage fraisé Ø68 mm Profondeur : 50,5 mm Norme italienne



5718 20



5718 27



5718 31 UP61



5718 23



5718 22



5718 24

Emb.	Réf.	
1	5718 20 639 413 001	Prise type 13 - 10 A - 250 V Prise simple type 13 - 2 modules Avec bornes automatiques pour fils rigides ou souples < 2,5 mm ² ○ Blanc ● Magnésium
1	5718 70 639 413 841	
1	5718 27 657 414 001	Prise 2x type 13 - 10 A 250 V Prise double type 13, connexions parallèles 2 modules Avec bornes automatiques pour fils rigides ou souples < 2,5 mm ² ○ Blanc ● Magnésium
1	5718 78 657 434 841	
1	5718 28 657 434 001	Prise 2x type 13 - 10 A 250 V Prise double type 13, connexions séparées 2 modules Avec bornes automatiques pour fils rigides ou souples < 2,5 mm ² ○ Blanc ● Magnésium
1	5718 78 657 434 841	
1	5718 30 UP 61 657 315 001	Prise 3x type 13 - 10 A Version monobloc Ne peut pas être montée dans des combinaisons multipostes ou en boîte en saillie Livrable uniquement en version monobloc Connexions parallèles Avec bornes automatiques pour fils rigides ou souples < 2,5 mm ² ○ Blanc ● Graphite
1	5718 30 UP 68 657 315 141	
1	5718 31 UP 61 657 335 001	Connexions séparées ○ Blanc ● Graphite
1	5718 31 UP 68 657 335 141	

Emb.	Réf.	
1	5718 23 641 420 001	Prise type 15 - 10 A - 250/400 V 2 modules Avec bornes automatiques pour fils rigides ou souples < 2,5 mm ² ○ Blanc ● Magnésium
1	5718 23 M 641 420 841	
1	5718 22 639 423 001	Prise type 23 - 16 A - 250 V 2 modules Avec bornes automatiques pour fils rigides ou souples < 2,5 mm ² ○ Blanc ● Graphite
1	5718 72 639 423 841	
1	5718 29 657 423 001	Prise 2x type 23 - 16 A 250 V Prise double type 23, connexions parallèles - 2 modules Avec bornes automatiques pour fils rigides ou souples < 2,5 mm ² ○ Blanc ● Graphite
1	5718 79 657 423 841	
1	5718 24 641 601 001	Prise type 25 - 16 A 250/400 V 2 modules Avec bornes automatiques pour fils rigides ou souples < 2,5 mm ² ○ Blanc ● Graphite
1	5718 24 M 641 601 841	

Arteor™

Façades pour prise TV-R, obturateurs



5718 43



0770 70

Emb.	Réf.
1	0 787 89 378 123 001
1	0787 89 M 378 123 841



Façade pour prise TV-R

- Blanc
- Magnésium

1	0787 89 WISI 378 127 001
1	0787 89 WISIM 378 127 841



Façade pour prise TV-R

- Blanc
- Magnésium

1	5718 43 378 124 001
1	5718 93 378 125 841



Façade pour prise TV-R

Plaque frontale 45 x 45 mm
Livree sans mécanisme
Pour prises d'antenne taille 1 disponibles sur le marché

- Blanc
- Magnésium

1	0770 70 378 415 001
1	5728 41 378 415 841



Obturateur - 1 module

Se clipse sur le support de montage
Plaque frontale 22,5 x 45 mm
Profondeur d'installation : 16 mm

- Blanc
- Magnésium

1	0770 71 378 405 001
1	5728 42 378 405 841



Obturateur - 2 modules

Se clipse sur le support de montage
Plaque frontale 45 x 45 mm
Profondeur d'installation : 16 mm

- Blanc
- Magnésium

Arteor™

Prises informatiques



0765 73



0765 76

Legrand cabling system LCS² avec technologie de connexion sans outil, codage couleur pour type de configuration conforme à EIA/TIA 568A et B

Conforme aux normes ISO/IEC 11801 ed. 2.0, EN 50173-1 et EIA/TIA 568 C2

Emb.	Réf.
1	0765 73 877 716 001
1	5728 06 CH 877 402 841
1	0765 76 877 676 001

Prise informatique Cat. 6A

1 x RJ 45 STP - 1 module

- Blanc
- Magnésium

1 x RJ 45 STP - 2 modules

- Blanc

1	0765 63 877 706 001
1	5728 23 CH 877 706 841
1	0765 66 877 619 001
1	5728 17 CH 877 619 841
1	0765 61 877 708 001
1	5728 02 CH 877 708 841

Prise informatique Cat. 6

1 x RJ 45 STP - 1 module


- Blanc
- Magnésium

1 x RJ 45 STP - 2 modules


- Blanc
- Magnésium

1 x RJ 45 UTP - 1 module


- Blanc
- Magnésium



5717 57



5717 52

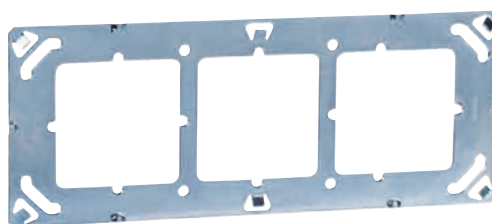

5717 53




5718 44

Emb.	Réf.	Supports de montage métalliques
1	5717 57 376 111 031	Tous les supports sont livrés avec une protection de chantier Entraxe 57 mm Support universel grd. I 2 modules Pour tous les mécanismes type BF Livré avec adaptateur
1	5717 52 376 210 031	Support grd. 2x1 / 1x2 Pour tous les mécanismes type BF Livré avec adaptateurs Pour montage vertical ou horizontal
1	5717 53 376 310 031	Support grd. 3x2 / 1x3 Pour tous les mécanismes type BF Livré avec adaptateurs Pour montage vertical ou horizontal
1	5717 59 376 410 031	Support grd. 4x1 / 1x4 Pour tous les mécanismes type BF Livré avec adaptateurs Pour montage vertical ou horizontal
1	5717 54 376 220 031	Support grd. 2x2 Pour tous les mécanismes type BF Livré avec adaptateurs

Emb.	Réf.	Supports de montage métalliques
1	5717 55 376 320 031	Support grd. 3x2 / 2x3 Pour tous les mécanismes type BF Livré avec adaptateurs Montage en horizontal ou vertical
1	5717 56 376 330 031	Support grd. 3x3 Pour tous les mécanismes type BF Livré avec adaptateurs
1	5718 44 282 011 001 5718 44-68 282 011 141	Cadre saillie Dimensions 79x79x54 mm, matière isolante Boîtiers livrés avec support universel, reçoivent les mécanismes type BF ○ Blanc ● Magnésium

Dimensions du support de montage



Réf.	Disposition	Dimensions (mm) LxIxH
5717 57	x 1	84x79x1,2
5717 52	x 2	139x85x1,2
5717 53	x 3	199x85x1,2
5717 54	x 4 (2x2)	150x150x1,2
5717 55	x 6	206x150x1,2
5717 56	x 9	206x206x1,2
5717 59	x 4 (1x4)	255,5x85x1,2

Protection de chantier

Tous les supports sont livrés avec une protection de chantier thermoformée, clipsable et transparente.
Protection complète (méca + support).
Doigts facilement manoeuvrables

Arteor™

Plaques de finition Neutre/Basic



5717 01



5711 21



5717 21



5717 01 M



5711 01



5711 11

Emb.	Réf.	Plaques de finition Basic
		Matière isolante Fixation rapide sans vis, les plaques se clipsent par crans sur le support Montage horizontal ou vertical Entraxe 57 mm
		Blanc
1	5717 01 375 110 001	1x1
1	5717 02 375 210 001	2x1
1	5717 03 375 310 001	3x1
1	5717 07 375 410 001	4x1
1	5717 04 375 220 001	2x2
1	5717 05 375 320 001	3x2
1	5717 06 375 330 001	3x3
		Soft Alu
1	5711 21 375 110 431	1x1
1	5711 22 375 210 431	2x1
1	5711 23 375 310 431	3x1
1	5711 24 375 410 431	4x1
1	5711 25 375 220 431	2x2
1	5711 26 375 320 431	3x2
1	5711 27 375 330 431	3x3
		Graphite
1	5717 21 375 110 141	1x1
1	5717 22 375 210 141	2x1
1	5717 23 375 310 141	3x1
1	5717 27 375 410 141	4x1
1	5717 24 375 220 141	2x2
1	5717 25 375 320 141	3x2
1	5717 26 375 330 141	3x3

Emb.	Réf.	Plaques de finition Basic
		Magnésium
1	5717 01 M 375 110 841	1x1
1	5717 02 M 375 210 841	2x1
1	5717 03 M 375 310 841	3x1
1	5717 07 M 375 410 841	4x1
1	5717 04 M 375 220 841	2x2
1	5717 05 M 375 320 841	3x2
1	5717 06 M 375 330 841	3x3
		Champagne
1	5711 01 375 110 011	1x1
1	5711 02 375 210 011	2x1
1	5711 03 375 310 011	3x1
1	5711 04 375 410 011	4x1
1	5711 05 375 220 011	2x2
1	5711 06 375 320 011	3x2
1	5711 07 375 330 011	3x3
		Dark Bronze
1	5711 11 375 110 491	1x1
1	5711 12 375 210 491	2x1
1	5711 13 375 310 491	3x1
1	5711 14 375 410 491	4x1
1	5711 15 375 220 491	2x2
1	5711 16 375 320 491	3x2
1	5711 17 375 330 491	3x3




5717 34



5717 37



5711 81



5711 91

Emb.	Réf.	Plaques de finition High End
		Finition métallique ou laminée Montage sans vis par clipsage Montage horizontal ou vertical Entraxe 57 mm
		Mirror White
1	5717 34 375 110 401	1x1
1	5717 35 375 210 401	2x1
1	5717 36 375 310 401	3x1
1	5717 47 375 410 401	4x1
1	5717 61 375 220 401	2x2
1	5717 66 375 230 401	3x2
1	5717 71 375 330 401	3x3
		Mirror Black
1	5717 37 375 110 451	1x1
1	5717 38 375 210 451	2x1
1	5717 39 375 310 451	3x1
1	5717 48 375 410 451	4x1
1	5717 62 375 220 451	2x2
1	5717 67 375 230 451	3x2
1	5717 72 375 330 451	3x3


Emb.	Réf.	Plaques de finition High End
		Grey Oak
1	5711 81 375 110 031	1x1
1	5711 82 375 210 031	2x1
1	5711 83 375 310 031	3x1
1	5711 84 375 410 031	4x1
1	5711 85 375 220 031	2x2
1	5711 86 375 320 031	3x2
1	5711 87 375 330 031	3x3
		Cube
1	5711 91 375 110 441	1x1
1	5711 92 375 210 441	2x1
1	5711 93 375 310 441	3x1
1	5711 94 375 410 441	4x1
1	5711 95 375 220 441	2x2
1	5711 96 375 320 441	3x2
1	5711 97 375 330 441	3x3

Arteor™

Plaques de finition High End : Métal brossé / Brossé



5717 40



5711 41



5712 01



5711 31

Emb.	Réf.	Plaques de finition High End
		Finition métallique ou laminée Montage sans vis par clipsage Montage horizontal ou vertical Entraxe 57 mm
		Stainless Steel
1	5717 40	1x1
1	375 110 801 5717 41	2x1
1	375 210 801 5717 42	3x1
1	375 310 801 5717 49	4x1
1	375 410 801 5717 63	2x2
1	375 220 801 5717 68	3x2
1	375 230 801 5717 73	3x3
1	375 330 801	
		Gold Brass
1	5711 41	1x1
1	375 110 851 5711 42	2x1
1	375 210 851 5711 43	3x1
1	375 310 851 5711 44	4x1
1	375 410 851 5711 45	2x2
1	375 220 851 5711 46	3x2
1	375 320 851 5711 47	3x3
1	375 330 851	

Emb.	Réf.	Plaques de finition High End
		Pink Champagne
1	5712 01	1x1
1	375 110 091 5712 02	2x1
1	375 210 091 5712 03	3x1
1	375 310 091 5712 04	4x1
1	375 410 091 5712 05	2x2
1	375 220 091 5712 06	3x2
1	375 320 091 5712 07	3x3
1	375 330 091	
		Black
1	5711 31	1x1
1	375 110 251 5711 32	2x1
1	375 210 251 5711 33	3x1
1	375 310 251 5711 34	4x1
1	375 410 251 5711 35	2x2
1	375 220 251 5711 36	3x2
1	375 320 251 5711 37	3x3
1	375 330 251	



5711 51



5711 71




5711 61





Emb.	Réf.	Plaques de finition High End
		Finition métallique ou laminée Montage sans vis par clipsage Montage horizontal ou vertical Entraxe 57 mm
		Stainless Steel
1	5711 51	1x1
1	375 110 231 5711 52	2x1
1	375 210 231 5711 53	3x1
1	375 310 231 5711 54	4x1
1	375 410 231 5711 55	2x2
1	375 220 231 5711 56	3x2
1	375 320 231 5711 57	3x3
	375 330 231	
		Black
1	5711 71	1x1
1	375 110 151 5711 72	2x1
1	375 210 151 5711 73	3x1
1	375 310 151 5711 74	4x1
1	375 410 151 5711 75	2x2
1	375 220 151 5711 76	3x2
1	375 320 151 5711 77	3x3
	375 330 151	

Emb.	Réf.	Plaques de finition High End
		Gold
1	5711 61	1x1
1	375 110 861 5711 62	2x1
1	375 210 861 5711 63	3x1
1	375 310 861 5711 64	4x1
1	375 410 861 5711 65	2x2
1	375 220 861 5711 66	3x2
1	375 320 861 5711 67	3x3
	375 330 861	


■ Dimensions des plaques de finition

	L1 (mm)	L2 (mm)	A (mm)	B (mm)	C (Basic) (mm)	C (High End) (mm)
1x1	92	92	45,4	45,4	7,7	8,0
2x1	92	157	45,4	45,4	7,7	8,0
3x1	92	213	45,4	45,4	7,7	8,0
4x1	92	269	45,4	45,4	7,7	8,0
2x2	157	157	45,4	45,4	7,7	8,0
3x2	157	213	45,4	45,4	7,7	8,0
3x3	213	213	45,4	45,4	7,7	8,0

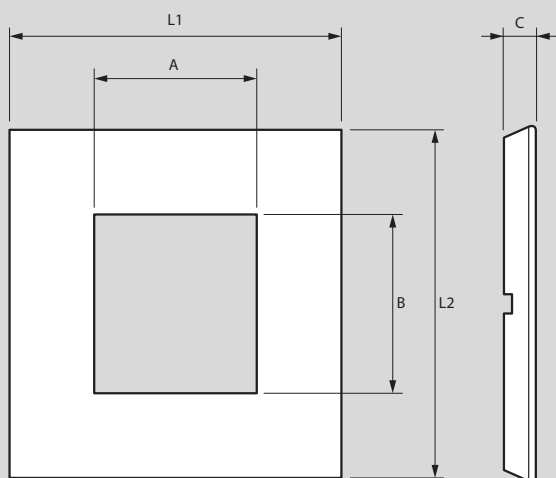

		Couleur n°	61	68	65	23	18	20	34	37	
		Version	NEUTRE / BASIC						MIRROR / MIROIR		
											
Support de montage Taille		Couleur	Blanc	Graphite	Soft Alu	Magnésium	Champagne	Dark Bronze	Mirror White	Mirror Black	
	1x1	5717 57 376 111 031	5717 01 375 110 001	5717 21 375 110 141	5711 21 375 110 431	5717 01 M 375 110 841	5711 01 375 110 011	5711 11 375 110 491	5717 34 375 110 401	5717 37 375 110 451	
	2x1 oder 1x2	5717 52 376 210 031	5717 02 375 210 001	5717 22 375 210 141	5711 22 375 210 431	5717 02 M 375 210 841	5711 02 375 210 011	5711 12 375 210 491	5717 35 375 210 401	5717 38 375 210 451	
	3x1 oder 1x3	5717 53 376 310 031	5717 03 375 310 001	5717 23 375 310 141	5711 23 375 310 431	5717 03 M 375 310 841	5711 03 375 310 011	5711 13 375 310 491	5717 36 375 310 401	5717 39 375 310 451	
	4x1 oder 1x4	5717 59 376 410 031	5717 07 375 410 001	5717 27 375 410 141	5711 24 375 410 431	5717 07 M 375 410 841	5711 04 375 410 011	5711 14 375 410 491	5717 47 375 410 401	5717 48 375 410 451	
	2x2	5717 54 376 220 031	5717 04 375 220 001	5717 24 375 220 141	5711 25 375 220 431	5717 04 M 375 220 841	5711 05 375 220 011	5711 15 375 220 491	5717 61 375 220 401	5717 62 375 220 451	
	3x2 oder 2x3	5717 55 376 320 031	5717 05 375 320 001	5717 25 375 320 141	5711 26 375 320 431	5717 05 M 375 320 841	5711 06 375 320 011	5711 16 375 320 491	5717 66 375 230 401	5717 67 375 230 451	
	3x3	5717 56 376 330 031	5717 06 375 330 001	5717 26 375 330 141	5711 27 375 330 431	5717 06 M 375 330 841	5711 07 375 330 011	5711 17 375 330 491	5717 71 375 330 401	5717 72 375 330 451	

	40	44	46	48	41	49	45	50	55
	MÉTAL							WOOD	SIGNATURE
	Brushed / Brossé				Reflective / Réfléchissant				
									
	Stainless Steel	Gold Brass	Pink Champagne	Black	Stainless Steel	Black	Gold	Grey Oak	Cube
	5717 40 375 110 801	5711 41 375 110 851	5712 01 375 110 091	5711 31 375 110 251	5711 51 375 110 231	5711 71 375 110 151	5711 61 375 110 861	5711 81 375 110 031	5711 91 375 110 441
	5717 41 375 210 801	5711 42 375 210 851	5712 02 375 210 091	5711 32 375 210 251	5711 52 375 210 231	5711 72 375 210 151	5711 62 375 210 861	5711 82 375 210 031	5711 92 375 210 441
	5717 42 375 310 801	5711 43 375 310 851	5712 03 375 310 091	5711 33 375 310 251	5711 53 375 310 231	5711 73 375 310 151	5711 63 375 310 861	5711 83 375 310 031	5711 93 375 310 441
	5717 49 375 410 801	5711 44 375 410 851	5712 04 375 410 091	5711 34 375 410 251	5711 54 375 410 231	5711 74 375 410 151	5711 64 375 410 861	5711 84 375 410 031	5711 94 375 410 441
	5717 63 375 220 801	5711 45 375 220 851	5712 05 375 220 091	5711 35 375 220 251	5711 55 375 220 231	5711 75 375 220 151	5711 65 375 220 861	5711 85 375 220 031	5711 95 375 220 441
	5717 68 375 230 801	5711 46 375 320 851	5712 06 375 320 091	5711 36 375 320 251	5711 56 375 320 231	5711 76 375 320 151	5711 66 375 320 861	5711 86 375 320 031	5711 96 375 320 441
	5717 73 375 330 801	5711 47 375 330 851	5712 07 375 330 091	5711 37 375 330 251	5711 57 375 330 231	5711 77 375 330 151	5711 67 375 330 861	5711 87 375 330 031	5711 97 375 330 441

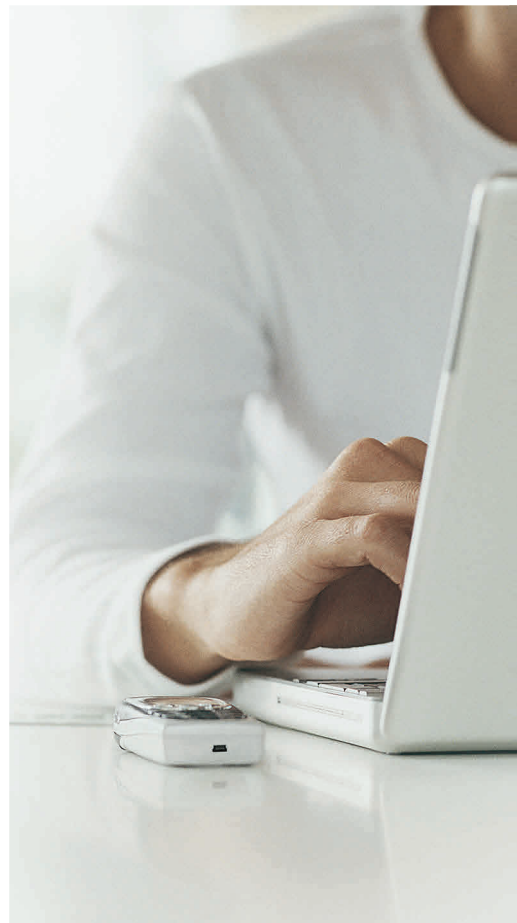

LEGRAND (Suisse) SA
Industriestrasse 25
CH-5033 Buchs AG
☎: + 41 56 464 67 67

info@legrand.ch
www.legrand.ch