legrand



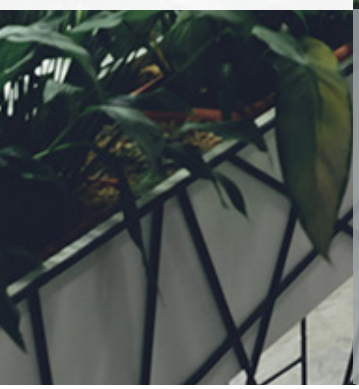

LE CHOIX
DE
LA RÉFÉRENCE



#legrandImprovingLives

legrand®

MOSAIC™

Le choix de la référence

Plus de 250 fonctions
au format 45x45, créé en 1994
par Legrand pour intégrer
tous les supports













PLÉBISCITÉ PAR VOUS



MOSAIC™, PLUS D'UN MILLIARD DE MÉCANISMES INSTALLÉS DANS LE MONDE

Né en 1971, Mosaic représente aujourd'hui **toutes les solutions courants forts et réseaux numériques** qui répondent aux besoins des bâtiments tertiaires et résidentiels.



PENSÉ POUR VOUS

MOSAIC™, UN DESIGN, DES INNOVATIONS FORTES POUR TOUS VOS PROJETS

Mosaic offre plus de 250 fonctions de mise à disposition de l'énergie.

SOMMAIRE

DESIGN
PAGES 4-11

MOSAIC™ LINK, L'INNOVATION GAIN DE TEMPS
PAGES 12

UN SYSTÈME AU PLUS PRÈS DES UTILISATEURS
PAGES 13-17

PAGES CATALOGUE
PAGES 18-45



MOSAIC™
AU PLUS PRÈS DES UTILISATEURS



GOULOTTES



COLONNES



BOÎTES DE SOL



MOSAIC™
Le choix de la référence

LA RÉFÉRENCE, TOUJOURS

Choisir la référence, c'est choisir une offre esthétique, fiable, stockée partout et rapide à installer.
Depuis 1971, Mosaic reste la gamme d'appareillage préférée des professionnels.

SIMPLE ET RAPIDE À INSTALLER

Mosaic est conçu pour faciliter et valoriser le travail de l'électricien : robuste, performant, facile à poser.

FACILE À COMPOSER

Mosaic, c'est avant tout un mécanisme complet, dès 1 module, à poser et à combiner sur tous types de supports : mur, colonne, boîte de sol, goulotte...



UNE ESTHÉTIQUE ICONIQUE

Le blanc brillant et l'assymétrie de sa plaque rendent son design iconique, adapté au tertiaire comme au résidentiel.

DISPONIBLE ET LARGEMENT STOCKÉ

Mosaic est la gamme d'appareillage la mieux stockée du marché, pour parer à toute éventualité.





UNE LIGNE PENSÉE

TOUJOURS ICONIQUE, **ENCORE PLUS CONTEMPORAIN**

Mosaic a été redessiné pour répondre aux tendances actuelles des bâtiments : ses larges chanfreins apportent dynamisme et légèreté pour sublimer le produit.



Un rappel bi-matière sur les doigts des interrupteurs et poussoirs pour faire écho à la plaque et sublimer les fonctions lumineuses



Des lignes de lumière pour souligner la dissymétrie de la plaque et dynamiser la forme







UNE SIGNATURE AFFIRMÉE QUI S'INSCRIT DANS TOUS LES UNIVERS : BUREAUX, COMMERCES, LOGEMENTS...

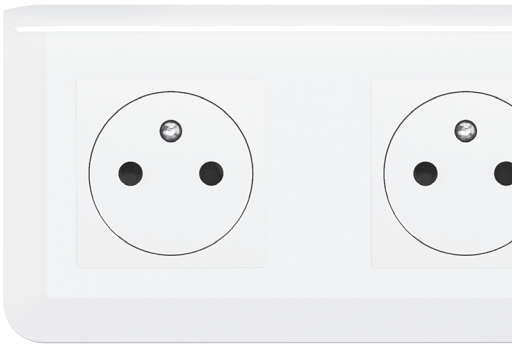

Toutes les plaques multipostes adoptent le nouveau design

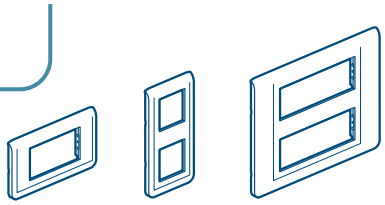



DES FINITIONS TENDANCE

LE BLANC BRILLANT TOUJOURS **L'ALU ET LE NOIR MAT EN PLUS**

3 finitions incontournables, 3 nouvelles icônes.
Et pour les environnements exigeants, le blanc antimicrobien allie hygiène et esthétique.



ALU : SOBRE ET CLASSIQUE



Incontournable de l'univers tertiaire, Mosaic alu sait se faire sobre tout en restant techno.

NOIR MAT :
CONTEMPORAIN ET ÉLÉGANT



Ultra mat et au toucher soft, Mosaic noir mat apporte une touche de modernité à tous les intérieurs. Il marque le contraste sur un mur blanc ou se fait discret dans les salles de cinéma, de spectacles...

BLANC ANTIMICROBIEN :
HYGIÈNE ET ESTHÉTIQUE



Spécialement conçu pour les bâtiments de santé et les locaux sensibles, Mosaic antimicrobien limite la prolifération des bactéries.

VA-ET-VIENT MOSAIC™ EASY-LED
POUSSOIR MOSAIC™ EASY-LED



UN MÉCANISME UNIQUE...



Va-et-vient Mosaic **Easy-Led**
Poussoir Mosaic **Easy-Led**

...QUI DEVIENT LUMINEUX



...OU TÉMOIN



Intensité lumineuse adaptée (en 230 V)

DE VOYANTS DÉDIÉS

Choix du voyant d'un seul coup d'œil : repérage couleur à l'arrière.

Nota : la lumière diffusée est toujours blanche.

VOYANTS LUMINEUX		VOYANTS TÉMOINS		
230 V	12/24/48 V	230 V	230 V phase distribuée	12/24/48 V
				
Gris	Blanc	Orange	Rouge	Bleu

UN MONTAGE FACILE

Le voyant se broche sur l'avant du mécanisme.





(1) Pour poussoir témoin, référence de mécanisme spécifique







VOYANT MOSAIC™ EASY-LED POUR SUPPORT BATIBOX : **ET LA PLAQUE MOSAIC™ DEVIENT LUMINEUSE**

L'innovation Mosaic pour un balisage esthétique, un repérage d'obstacle ou une fonction d'accessibilité.

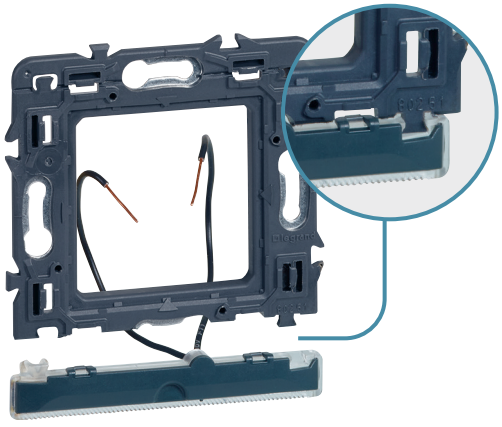

1 Monter le voyant après avoir coupé le support.

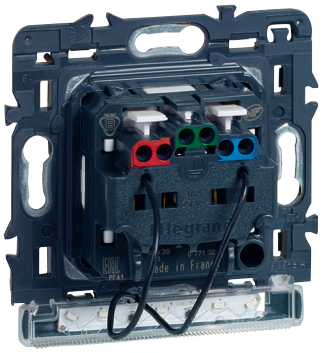

2 Raccorder les fils sur les bornes dédiées.

PRISE MOSAIC™ SURFACE



SURFACE, LE STANDARD LEGRAND

Mosaic Surface est désormais le standard Legrand sur toutes les prises 2P+T : couleurs, précâblées, inclinées à 45°, Soluclip pour goulottes...
Une esthétique qui valorise le travail de l'installateur et rassure l'utilisateur, une sécurité brevetée Legrand et jamais égalée.

PLUS DE SÉCURITÉ

Surface, un brevet Legrand jamais égalé : pour une sécurité optimale, le puits de la prise ne s'enfonce pas au toucher.



BREVET LEGRAND
LE PUITS DE LA PRISE NE S'ENFONCE PAS AU TOUCHER



La façade s'enfonce seulement lors de l'introduction d'une fiche.



En retirant la fiche, la façade se remet automatiquement en place.



UNE INTÉGRATION **PARFAITE** DANS LES COLONNES, POUR UN POSTE DE TRAVAIL IMPECCABLE

Les prises Soluclip pour goulottes deviennent Surface.

PLUS D'HYGIÈNE

Aucune accumulation de poussière, et encore plus d'hygiène avec Mosaic antimicrobien.



PLUS D'ESTHÉTIQUE

Toutes les prises couleurs et les prises précâblées deviennent Surface.



Alu



Noir mat



Précâblées



Rouge



Orange



Jaune



Bleu

GAGNEZ DU TEMPS AU CÂBLAGE ET AU DÉCÂBLAGE

PRISES MOSAIC™ LINK ET ACCESSOIRE DE RACCORDEMENT

L'INNOVATION QUI CHANGE TOUT

Raccordement latéral d'un simple geste

IK 07

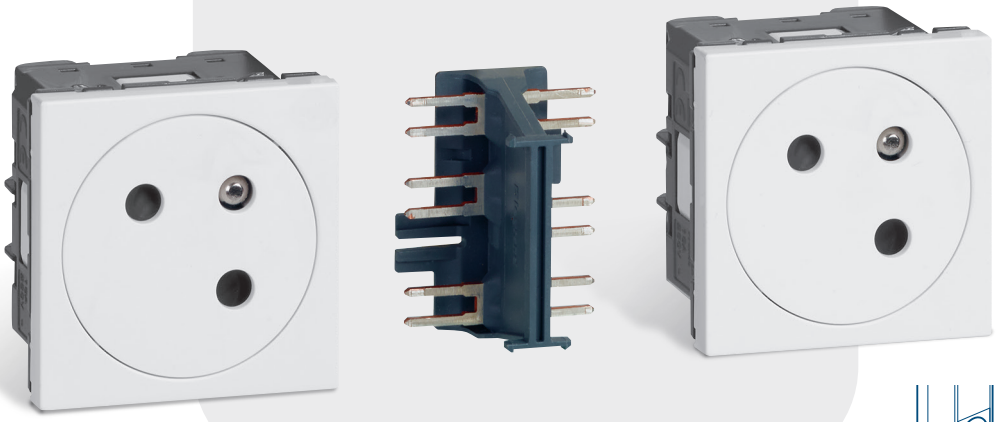



45°

Prises inclinées à 45° = branchements facilités

BREVET LEGRAND BORNES AUTOMATIQUES BI STABLES

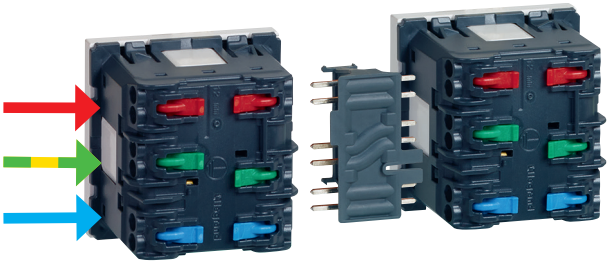

Insertion directe des fils et de l'accessoire sans toucher aux bornes.



Bornes à levier pour décâbler facilement et pour câbler avec du fil souple.

MOSAIC™

Le choix de la référence

LE SYSTÈME
AU PLUS PRÈS DES UTILISATEURS

LA LIBERTÉ DANS LES OPEN SPACES

LES COLONNES À CLIPPAGE DIRECT

Une gamme à installer au plus près des utilisateurs. Elle couvre l'ensemble des besoins en connectivité, taille, capacité de câblage et finitions.



BREVET LEGRAND
SYSTÈME TURN & FIX(1)



Extension de la perche
jusqu'à 120 cm

(1) Disponible sur l'ensemble de la gamme, sauf sur les colonnes 4 compartiments



BREVET LEGRAND
X-CORE

DESIGN DISCRET
La colonne 1 compartiment 2 faces est une des plus fines et compactes du marché.

PRISES MOSAIC™ LINK : MONTAGE RAPIDE
Un seul raccordement latéral des fils.





GRANDE CAPACITÉ
La colonne 4 compartiments permet d'alimenter en courants forts ou en courants faibles jusqu'à 4 postes de travail.

IK 07

SANS OUTIL



Verrouillage
de la perche



Compression du ressort
par rotation de la bague
à cet effet





LES COLONNETTES À CLIPPAGE DIRECT

2 tailles de colonnettes pour une intégration en toute discrétion.

Arrivée du courant par le plafond : kit Ovaline pour une finition impeccable





LES COLONNES MOBILES À CLIPPAGE DIRECT

Flexibles, elles permettent de s'adapter facilement à votre configuration.
Elles peuvent être déplacées sur un rayon d'1,50 m.

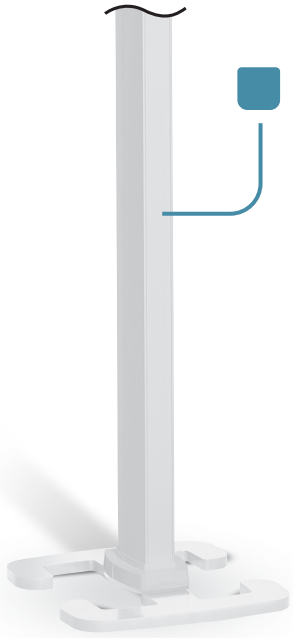

Colonnes et colonnettes sont disponibles en blanc ou noir
pour s'accorder parfaitement avec les couleurs de l'appareillage Mosaic





Brochure disponible sur legrand.ma

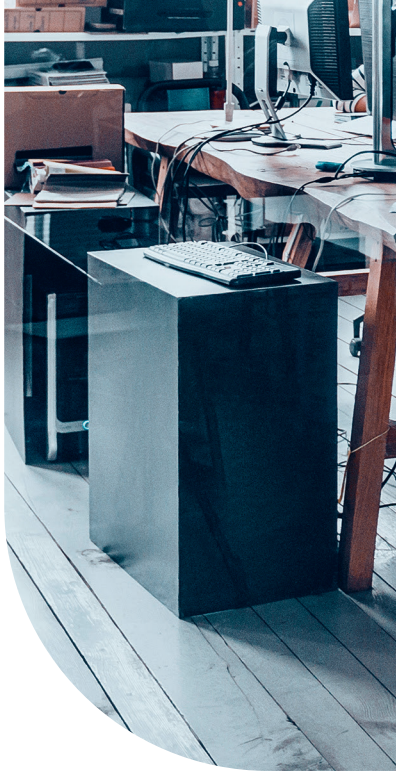

LA LIBERTÉ DANS TOUS LES SOLS

LES BOÎTES DE SOL, UNE GAMME VRAIMENT UNIVERSELLE

Elles s'intègrent parfaitement dans tous les types et styles de sol (chape béton ou plancher technique) et acceptent tous types de revêtement.

VERSION **STANDARD**

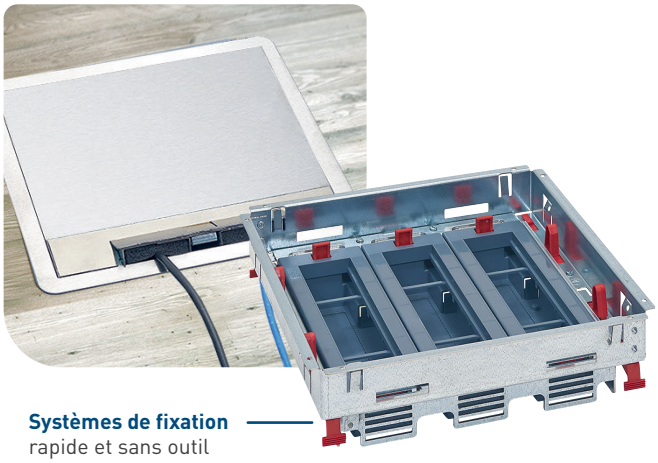

Systèmes de fixation rapide et sans outil facilement identifiables

VERSION **AFFLEURANTE**

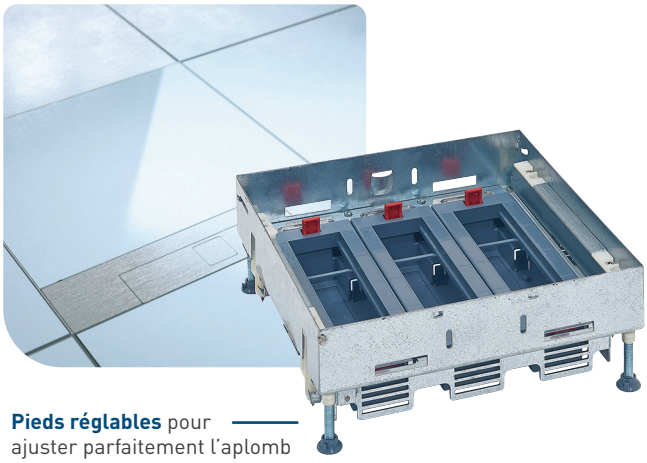

Pieds réglables pour ajuster parfaitement l'aplomb et la hauteur de la boîte

SUPPORTS + MOSAIC™ LINK : LE DUO GAIN DE TEMPS

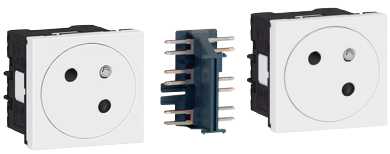

Câblage et montage des prises facilités : un seul raccordement des fils

Prises Mosaic Link et accessoire de raccordement (voir p. 12)



Supports à équiper de prises Mosaic Link ou standard



Appareillage en position **horizontale réglable**



Appareillage en position **verticale**







(1) En ajoutant un voyant lumineux

VERSION **RONDE**



UN CHOIX DE FINITIONS **POUR UN SOL HARMONIEUX**

3 finitions de couvercles pour toutes les versions, avec sorties de câbles sécurisées



Couvercle plastique



Couvercle inox

LES PRISES DE SOL IP 44, **UNE HARMONIE PARFAITE**

3 formes : ronde, carrée, rectangulaire, et 3 finitions pour s'intégrer à tous les sols.



Inox brossé, ronde avec prise RJ 45



Inox brossé, rectangulaire

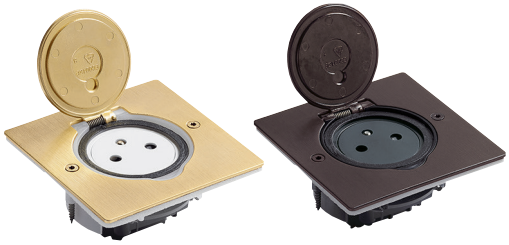

Doré brossé et acier brun brossé, carrées avec prises Surface

Boîtes de sol : brochure disponible sur legrand.ma




MOSAIC™
Le choix de la référence

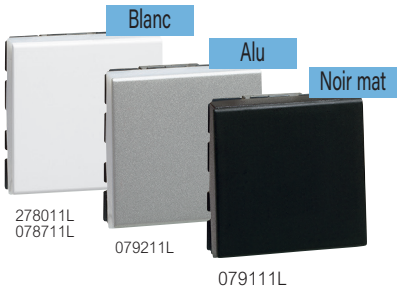



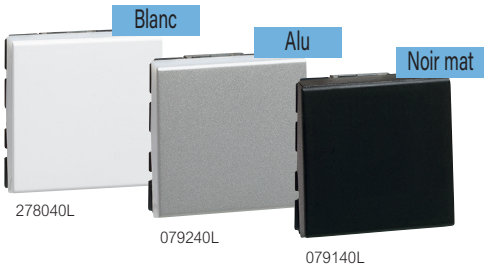



Tableau de choix boîtes, supports et plaques **p. 44-45**

Connexion rapide par bornes automatiques

Réf.	
278001L 079201L 079101L 078710L 278011L 079211L 079111L 078711L	**Va-et-vient Mosaic Easy-Led 10 AX - 250 V~** 1 mécanisme permet de faire une fonction à voyant ou standard Devient lumineux avec voyant brochable réf. 067686L en 230 V ou réf. 067687L en 12, 24 et 48 V (p. 20) Devient témoin avec voyant brochable réf. 067685L en 230 V ou réf. 067689L en 12, 24 et 48 V (p. 20) **1 module** ○ Blanc ● Alu ● Noir mat ○ Blanc antimicrobien(1) **2 modules** ○ Blanc ● Alu ● Noir mat ○ Blanc antimicrobien(1)
077021L 079221L 079321L	**Permutateur 10 AX - 250 V~** **2 modules** A équiper d'un voyant réf. 665091 pour fonction témoin ou réf. 665090 pour fonction lumineux ○ Blanc ● Alu ● Noir mat
077014	**Va-et-vient à tirage 10 AX - 250 V~** **2 modules** Livré avec cordon longueur 1,5 m ○ Blanc
077060L	**Interrupteur 20 AX - 250 V~** **1 module** Équipé d'une borne pour le repiquage du neutre Devient témoin avec voyant réf. 067664 ○ Blanc
077050L	**Interrupteur bipolaire 10 AX - 250 V~** **2 modules** Équipé d'une borne pour le repiquage du neutre A équiper d'un voyant réf. 665091 pour fonction témoin ou réf. 665090 pour fonction lumineux ○ Blanc

1 : Contient un composé argent qui s'oppose à la croissance des bactéries en surface

Réf.	
278030L 079230L 079130L 078714L 278040L 079240L 079140L 078715L 077043L	**Poussoirs ou poussoirs inverseurs 6 A - 250 V~** Permet en fonction du câblage de devenir un poussoir inverseur 1 mécanisme permet de faire une fonction à voyant ou standard Devient lumineux avec voyant brochable réf. 067686L en 230 V ou réf. 067687L en 12, 24 et 48 V **1 module** ○ Blanc ● Alu ● Noir mat ○ Blanc antimicrobien(1) **2 modules** ○ Blanc ● Alu ● Noir mat ○ Blanc antimicrobien(1) **2 modules avec porte-étiquette** ○ Blanc antimicrobien(1)
077033L	**Poussoir avec borne libre de potentiel 6 A - 250 V~** Pour la fonction témoin, les bornes du voyant sont libres de potentiel, utiliser le voyant réf. 067688L en câblage phase distribuée **1 module** ○ Blanc
077034L	**Poussoir inverseur avec borne libre de potentiel 6 A - 250 V~** A équiper du voyant 067687L en 12, 24 et 48 V **1 module** ○ Blanc
077044	**Poussoir inverseur à tirage 6 A - 250 V~** Livré avec cordon longueur 1,5 m **2 modules** ○ Blanc

1 : Contient un composé argent qui s'oppose à la croissance des bactéries en surface

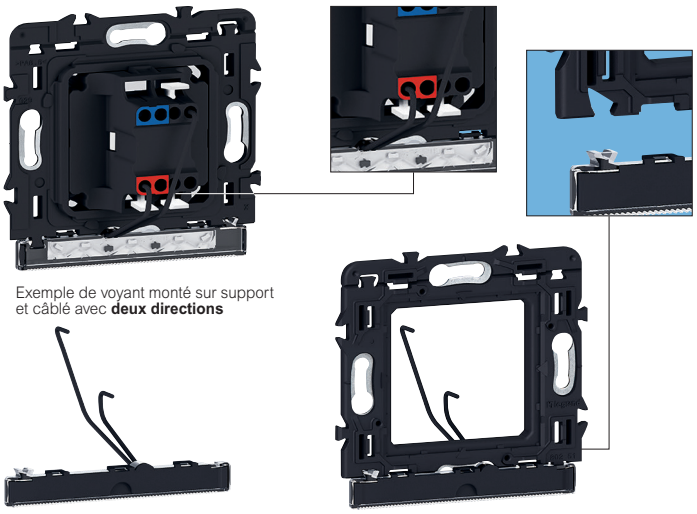

Exemple de voyant monté sur support et câblé avec **deux directions**

080260L

080251 + 080262L

Schémas d'installation **voir ci-contre**
Tableau de choix boîtes, supports et plaques **p. 44-45**

Réf.			
	Voyants Easy-Led brochables à LEDs blanches Se clipsent sur la face avant du mécanisme en enlevant le doigt		
	Voyants lumineux	Couleur socle	
067686L 067687L	230 V - 0,041 W 12 V~ -0,006W/24 V~ - 0,033W 48 V~ - 0,153W	Gris Blanc	
	Voyants témoin		
067685L 067688L 067689L	230 V - 0,39 W 230 V - 0,39 W - phase distribuée 12 V~ -0,006W/24 V~ - 0,033W 48 V~ - 0,153W	Orange Rouge Bleu	
	Voyants 230 V pour fonctions spécifiques		
665090 665091	**Pour interrupteur bipolaire** 2 fils à câbler Voyant lumineux - 0,03 W Voyant témoin - 0,7 W		
067664 067663	**Pour interrupteur 20 AX et prise de courant** 2 fils à câbler Voyant témoin - 2,4 mA Voyant témoin vert - 2,4 mA		
	Voyants Easy-Led pour supports Batibox		
080260L 080262L	Equipés d'une barette de LEDs à faible consommation Permettent de créer un effet de halo lumineux blanc à travers la partie basse plaque de finition Facilitent le repérage dans l'obscurité Se montent uniquement en cassant la partie basse du support Batibox 2 modules réf. 080251 Compatibles avec plaques 2 modules, 2 x 2 modules, 3 x 2 modules, 4 x 2 modules, 2 x 2 x 2 modules et 2 x 3 x 2 modules en associant plusieurs supports Batibox 2 modules réf. 080251 Puissance : 0,03 W (repérage) Puissance : 0,4 W (balisage)		

Mosaic™
voyants Easy-Led

Schéma de câblage

Voyant témoin Mosaic Easy-Led

Interrupteur



Pour un circuit 2 directions existant avec voyant témoin

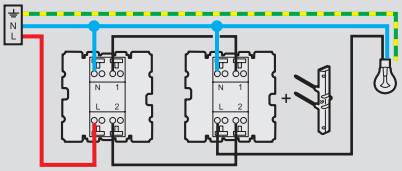

Voyant lumineux Mosaic Easy-Led

Interrupteur



Circuit 2 directions



Poussoir avec télérupteur



Voyant lumineux Mosaic Easy-Led pour plaque Mosaic

Voyant lumineux pour plaque avec prise



Voyant lumineux pour plaque avec interrupteur



Monter un voyant pour support Batibox 080251

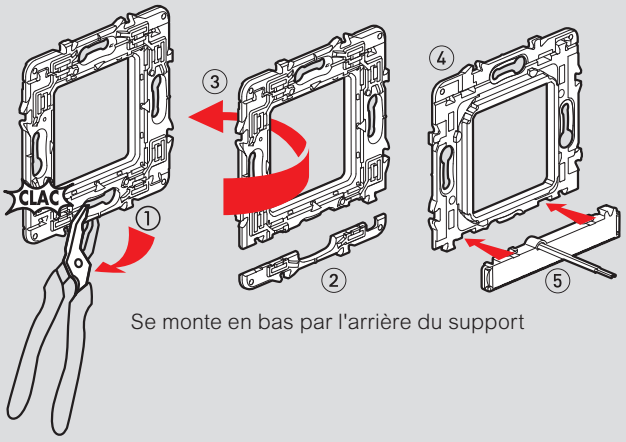

Se monte en bas par l'arrière du support


076666L


076695L

Tableau de choix boîtes, supports et plaques **voir p. 44-45**

Réf.

Interrupteurs sans contact 10 AX - pour éclairages

2 modules. Permet de contrôler des sources lumineuses en passant simplement la main devant l'interrupteur. Distance de détection 6 cm. Voyant LED, activé par défaut (peut être éteint). Profondeur de mécanisme 20 mm, compatible avec tous les types de boîtes encastrées. 2 possibilités de câblage :
• Avec neutre, 3 fils
Puissance acceptée par type de lampe :
- LED et lampes CFL : LED 200 W
- Lampes à incandescence et halogènes : 200 W
- LED, CFL, lampes halogènes, tubes fluorescents avec transformateur ferromagnétique ou électronique : 200 VA
• Sans neutre, 2 fils
Puissance acceptée par type de lampe :
- LED et lampes CFL : LED 5 à 200 W
- Lampes à incandescence et halogènes : 5 à 200 W
- LED, CFL, lampes halogènes, tubes fluorescents avec transformateur ferromagnétique ou électronique : 5 à 200 VA
• 4 modes disponibles :
- mode interrupteur simple : câblage avec ou sans neutre
- mode deux directions : câblage avec neutre obligatoire
- mode Master/Slave : câblage avec neutre obligatoire, 3 esclaves max.
- mode bouton-poussoir : câblage avec neutre obligatoire, pour contrôler des relais ou un micromodule « with Netatmo »

076666L
076667L
076695L



○ Blanc
● Noir mat
○ Blanc antimicrobien
Fourni complet

Interrupteurs sans contact 10 AX - pour porte

2 modules. Permet de contrôler une ouverture de porte en passant simplement la main devant l'interrupteur. Distance de détection réglable de 10 cm (réglage par défaut) à 30 cm. Voyant LED, activé par défaut (peut être éteint). Profondeur de mécanisme 25 mm, compatible avec tous les types de boîtes encastrées. Alimentation 12 - 24 - 48 V ⎓
Modes disponibles :
- mode ON/OFF/mode impulsion (mode par défaut)
- mode NF/NO (mode par défaut)

076680L
076681L
076696L



○ Blanc antimicrobien
● Noir mat
○ Blanc antimicrobien
Fourni complet

■ Câblage et paramétrage pour interrupteurs sans contact - pour porte

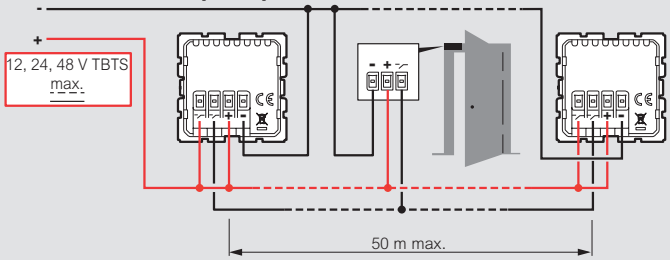

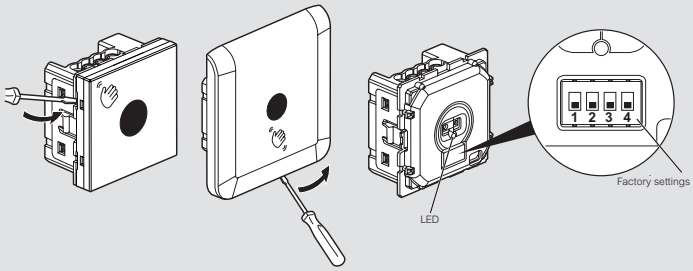

	1	2	3	4
	LED		Mode	NO/NF
	OFF	≤ 30 cm	Maintained	NF
	ON	≤ 10 cm	Pulse	NO



078459A



078454A

Tableau de choix boîtes, supports et plaques **voir p. 44-45**

Hauteur d'installation recommandée : 1,20 m
Compatible avec tout type de lampe
Détection IR. Champ de détection 170°
Portée de détection 8 m.
Réglage de temporisation de 5 s à 30 min
Réglage du seuil de luminosité de 5 à 1 275 lux
4 niveaux de sensibilité
Profondeur réduite : 25 mm

Réf.	Détecteurs de mouvement, 2 fils, sans neutre
	Consommation en veille : 0,01 W Puissance acceptée par type de lampe : - LED et lampes CFL : LED 2 à 100 W - Halogènes, incandescence : 2 à 150 W - LED, CFL, halogène, tube fluo à transformateur ferromagnétique ou électronique : 2 à 150 VA Si plusieurs détecteurs sont installés sur le même circuit, la charge minimale change : consultez la fiche technique Possibilité d'installer jusqu'à 3 détecteurs en parallèle Commande à distance manuelle supplémentaire possible avec bouton-poussoir, 10 max. Association possible avec une minuterie modulaire La puissance acceptée par type de lampe sera la puissance de la minuterie modulaire utilisée
078458A 079247A 079158LA	**Détecteur sans dérogation**  ○ Blanc ● Aluminium ● Noir mat
078459A	**Détecteur avec dérogation**  ○ Blanc Bouton-poussoir à neutralisation avant pour sélection du mode « Toujours ON », « Automatique » ou « Toujours OFF »

Réf.	Détecteurs de mouvement, 3 fils, avec neutre
	Consommation en veille : 0,015 W Puissance acceptée par type de lampe : - LED et lampes CFL : LED 0 à 500 W - Fluorescent compact : 0 à 500 W - Halogènes, incandescence : 0 à 2 000 W - LED, CFL, halogène, tube fluo à transformateur ferromagnétique ou électronique : 0 à 1 000 VA Possibilité d'installer jusqu'à 10 détecteurs en parallèle Commande à distance manuelle supplémentaire possible avec bouton-poussoir, 10 max. Fonction Master/Slave disponible (10 esclaves max. pour 1 maître)
078454A 079258A 079154LA	**Détecteur sans dérogation**  ○ Blanc ● Aluminium ● Noir mat

	Compensateur actif
040149	 Permet aux interrupteurs électroniques 2 fils sans neutre d'être compatibles avec toutes les charges (LED, fluocompact…) Consommation : 1,8 W (0,2 W en veille)


078407A


078404

Tableau de choix boîtes, supports et plaques **p. 44-45**

Réf.

Variateur-poussoir sans neutre, 2 fils

Association possible avec un ou plusieurs boutons-poussoirs (type non éclairé). Chaque bouton-poussoir peut exécuter la fonction ON/OFF et variation
À la mise sous tension, l'éclairage s'allume au niveau défini avant la dernière mise hors tension
Consommation en veille < 5 mW
Pour tous les types de lampes :
- LED et CFL dimmable : LED 3 à 125 W (10 lampes max.)
- Halogène, incandescence 230 V~ : 3 à 125 W
- Halogène avec transformateur ferromagnétique ou électronique : 3 à 125 VA (mode de réglage spécifique pour cette charge)
- Halogène basse tension avec transformateur ferromagnétique ou électronique : 3 à 125 VA (mode de réglage spécifique pour cette charge)
2 modules

078407A
079207A
079107LA



○ Blanc
● Aluminium
● Noir mat

Variateur-poussoir avec neutre, 3 fils

Association possible avec un ou plusieurs boutons-poussoirs (type non éclairé). Chaque bouton-poussoir peut exécuter la fonction ON/OFF et variation
À la mise sous tension, l'éclairage s'allume au niveau défini avant la dernière mise hors tension
Consommation en veille < 5 mW
Pour tous les types de lampes :
LED et CFL dimmable : LED 0 à 150 W (15 lampes max.)
Halogène, incandescence 230 V~ : 0 à 150 W
Halogène avec transformateur ferromagnétique ou électronique : 0 à 150 VA (mode de réglage spécifique pour cette charge)
Halogène basse tension avec transformateur ferromagnétique ou électronique : 0 à 150 VA (mode de réglage spécifique pour cette charge)
2 modules

078408A
079208A
079108LA



○ Blanc
● Aluminium
● Noir mat

Réf.

Variateur avec neutre, pour ballast 0-10 V.

Permet la commande et la variation de tubes fluo à ballast électronique 0-10 V : 600 VA
2 modules

078404



○ Blanc

Compensateur actif

040149



Permet aux interrupteurs électroniques 2 fils sans neutre d'être compatibles avec toutes les charges (LED, fluocompact…)
Consommation : 1,8 W (0,2 W en veille)



078403

Tableau de choix boîtes, supports et plaques **p. 44-45**

Réf.	Variateur colorimétrique DALI
078403	Permet à l'utilisateur de créer des ambiances lumineuses Pour ballasts et drivers (LEDs) DALI Permet la commande de 21 luminaires RVB (rouge/vert/bleu) maxi Configuration par appui sur la touche "learn" du produit Idéal pour bureaux, salles de réunion, show-rooms, commerces, restaurants, hôtels, instituts de beauté... Fonctionne avec alimentation réf. 003515 **Variateur de couleurs - 1 zone** Par appui sur une touche, permet de créer des variations de couleur, de régler l'intensité lumineuse et la saturation  ○ Blanc
003515	**Alimentation DALI** Fonctionne avec les variateur colorimétrique réf. 078403 S'installe en faux plafond 230 V - 200 mA - 16 V⎓



Les prises Soluclip pour goulottes deviennent affleurantes.

Mosaic™
commandes de volets roulants et de VMC


077026


079128L


077027L

Tableau de choix boîtes, supports et plaques **p. 44-45**

Réf.	
077026 079226 079126L	**Interrupteurs de volets roulants** Pour commande directe montée/descente/arrêt de moteur de volet, store ou bannes 500 W maxi Connexion rapide sans outil par bornes automatiques ○ Blanc ● Alu ● Noir mat
077028 079228 079128L	**Poussoirs de volets roulants** Connexion rapide sans outil par bornes automatiques **Pour 1 ou plusieurs volets roulants** Permet la commande directe de moteurs Peut s'associer au relai de commande groupée réf. 067622 (2 positions : montée/descente) ○ Blanc ● Alu ● Noir mat
067622	**Relais pour commande groupée** Permet de commander simultanément plusieurs volets Se monte dans boîte d'encastrement prof. 40 mm
077027L	**Commande de VMC** Connexion rapide sans outil par bornes automatiques Interrupteur 2 positions pour la commande directe de ventilation mécanique contrôlée 10 AX - 250 V~ ○ Blanc antimicrobien(1)

1 : Contient un composé argent qui s'oppose à la croissance des bactéries en surface

Mosaic™
mécanismes à clé


077072


069795

Tableau de choix boîtes, supports et plaques **p. 44-45**

Réf.	
077072	**Interrupteurs à clé** 2 modules **2 positions - clé RONIS** Par contact inverseur - 6 A - 250 V~ Clé RONIS n° 601 Extraction de la clé dans les 2 positions ○ Blanc
077074	**2 positions - Barillet européen** 1 contact bipolaire - 6 A - 250 V~ A équiper du barillet européen standard ou barillet réf. 069795 Extraction de la clé en position centrale sans modifier l'état des contacts, Ouvert ou Fermé. ○ Blanc
077073	**3 positions - clé RONIS** Inverseur avec position arrêt - 6 A - 250 V~ Clé RONIS n° 601 Extraction de la clé dans les 3 positions ○ Blanc
077075	**Poussoir à clé** **3 positions** Inverseur avec position arrêt 6 A - 250 V~ A équiper du barillet européen standard ou barillet réf. 069795 2 modules ○ Blanc
069795	**Barillet européen** Barillet européen Livré avec 1 jeu unique de 3 clés

Mosaic™
poussoirs coup de poing d'urgence


076601


076602

Tableau de choix boîtes, supports et plaques **p. 44-45**

Réf.	**Poussoirs coup de poing d'arrêt d'urgence**
076601	2 modules **A clé** NO + NF 3 A - 250 V~ Déverrouillage par clé type RONIS n° 455 ◐ Rouge/jaune 
076602	**Avec 1/4 de tour** NO + NF 3 A - 250 V~ Déverrouillage par 1/4 de tour ◐ Rouge/jaune 

Mosaic™
chauffage, régulation de température


076720

Tableau de choix boîtes, supports et plaques **p. 44-45**

Connexion rapide sans outil par bornes automatiques

Réf.	**Thermostats d'ambiance**
076720	Alimentation 230 V~ - 50/60 Hz Adaptés à la régulation des plafonds rayonnants et des planchers chauffants directs **Electronique** Plage de réglage de 10 °C à 30 °C Précision de la régulation ± 0,5 °C (catégorie B) Une sortie par contact non alimenté Poussoir en face avant pour sélectionner le mode de fonctionnement (confort, froid ou hors gel, arrêt) • Utilisation en BT Pouvoir de coupure : - 8 A / 230 V~ - circuit résistif - 2 A / 230 V~ - circuit inductif • Utilisation en TBT Pouvoir de coupure de 1 mA à 500 mA maxi 12 à 48 V~ / 12 à 24 V⎓ 2 modules ○ Blanc 

Réf.	**Sonde pour thermostat modulaire**
076723	Assure la mesure de la température pour un thermostat modulaire 2 modules ○ Blanc 



078445



089806

Tableau de choix boîtes, supports et plaques **p. 44-45**

Réf.	Interrupteur à badge
078445 079135L	Permet la mise sous tension d'un circuit par introduction du badge réf. 089806 ou d'un badge type carte d'entrée pour chambre d'hôtel ou autres Temporisation de 30 s après retrait de la carte Contact faible capacité : 30 V= / 2 A puissance 60 W 110 VA / 0,5 A puissance 60 VA 230 VA / 0,25 A puissance 60 VA Zone d'insertion du badge rétro-éclairée 2 modules  ○ Blanc ● Noir mat
089806	**Badge pour interrupteur à badge**  Badge porte-clés Equipé de porte-étiquettes

Mosaic™
prises de courant pour montage mural


278111L


278214L

Tableau de choix boîtes, supports et plaques **p. 44-45**

Pour montage dans boite d'encastrement ou cadre saillie prof. 40 mm recommandé
Connexion par l'arrière du mécanisme

Réf.	
278111L 278214L 079121L 077132 278141L	**Prises de courant 2P+T affleurantes** Facilitent le nettoyage et évitent l'accumulation de salissures. Connexion par bornes automatiques **Prise 2P+T affleurante** 2 modules ○ Blanc ● Alu ● Noir mat ○ Blanc antimicrobien(1) ● Rouge antimicrobien(1)
278114L	**Prises de courant 2P+T à puits** 2 modules **Prise 2P+T à détrompage** Connexion par bornes à vis ● Rouge à détrompage
077119	**Prise 2P+T avec volet** Connexion par bornes automatiques ○ Blanc
050299	**Détrompeur** Se fixe directement sur la fiche 2P+T de l'appareil destiné à être raccordé à la prise à détrompage
077080	**Module anti-arrachement** Associé à une prise, évite le débranchement accidentel d'appareils électriques sensibles (photocopieuse, fax, serveur, équipements médicaux...), par serrage du cordon Peut résister à un effort d'arrachement de 350 N (35 kg) Pour cordons de Ø4 à 8 mm 1 module ○ Blanc antimicrobien(1)

1 : Contient un composé argent qui s'oppose à la croissance des bactéries en surface

Mosaic™
prises de courant affleurantes Mosaic Link à raccordement latéral


Raccordement latérale avec bornes automatiques bi-stables


278105L


278176L


077100L


278105L x2 + 077100L


077159L

Tableau de choix boîtes, supports et plaques **p. 44-45**

Pour pose dans boîtes de sol, colonnes, colonnettes, blocs bureau, goulottes et boîtes d'encastrement prof. 50 mm recommandée

Réf.	
278105L 079245L 079145L 077158L 077118L 077160L 077191L 077196L 077189L 077197L	**Prises de courant 2P+T affleurantes Mosaic Link** Prises 45° à connexion latérale par bornes automatiques bi-stables Possibilité de raccorder d'autres prises Mosaic Link en utilisant l'accessoire de raccordement réf. 077100L Autres couleurs disponibles sur demande **2P+T** 2 modules ○ Blanc ● Alu ● Noir mat ○ Blanc antimicrobien(1) ● Rouge ● Vert ● Bleu ● Jaune ● Orange ● Gris
278176L 077188L	**2P+T à détrompage** ● Rouge à détrompage ● Rouge antimicrobien(1) à détrompage
077125L 077128L 077148L 077195L 077171L 077159L 077186L	**2P+T à voyant** ○ Blanc avec voyant inclus ● Rouge avec voyant inclus ○ Blanc antimicrobien(1) avec voyant inclus ● Rouge antimicrobien(1) à voyant avec marquage hospitalier ● Rouge à détrompage avec voyant inclus ● Vert antimicrobien(1) avec voyant inclus ● Orange antimicrobien(1) avec voyant inclus
077100L	**Accessoire de raccordement Mosaic Link** Permet la liaison simple et rapide entre 2 prises ou 2 blocs de prises Mosaic Link
050299	**Détrompeur** Se fixe directement sur la fiche 2P+T de l'appareil destiné à être raccordé à la prise à détrompage

1 : Contient un composé argent qui s'oppose à la croissance des bactéries en surface



077131



077586

Tableau de choix boîtes, supports et plaques **p. 44-45**

Réf.	
078700	**Prise équipotentielle** Permet d'égaliser les potentiels de tous les éléments conducteurs, de toutes les masses et de limiter la tension de contact à une valeur non dangereuse pour les personnes. S'utilise en milieu hospitalier pour ne pas perturber les matériaux sensibles Conforme à la norme DIN 42801 et IEC 60364-7-710 ◯ Blanc antimicrobien(1) 1 module
775993	**Fiche équipotentielle** Fiche de connexion équipotentielle
077131	**Prise 2P+T manipulation facile** Equipée d'un levier pour faciliter l'introduction et l'extraction de la fiche Sans action sur le levier, fonctionne comme une prise 2P+T traditionnelle 5 modules ◯ Blanc antimicrobien(1)
077150	**Prise 2P TBT** 3 A - entraxe 12 mm pour fiche réf. 050005 Connexion par bornes à vis 1 module ◯ Blanc antimicrobien(1)
077586	**Prise rasoir** 230 V/120-230 V - 50-60 Hz Raccordement par bornes automatiques Livrée avec plaque de finition Ne se monte pas sur cadre saillie 5 modules IP 24 - IK 04 ◯ Blanc

(1) Contient un composé argent qui s'oppose à la croissance des bactéries en surface

MOSAIC™

ASSURER L'ADAPTABILITÉ !

Acheminez l'énergie et les données là où les utilisateurs en ont besoin grâce à des fonctions innovantes et à des conceptions ergonomiques.



INSTALLATIONS FLEXIBLES ET ÉVOLUTIVES

Faux plancher, faux plafond, goulottes... Mosaic™ offre de nombreux modes d'installation différents, adaptés aux courants élevés et aux réseaux de données



Boîtiers de sol



Boîtiers de sol version ronde

SOLUTIONS ERGONOMIQUES ET ESTHÉTIQUES

Conçues pour une intégration parfaite dans votre environnement de bureau



Incara™ Pop-up



Incara™ | Multilink
pour les salles de réunion


077690L


077682L


079190L


079394


077670L

Tableau de choix boîtes, supports et plaques **p. 44-45**

Conformité IEC 62684-2011-01. Class II SELV
Protection contre les surtensions > 1 kV. Alimentation AC/DC, niveau d'efficacité: VI.
Consommation en veille : < 0,07 W - 230 V - 5 V⎓
2 x 2,5 mm² bornes à vis (sauf réf. 0 776 7XL et prises de recharge Mosaic Link)
Fournis sans cordon

Réf.	Prises de recharge USB Type-C - Power Delivery
	Pour recharger rapidement des appareils tels que smartphones, ordinateurs portables, tablettes et powerbanks
	USB simple - Type-C - 20 W - 1 module Pour installation dans des boîtes de sol, des colonnes, minicolonnes, blocs bureau et goulottes DLP Non compatible avec les boîtes d'encastrement Batibox
077690L 077691L 077692L	 ○ Blanc ● Aluminum ● Noir mat
	USB simple - Type-C - 30 W - 2 modules
077585L 079185L 079385L	 ○ Blanc ● Aluminum ● Noir mat
	USB simple - Type-C - 45 W - 2 modules Idéal pour recharger un ordinateur portable
077655L 077656L 077657L	 ○ Blanc ● Aluminum ● Noir mat
	USB double - Type-C - 30 W - 2 modules Pour recharger des appareils tels que smartphones et ordinateurs portables
077631L 077632L 077633L	 ○ Blanc ● Aluminum ● Noir mat
	USB double - Type-C - 63 W - 3 modules Pour installation dans des boîtes de sol, des colonnes, minicolonnes, blocs bureau et goulottes DLP Non compatible avec les boîtes d'encastrement Batibox
077673L 077674L 077675L	 ○ Blanc ● Aluminum ● Noir mat

Réf.	Prises de recharge USB Type-C
	USB double - Type-C - 3 A / 15 W - 1 module Pour installation dans des boîtes de sol, des colonnes, minicolonnes, blocs bureau et goulottes DLP Non compatible avec les boîtes d'encastrement Batibox
077680L 077681L 077682L	 ○ Blanc ● Aluminum ● Noir mat
	Double USB - Type-C - 3 A / 15 W - 2 modules
077590 079390 079190L	 ○ Blanc ● Aluminum ● Noir mat

Réf.	Prises de recharge USB Type-A
	USB simple - Type-A - 3 A / 15 W - 1 module Pour installation dans des boîtes de sol, des colonnes, minicolonnes, blocs bureau et goulottes DLP Non compatible avec les boîtes d'encastrement Batibox
077650L 077651L 077652L	 ○ Blanc ● Aluminum ● Noir mat
	USB double - Type-A - 3 A / 15 W - 1 module Pour installation dans des boîtes de sol, des colonnes, minicolonnes, blocs bureau et goulottes DLP Non compatible avec les boîtes d'encastrement Batibox
077660L 077661L 077662L	 ○ Blanc ● Aluminum ● Noir mat
	Double USB - Type-A - 3 A / 15 W - 2 modules
077594 079394 079194L	 ○ Blanc ● Aluminum ● Noir mat

Réf.	Prises de recharge USB Type-A + Type-C
	Pour recharger des appareils tels que smartphones, ordinateurs portables, tablettes et powerbanks
	USB double - type-A + Type-C -3 A / 15 W - 1 module Pour installation dans des boîtes de sol, des colonnes, minicolonnes, blocs bureau et goulottes DLP Non compatible avec les boîtes d'encastrement Batibox
077670L 077671L 077672L	 ○ Blanc ● Aluminum ● Noir mat
	Double USB - Type-A + Type-C - 3 A / 15 W - 2 modules
077592 079392	 ○ Blanc ● Aluminium

Réf.	Prises de recharge USB Mosaic Link - Type-A + Type-C - 3 A - 15 W - 2 modules
	Permet de connecter un appareil et de charger rapidement une tablette ou un smartphone. Avec connexion latérale via bornes automatiques bistables Pour une installation dans des boîtiers de sol, des colonnes, minicolonnes, extensions multiprises de bureau, goulottes DLP et boîtes encastrées profondeur 50 mm Combinaison possible avec d'autres prises Mosaic Link à l'aide d'un accessoire de connexion (fourni)
077570L 079293L 079193L	 ○ Blanc ● Aluminum ● Noir mat

■ Pourquoi l'USB Type-C ?

• Pour recharger plus vite qu'avec le connecteur USB Type-A.
• Pour réduire le temps de charge en mode Power Delivery (turbo)
• Pour faciliter la vie des utilisateurs avec un cordon réversible unique
• Pour accompagner le changement de tous les terminaux multimédias (ordinateurs portables, tablettes, téléphones)

■ Qu'est-ce que l'USB Type-C ?

Le connecteur USB Type-C est la nouvelle norme adoptée par les terminaux mobiles pour la recharge et les données
Il est compatible avec toutes les grandes marques d'appareils portables (Apple, Samsung, LG, Huawei, Google, Sony, etc.)

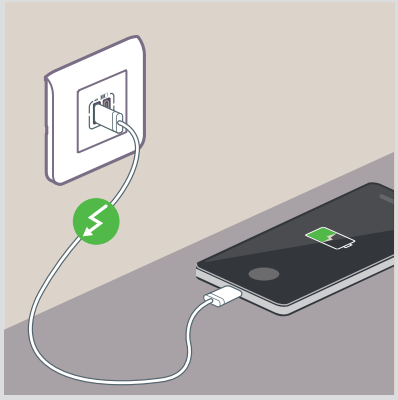



■ Comment recharger plus vite tous ses terminaux ?

Lors de l'utilisation d'une prise de recharge murale USB Type-C Power Delivery, le terminal (smartphone) interroge la prise de recharge et sélectionne la tension la plus favorable pour sa batterie afin d'optimiser son temps de charge tout en garantissant la sécurité de l'utilisateur et de sa batterie.

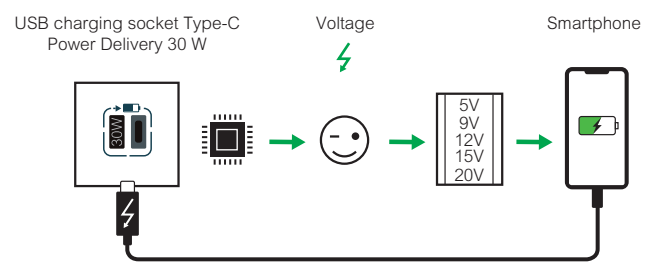

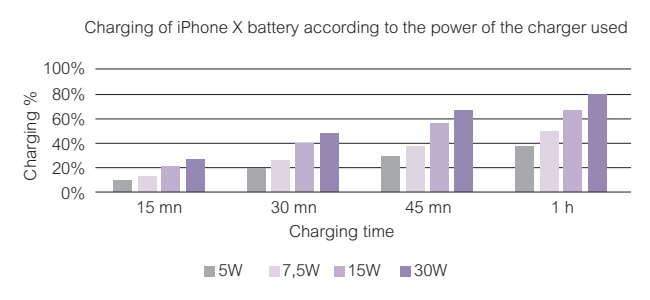

Avec un chargeur Power Delivery de 30 W :
• 50 % de charge atteinte en moins de 30 minutes
• 80 % de charge atteinte en 1 heure
• Gain de temps de 50 % par rapport à un chargeur de 5 W.

Recommandations :
• Recharge plus rapide en mode OFF
• Recharge plus rapide en mode ON : diminuer la luminosité < 50 %

Mosaic™
prises télévision et satellite


078793


078786

Tableau de choix boîtes, supports et plaques **p. 44-45**

Réf	Prises télévision et satellite
	Equipées d'une borne de connexion automatique pour le raccordement du câble coaxial
078793	 Prise TV diamètre 9,52 mm mâle 0-2400 MHz ◯ Blanc - 1 module
078782 079292 079182L	 Prise TV diamètre 9,52 mm mâle 0 - 2400 MHz ◯ Blanc - 2 modules ● Alu ● Noir mat - 2 modules
078780	 Prise TV type « F » à visser 0 - 2400 MHz ◯ Blanc - 2 modules
078786 079296 079186L	 Prise TV/FM/SAT ◯ Blanc - 2 modules ● Alu ● Noir mat

Mosaic™
prises audio et vidéo


078777


051738

Tableau de choix boîtes, supports et plaques **p. 44-45**

Réf	Prises HD 15 femelle
	Permettent la transmission de flux vidéo analogiques entre une source (ordinateur) et un récepteur compatible (plasma, LCD, vidéo projecteur...) Définition VGA, XGA, UXGA selon la carte graphique de l'ordinateur
078777 079377	**Préconnectorisée - 1 module** Equipée d'un cordon de longueur 15 cm  ◯ Blanc ● Alu
078757	**A visser - 2 modules**  ◯ Blanc

Réf	Prise HD 15 femelle + Jack 3,5 mm
	Permet de réaliser des liaisons VGA full pin (15 broches) d'un moniteur PC, écran plasma... et audio à partir d'une source portable
078774	**A visser - 2 modules**  ◯ Blanc

Réf	Prises HDMI type A
	Permettent la transmission de flux audio vidéo numériques Haute définition entre une source (ordinateur, lecteur DVD ou Blu-Ray...) et un récepteur compatible (TV, vidéoprojecteur...) - Longueur maxi entre 2 prises : 10 m
078778 079378 079478L	**Préconnectorisées - Version 1.4 - 1 module** Equipées d'un cordon de longueur 15 cm et de 2 connecteurs femelle  ◯ Blanc ● Alu ● Noir mat
078979L 079279L 079479L	**Préconnectorisées - Version 1.4 - 2 modules**  ◯ Blanc ● Alu ● Noir mat

Réf	Extendeur audio vidéo HDMI
051738	Permet la liaison de terminaux HDMI distants jusqu'à 60 m Le kit comprend les boîtiers émetteur et récepteur ainsi que les alimentations La liaison entre l'émetteur et le récepteur est réalisée par un cordon RJ 45/RJ 45 non fourni Compatible 4K, 3D, EDID et HDCP Contrôle infrarouge inclus Certifié HDBaseT 

Réf	Prise Display port
	Permet la transmission de flux audio vidéo numériques Haute Définition entre une source (ordinateur, lecteur DVD ou Blu-Ray...) et un récepteur compatible (TV, vidéoprojecteur...) - Longueur maxi entre 2 prises : 10 m
078791	**Préconnectorisée - 1 module** Equipée d'un cordon de longueur 15 cm et de 2 connecteurs femelle  ◯ Blanc

SYSTÈME AUDIO/VIDÉO

LE BON SYSTÈME
POUR RÉPONDRE À VOS BESOINS

Une large gamme de technologies (HDMI, HD15 DISPLAY PORT, RCA, jack) adaptées au lieu et aux exigences de l'utilisateur !



- Installation rapide
- Performances optimales
- Connexion facile



Prise HDMI femelle préterminée



Prise audio



Atténuateur



Prolongateur HDMI



Prises haut-parleur



Cordons et adaptateurs



Tableau de choix boîtes, supports et plaques **p. 44-45**

Réf.	Prises USB DATA femelle
078746	Permettent le raccordement de dispositifs USB (imprimante scanner, disque dur externe, tableau interactif) 1 module **Préconnectorisée - USB 3.0** Longueur de câble maxi : 5 m. Câble préconisé : USB A Equipée d'un cordon de longueur 15 cm  ○ Blanc
078761	**A visser - USB 2.0** Longueur de câble maxi : 5 m Câble préconisé : USB A Raccordement par borniers à vis section 1 mm²  ○ Blanc
078748	**Extendeur USB DATA Type-A femelle - pour le transfert de données**  Permet le raccordement d'un périphérique USB (clavier, souris, tableau numérique...) à une source (ordinateur) située à plus de 5 m (jusqu'à 30 m) Le kit contient un émetteu (1 module) et un récepteur (1 module) La liaison entre l'émetteur et le récepteur est réalisée par un cordon RJ 45/RJ 45 non fourni

1 : Non compatible avec connecteur Systimax blindé

■ Principe d'installation pour prise HDMI type A préterminée réf. 078778

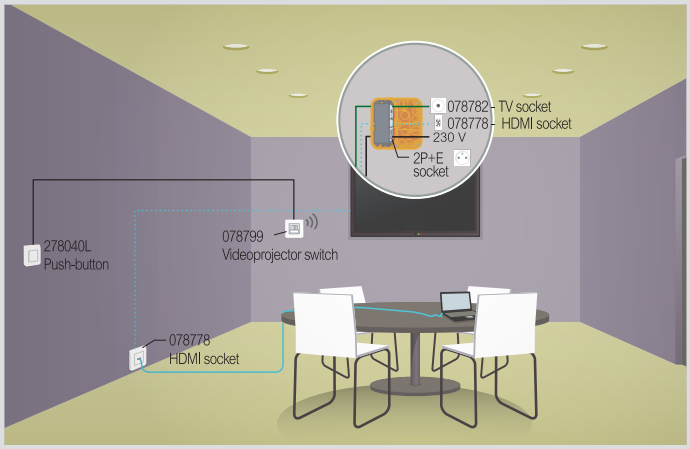

HDMI cable

■ Principe d'installation pour prolongateur USB - pour transfert de données réf. 078748

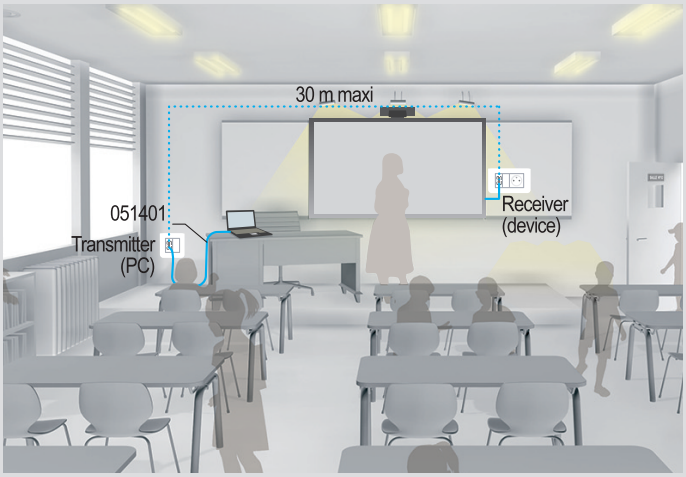

Câble USB Type-A mâle / USB Type-A mâle
RJ 45/RJ 45 U/UTP ou F/UTP cordon Cat. 5e ou 6

■ Principe d'installation pour prise HD15 préterminée réf. 078777

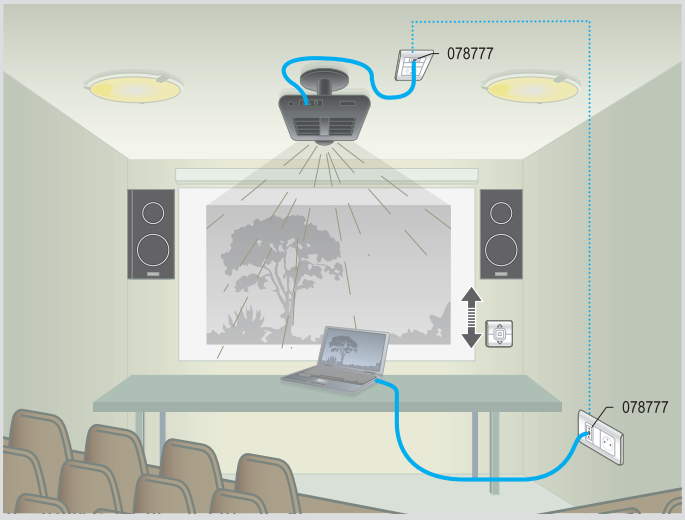

Cordon HD15


078779


078747


078753 078754 078750


079255


078756


078760


078776

Tableau de choix boîtes, supports et plaques **p. 44-45**

Réf.	Prises Jack femelle 3,5 mm
	Permettent d'établir des liaisons audio **Préconnectorisées - 1 module** Equipées d'un cordon de longueur 15 cm et de 2 connecteurs femelle
078779 079379 079579L	○ Blanc ● Alu ● Noir mat
	A visser - 1 module
078764 079564L	○ Blanc ● Noir mat
	A souder - 1 module
078773	○ Blanc

Réf.	Prises RCA femelle
	Permettent la liaison de tout périphérique type lecteur DVD, caméra, magnétoscope...
	2 RCA préconnectorisées - 1 module Pour liaison audio stéréo Equipée d'un cordon de longueur 15 cm et de 2 connecteurs femelle
078747	○ Blanc
	2 RCA - 1 module Pour liaison audio stéréo
078753	○ Blanc
	3 RCA - 1 module Pour liaison vidéo composite et audio stéréo
078754 079254	○ Blanc ● Alu

Réf.	Prises haut-parleurs
	Pour liaison audio stéréo de haut-parleur Bornier 4 mm²
	1 module
078750 079250 079550L	○ Blanc ● Alu ● Noir mat
	2 modules
078751 079551L	○ Blanc ● Noir mat

Réf.	Prises XLR 3 pôles
	Permettent la liaison stéréo de tout périphérique, microphone, ampli, table de mixage... Câble préconisé : 1 paire audio 0,14 mm² à 0,50 mm² blindée Longueur de câble maxi : 50 m (au-delà préconisation d'un ampli audio)
	Femelle - 2 modules
078755 079255 079555L	○ Blanc ● Alu ● Noir mat
	Mâle - 2 modules
078756	○ Blanc

	Prise Speakon 4 contacts
	Permet le branchement d'enceintes de puissance Câble préconisé : 2 paires audio 4 mm² maxi Longueur de câble maxi : 50 m (au-delà préconisation d'un ampli audio)
	2 modules
078760	○ Blanc

	Atténuateur de ligne 100 V
	Permet de contrôler la puissance depuis une ligne de sonorisation 100 V
	25 W - 2 modules
078776	○ Blanc

	Prise BNC 75 femelle
	Permet la liaison vidéo composite de tout périphérique type lecteur DVD, caméra, magnétoscope...
	1 module
078758	○ Blanc


076573


079476


076524


076525


076599


079433 + plaque 079314L

Tableau de choix boîtes, supports et plaques **p. 44-45**

Prises avec connecteur LCS³ à connexion rapide sans outil
Acceptent les câbles monobrins AWG 22 jusqu'à AWG 26 et multibrins AWG 26
Repérage des contacts par double code couleur et numéros 568 A et B
Conformes aux normes ISO/IEC 11801 éd. 2.0 EN 50173-1 et EIA/TIA 568 B2.10
Support et plaque de finition à commander séparement

Réf	Prises Cat. 6A
	UTP - 1 module
076571	○ Blanc
079471	● Alu
	UTP - 2 modules
076574	○ Blanc
079474	● Alu
	Blindage métal
	STP - 1 module
076573	○ Blanc
079473	● Alu
076584	○ Blanc antimicrobien
079173L	● Noir mat
	STP - 2 modules
076576	○ Blanc
079476	● Alu
079176L	● Noir mat
076524	○ Blanc avec volet vert
076525	○ Blanc avec volet orange
	STP à accès contrôlé - 2 modules
	Livrée avec 2 clés pour 5 prises
076599	○ Blanc avec volet rouge

Réf	Prises Cat. 6
	UTP - 1 module
076561	○ Blanc
079461	● Alu
076581	○ Blanc antimicrobien
079461L	● Noir mat
	UTP - 2 modules
076564	○ Blanc
079464	● Alu
079164L	● Noir mat
	UTP à accès contrôlé - 2 modules
	Livrée avec 2 clés pour 5 prises
076594	○ Blanc avec volet rouge
	UTP inclinée 90° - 2 modules
	Prise à clippage vertical pour bloc colonne
076591	○ Blanc

Réf	Prises Cat. 6 (suite)
	FTP - 1 module
076562	○ Blanc
079462	● Alu
079162L	● Noir mat
076582	○ Blanc antimicrobien
	FTP - 2 modules
076565	○ Blanc
079465	● Alu
079165L	● Noir mat
076522	○ Blanc avec volet vert
076523	○ Blanc avec volet orange
	FTP à accès contrôlé - 2 modules
	Livrée avec 2 clés pour 5 prises
076595	○ Blanc avec volet rouge
	FTP inclinée 45° - 2 modules
076505	○ Blanc
	2 x RJ 45 FTP inclinée 45° - 2 modules
076506	○ Blanc
	FTP avec enrouleur - 4 modules
	Avec cordon long. 0,9 m intégré à dérouler
	Enroulement automatique par poussoir
076533	○ Blanc
079433	● Alu
	FTP inclinée 90° - 2 modules
	Prise à clippage vertical pour bloc colonne
076592	○ Blanc
079492	● Alu
	STP blindée - 1 module
076563	○ Blanc
076583	○ Blanc antimicrobien
	STP blindée - 2 modules
076566	○ Blanc
	STP blindée à accès contrôlé - 2 modules
	Livrée avec 2 clés pour 5 prises
076596	○ Blanc avec volet rouge
	STP blindée inclinée 90° - 2 modules
	Prise à clippage vertical pour bloc colonne
076593	○ Blanc


078622


078626


078616


078617


078618

Réf	
	Prises traversées cuivre
	Facilité de raccordement arrière par simple connexion d'une fiche mâle Assurent l'accès au réseau de la prise RJ 45 Permettent la réalisation de liens Cat. 6 et Cat. 5e Selon les normes ISO 11801, EN 50173 et ANSI/TIA 568 dans le cadre d'une utilisation avec les boîtes de distribution de zone Arrivée du cordon multidirectionnelle Installation possible dans tous les supports de profondeur 40 mm mini 2 modules
	Cat. 6 UTP
078622 078626	 ○ Blanc ● Alu
	Cat. 6 FTP
078623 078627	 ○ Blanc ● Alu
	Cat. 5e UTP
078620 078624	 ○ Blanc ● Alu
	Cat. 5e FTP
078621 078625	 ○ Blanc ● Alu
	Prises traversées fibre optique
	Equipées de traversée duplex 2 entrées / 2 sorties Permettent le raccordement de deux fibres (équipées de leur connecteur) Livrées avec capuchons de protection Equipées d'un porte-repère transparent 2 modules
	Prise traversée fibre optique 2 x ST Connexion à baïonnette (compatible STII)
078616	 ○ Blanc
	Prise traversée fibre optique 2 x SC Connexion “push-pull”
078617	 ○ Blanc
	Prise traversée fibre optique 2 x LC Connexion “push-pull”
078618	 ○ Blanc

Mosaic™
prises informatiques et data



078765

Réf.	Plastrons pour prises informatiques
	Equipés de porte-repère transparent Blanc 2 modules
	Pour 1 connecteur
078604	Pour connecteur format Keystone simple
078602	Pour connecteur Systimax simple
078609	Pour connecteur Infra+
	Pour 2 connecteurs
078610	Pour 2 connecteurs Keystone
078603[1]	Pour 2 connecteurs UTP Systimax
	Prise SUB D
	Blanc 2 modules
078765	9 contacts avec connecteur à visser pour liaison série type RS 232

Mosaic™
fonctions de signalétique lumineuse

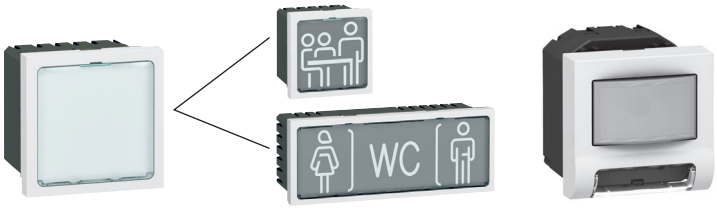

078520 078511

Tableau de choix boîtes, supports et plaques **p. 44-45**

Toutes les fonctions lumineuses sont équipées de LEDs de très faible consommation avec une durée de vie estimée à 100000 heures

Réf.	Signalétique lumineuse 230 V~
	Mécanismes intégrant des LEDs et une fenêtre pivotante pouvant accueillir des étiquettes Pour papier d'impression standard ou transparent
	1 état - 2 modules 2 niveaux de puissance au choix (0,2 W ou 1 W)
078520	Signalétique à LEDs blanches
078521	Signalétique à LEDs bleues
	2 états - 2 modules
078524	Signalétique à LEDs 2 états au choix vert ou rouge configurables sur le mécanisme (1 W)
	1 état - 5 modules
078522	Signalétique à LEDs blanches (1 W)
078523	Signalétique à LEDs bleues (2,3 W)
	Détecteur de balisage
	Mécanisme équipé d'une cellule de détection infra-rouge et d'un faisceau de LEDs Permet de se repérer dans l'obscurité, d'éclairer un obstacle ou un changement de niveau La fonction est équipée d'un signal sonore débrayable Champ de détection 180° Portée 6 m
078511	2 modules ○ Blanc
	Voyant de balisage autonome
	Lors d'une coupure de courant, éclaire automatique-ment grâce à une LED blanche de forte puissance (autonomie : 1 h) Éclairage circulaire par LED bleue en mode veille Complète le système d'éclairage de sécurité normatif pour répondre à des exigences élevées (crèches, santé, accessibilité, maison de retraite...)
078512	2 modules ○ Blanc
	Voyants antimicrobiens
	Pour fonctions témoin et lumineuse Livrés avec 4 étiquettes de couleur (rouge, orange, vert et bleu) 1 module Antimicrobien(1)
	Simples
078501	230 V (1 W)
078551	12-24 V (0,2 W)
	Doubles
078502	230 V (1 W)
078552	12-24 V (0,2 W)

(1) : Contient un composé argent qui s'oppose à la croissance des batéries en surface

Mosaic™
hublots, ronfleurs et sonnerie


078512


078510


078560

Tableau de choix boîtes, supports et plaques **p. 44-45**

Réf.	
078510	**Hublot de balisage antimicrobien** Pour balisage de plinthe 230 V - 0,2 ou 1 W 2 modules ○ Blanc antimicrobien(1)
078560 078561 078562 078563	**Hublots** 2 modules **12-24 V~ / ⎓ - 0,6 W** ● Rouge ○ Blanc ● Vert ● Bleu
078570 078571 078572 078573	**230 V~ (0,2 ou 1 W)** ● Rouge ○ Blanc ● Vert ● Bleu
076640	**Ronfleurs** Niveau sonore 70 dB à 1 m 2 modules **8 V~ - 50/60 Hz - Conso : 370 mA** ○ Blanc
076641	**230 V~ - 50/60 Hz - Conso : 25 mA** ○ Blanc
076642	**Sonnerie à timbre électronique** Niveau sonore 80 dB à 1 m 12-24-48 V⎓ - Conso : 5-9-17 mA 2 modules ○ Blanc

1 : Contient un composé argent qui s'oppose à la croissance des bactéries en surface

Voyant lumineux pour support
p. 20



Mosaic™
dérivateur, sorties de câbles et obturateurs


077551



077071

Tableau de choix boîtes, supports et plaques **p. 44-45**

Réf	
077553	**Dérivateur** Equipé de 3 bornes pour faciliter la dérivation 20 A 2 modules ○ Blanc
077551	**Sorties de câbles** **10 A avec borniers - 2 modules** Equipée de 4 bornes section 1,5 mm² à connexion automatique en face avant et arrière pour un raccordement aisé ○ Blanc
077550 079249 079150L	**20 A avec serre-câbles - 2 modules** Section 4 mm² ○ Blanc ● Alu ● Noir mat
077552	**Sortie de fil Ø8 mm - 1 module** ○ Blanc
077070 079270 079370L 078720	**Obturateurs** **1 module** ○ Blanc ● Alu ● Noir mat ○ Blanc antimicrobien(1)
077071 079280 079181L 078721	**2 modules** ○ Blanc ● Alu ● Noir mat ○ Blanc antimicrobien(1)
079153	**Adaptateur 50x50** Permet de remplacer un ancien mécanisme Mosaic 50x 50 sans changer la plaque et le support 2 modules

(1) : Contient un composé argent qui s'oppose à la croissance des batéries en surface


080250


080251


Supports livrés avec protection de chantier


079104
Exemple d'obturateurs installés sur support Batibox

Tableau de choix boîtes, supports et plaques **p. 44-45**

Réf.	Supports
	Tous les supports sont livrés avec une protection de chantier sauf réf. 080250/59/64/66/68 Avec entretoises amovibles pour une modularité totale ou partielle
080250	Pour 1 module
080251	Pour 1 poste - 2 modules Support universel pour montage sur tous type de boîte à vis Permet la composition de configurations multipostes par association en vertical et en horizontal. Compatible avec voyant Mosaic Easy-Led pour support (p. 20)
080261	Pour 2 modules à griffes (long. 27 mm) Ne pas compatible avec voyant Mosaic Easy-Led
080269	Pour 2 modules à griffes longues (long. 37 mm) Ne pas compatible avec voyant Mosaic Easy-Led
080259	Pour 3 modules
080252	Pour 4, 5 ou 2 x 2 modules horizontal ou vertical
080253	Pour 6, 8 ou 3 x 2 modules horizontal ou vertical
080254	Pour 10 ou 4 x 2 modules
080264	Pour 2 x 5 ou 2 x 2 x 2 modules
080266	Pour 2 x 6, 2 x 8 ou 2 x 3 x 2 modules
080268	Pour 2 x 10 modules

Réf.	Supports et boîtiers pour parois minces
	Supports plaques étroits 1 module Se montent sur boîtier réf. 080010
080290	Finition Blanc
080294	Finition Alu
	Supports plaques 2 modules Se montent sur 1 boîtier réf. 080011
080291	Finition Blanc
080295	Finition Alu
	Support plaque étroit 2 x 1 module vertical
080292	Se monte sur 2 boîtiers réf. 080010 Finition Blanc
	Boîtier 1 module
080010	Pour supports réf. 080290/92/94
	Boîtier 2 modules
080011	Pour supports réf. 080291/95

Réf.	Obturateurs pour support Batibox
	Permettent d'assurer une protection (IP 20) contre les contacts directs lorsque la capacité totale du support n'est pas utilisée
079104	Pour supports réf. 080252/64 équipés de 4 modules
079106	Pour supports réf. 080253/66 équipés de 6 modules
079110	Pour support réf. 080254 équipé de 10 modules

Voyants Mosaic Easy-Led pour support 080251 **p. 20**



Mosaic™
cadres saillie


080280


080285


412950
+ 077594

Tableau de choix boîtes, supports et plaques **p. 44-45**

Réf.	Cadres
	Pour 2 modules (support réf. 080251) Equipés d'une entrée amovible 20 x 12,5 mm
080280	 Profondeur 30 mm
080281	Profondeur 40 mm
	Pour 3 modules (support réf. 080259)
080289	 Equipé d'une entrée amovible 20 x 12,5 mm Profondeur 40 mm
	Pour 4, 5 ou 2 x 2 modules horizontal (support réf. 080252)
080285	 Equipé d'une entrée amovible 32 x 12,5 mm Profondeur 40 mm
	Pour 6, 8 ou 3 x 2 modules horizontal (support réf. 080253)
080286	 Equipé d'une entrée amovible 32 x 12,5 mm Profondeur 40 mm
	Pour 10 ou 4 x 2 modules horizontal (support réf. 080254)
080284	 Equipé d'une entrée amovible 40 x 20 mm Profondeur 40 mm
	Pour 5 ou 2 x 2 modules vertical (support réf. 080252)
080282	 Equipé d'une entrée amovible 20 x 12,5 mm Profondeur 40 mm
	Pour 3 x 2 modules vertical (support réf. 080253)
080283	 Equipé d'une entrée amovible 20 x 12,5 mm Profondeur 40 mm
	Pour 2 x 5, 2 x 2 x 2 modules (support réf. 080264)
080274	 Equipé d'une entrée amovible 40 x 20 mm Profondeur 46 mm
	Pour 2 x 6, 2 x 8 ou 2 x 3 x 2 modules (support réf. 080266)
080276	 Equipé d'une entrée amovible 40 x 20 mm Profondeur 46 mm
	Pour 2 x 10 modules (support réf. 080268)
080278	 Equipé d'une entrée amovible 40 x 20 mm Profondeur 46 mm

	Support universel modulaire
412950	Permet le montage de mécanismes Mosaic 2 modules sur rail ⊔ 2,5 modules DIN 17,5 mm

Mosaic™
kits postes de travail encastrés ou saillie


078873L



Kits prêts à l'emploi à équiper de prises

Réf.	Kits postes de travail encastrés
	Installation avec conduits encastrés Equipés de : - boîte d'encastrement multimatériaux profondeur 50 mm, avec entrées de câbles défonçables Ø20 et 25 mm - supports 4 modules indépendants pour installation des mécanismes Mosaic sans outil (2 vis optionnelles fournies) - entretoises amovibles pour intégration de mécanismes en poste simple - plaque de finition blanche - cloison de séparation pour courant fort et courant faible
078872L	Pour 2 x 4 modules
078873L	Pour 3 x 4 modules
078874L	Pour 4 x 4 modules

	Kits postes de travail en saillie
	Installation avec conduits encastrés ou apparents (moulure ou goulotte) Equipés de : - cadre saillie avec entrées amovibles (haut/bas et côtés) prédécoupées pour la moulure 40 x 20 mm - supports 4 modules indépendants pour installation des mécanismes Mosaic sans outil (2 vis optionnelles fournies) - entretoises amovibles pour intégration de mécanismes en poste simple - plaque de finition blanche - cloison de séparation pour courant fort et courant faible
078886L	Pour 2 x 4 modules
078887L	Pour 3 x 4 modules
078888L	Pour 4 x 4 modules

	Accessoires pour installation d'appareils modulaires
080129	Rail format DIN pour 2 modules 17,5 mm
078840	Enjoliveur pour appareil modulaire 2 modules 17,5 mm Avec capot de protection transparent amovible 4 modules

Prises de courant Mosaic Link
p. 28

Plaque bi-matière



277802L 079302L 079042L



Permet de laisser passer la lumière des voyants Mosaic Easy-Led pour supports (p. 20)



078722L



079044L

Tableau de choix boîtes, supports et plaques **p. 44-45**

Réf.	Plaques
	Pour 1 module Se clipsent sur support réf. 080250
078801L 079301L 079041L	 ○ Blanc ● Alu ● Noir mat
	Pour 2 modules Se clipsent sur supports réf. 080251/670635/670630 Compatibles avec voyants Mosaic Easy-Led pour supports réf. 080260L et 080262L (p. 20)
277802L 079302L 079042L 078722L	 ○ Blanc ● Alu ● Noir mat ○ Blanc antimicrobien(1)
	Pour 3 modules Se clipsent sur supports réf. 080259
078803L 079303L	 ○ Blanc ● Alu
	Pour 4 modules horizontal Se clipsent sur supports réf. 080252/58
277814L 079314L 079054L 078724L	 ○ Blanc ● Alu ● Noir mat ○ Blanc antimicrobien(1)
	Pour 5 modules horizontal Se clipsent sur supports réf. 080252/58
078815L 079315L	 ○ Blanc ● Alu
	Pour 5 modules vertical Se clipsent sur supports réf. 080252/57
078825L 079325L	 ○ Blanc ● Alu
	Pour 2 x 2 modules horizontal Se clipsent sur supports réf. 080252/58 ou 2 x 080251 pour utilisation du voyant Mosaic Easy-Led pour supports (p. 20)
277804L 079304L 079044L 078725L	 ○ Blanc ● Alu ● Noir mat ○ Blanc antimicrobien(1)
	Pour 2 x 2 modules vertical(2) Se clipsent sur supports réf. 080252/57 ou 2 x 080251 pour utilisation du voyant Mosaic Easy-Led pour supports (p. 20)
277822L 079322L 079062L 078723L	 ○ Blanc ● Alu ● Noir mat ○ Blanc antimicrobien(1)
	Pour 6 modules horizontal Se clipsent sur support réf. 080253
277816L 079316L 079056L 078726L	 ○ Blanc ● Alu ● Noir mat ○ Blanc antimicrobien(1)

Réf.	Plaques (suite)
	Pour 8 modules horizontal
078818L 079318L 079058L	 Se clipsent sur support réf. 080253 ○ Blanc ● Alu ● Noir mat
	Pour 3 x 2 modules horizontal Se clipsent sur supports réf. 080253 ou 3 x 080251 pour utilisation du voyant Mosaic Easy-Led pour supports (p. 20)
277806L 079306L 079046L	 ○ Blanc ● Alu ● Noir mat
	Pour 3 x 2 modules vertical(2) Se clipsent sur supports réf. 080253 ou 3 x 080251 pour utilisation du voyant Mosaic Easy-Led pour supports (p. 20)
078823L 079323L	 ○ Blanc ● Alu
	Pour 10 modules horizontal
078810L 079310L 079010L	 Se clipsent sur support réf. 080254 ○ Blanc ● Alu ● Noir mat
	Pour 4 x 2 modules horizontal Se clipsent sur supports réf. 080254 ou 4 x 080251 pour utilisation du voyant Mosaic Easy-Led pour supports (p. 20)
078808L 079308L 079008L	 ○ Blanc ● Alu ● Noir mat
	Pour 2 x 5 modules
078830L 079330L	 Se clipsent sur support réf. 080264 ○ Blanc ● Alu
	Pour 2 x 2 x 2 modules Se clipsent sur supports réf. 080264 ou 4 x 080251 pour utilisation du voyant Mosaic Easy-Led pour supports (p. 20)
078838L 079338L	 ○ Blanc ● Alu

1 : Contient un composé argent qui s'oppose à la croissance des bactéries en surface
2 : Sur plaque verticale, seul le bas de la plaque peut devenir lumineux

078836L

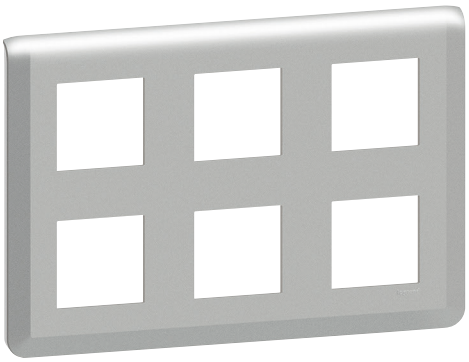
079332L


078854L

Tableau de choix boîtes, supports et plaques **p. 44-45**

Réf.	Plaques (suite)
078836L 079336L 079076L	**Pour 2 x 6 modules** Se clipsent sur support réf. 080266 ○ Blanc ● Alu ● Noir mat
078837L 079337L 079077L	**Pour 2 x 8 modules** Se clipsent sur support réf. 080266 ○ Blanc ● Alu ● Noir mat
078832L 079332L	**Pour 2 x 3 x 2 modules** Se clipsent sur supports réf. 080266 ou 6 x 080251 pour utilisation du voyant Mosaic Easy-Led pour supports (p. 20) ○ Blanc ● Alu
078828L 079328L	**Pour 2 x 10 modules** Se clipsent sur support réf. 080268 ○ Blanc ● Alu

Réf.	Plaques spéciales entraxe 57 mm
078854L	Plaques adaptées à l'installation des fonctions Mosaic dans des anciennes boîtes d'encastrement à entraxe 57 mm A monter sur support réf. 080251 en cassant la partie sécable en suivant la prédécoupe **Pour 2 x 2 modules vertical entraxe 57 mm** ○ Blanc
078856L	**Pour 3 x 2 modules vertical entraxe 57 mm** ○ Blanc

Réf.	Porte-étiquettes
079151	Porte-étiquettes autocollants à poser sur les plaques de finition Mosaic ou sur tout autre support d'installation du Mosaic Porte-étiquette transparent galbé
079152	Porte-étiquette transparent plat

	SUPPORTS UNIVERSELS		PLAQUES MOSAIC		KITS POSTES DE TRAVAIL (ne nécessitent pas de support) ENCASTRÉS		SAILLIE	
		Réf.		Réf.		Réf.		Réf.
1 module		0 802 50		0 788 01L ○Blanc 0 793 01L ●Alu 0 79041L ●Noir mat				
2 modules		0 802 51 802 61/ 0 802 69 (à griffes)		2 788 02L ○Blanc 0 793 02L ●Alu 0 790 42L ●Noir mat 0 787 22L ○ Blanc antimicrobien(1)				
3 modules		0 802 59		0 788 03L ○Blanc 0 793 03L ●Alu				
4 modules		0 802 52		2 788 14L ○Blanc 0 793 14L ●Alu 0 790 54L ●Noir mat 0 787 24L ○ Blanc antimicrobien(1)				
5 modules				0 788 15L ○Blanc 0 793 15L ●Alu				
2 x 2 modules				2 788 04L ○Blanc 0 793 04L ●Alu 0 790 44L ●Noir mat 0 787 25L ○Blanc antimicrobien(1)				
5 modules		0 802 52		0 788 25L ○Blanc 0 793 15L ●Alu				
2 x 2 modules		0 802 52		2 788 22L ○Blanc 0 793 22L ●Alu 0 790 62L ●Noir mat 0 787 23L ○ Blanc antimicrobien(1)				
		0 802 51 x 2 ou 6 706 35 x 2		0 788 54L ○Blanc (entraxe 57mm)				
6 modules		0 802 53		2 788 16L ○Blanc 0 793 16L ●Alu 0 790 56L ●Noir mat 0 787 26L ○ Blanc antimicrobien(1)				
8 modules				0 788 18L ○Blanc 0 793 18L ●Alu 0 790 58L ●Noir mat				
3 x 2 modules				2 788 06L ○Blanc 0 793 06L ●Alu 0 790 46L ●Noir mat				
3 x 2 modules		0 802 53		0 788 23L ○Blanc 0 793 23L ●Alu				
		0 802 51 x 3 ou 6 706 35 x 3		0 788 56L ○Blanc (entraxe 57mm)				
10 modules		0 802 54		0 788 10L ○Blanc 0 793 10L ●Alu 0 790 10L ●Noir mat				
4 x 2 modules				0 788 08L ○Blanc 0 793 08L ●Alu 0 790 08L ●Noir mat				
2 x 5 modules		0 802 64		0 788 30L ○Blanc 0 793 30L ●Alu				
2 x 2 x 2 modules				0 788 38L ○Blanc 0 793 38L ●Alu		0 788 72L		0 788 86L
2 x 6 modules		0 802 66		0 788 36L ○Blanc 0 793 36L ●Alu 0 790 76L ●Noir mat				
2 x 3 x 2 modules				0 788 32L ○Blanc 0 793 32L ●Alu		0 788 73L		0 788 87L
2 x 8 modules				0 788 37L ○Blanc 0 793 37L ●Alu 0 790 77L ●Noir mat		0 788 74L		0 788 88L
2 x 10 modules		0 802 68		0 788 28L ○Blanc 0 793 28L ●Alu				

1 : Contient un composé argent qui s'oppose à la croissance des bactéries en surface

CADRES SAILLIE			BOITES D'ENCASTREMENT BATIBOX									
			CLOISONS SECHES			MAÇONNERIE			MULTIMATERIAUX			ECOBATIBOX		
Prof. (mm)		Réf.	Prof. (mm)		Réf.	Prof. (mm)		Réf.	Prof. (mm)		Réf.	Prof. (mm)		Réf.
			40		0 800 40	40		0 801 40						
30 40		0 802 80 0 802 81	40 50 60		0 800 41 0 800 51 0 800 61	30 40 50 60		0 801 31 0 801 41 0 801 51 0 801 61				50		0 800 21 0 800 31 + bouchons
40		0 802 89	40		080049	40		080149						
40		0 802 85	40 50		0 800 42 0 800 52	30 40 50 60		2 x 0 801 31 2 x 0 801 41 2 x 0 801 51 2 x 0 801 61				40		0 800 22 + bouchons
40		0 802 82										50		0 800 32 + bouchons
					0 893 52									
40		0 802 86	40 50		0 800 43 0 800 53	30 40 50 60		3 x 0 801 31 3 x 0 801 41 3 x 0 801 51 3 x 0 801 61				40		0 800 23 + bouchons
40		0 802 83										50		0 800 33 + bouchons
					0 893 53									
40		0 802 84	40 50		0 800 44 0 800 54	30 40 50 60		4 x 0 801 31 4 x 0 801 41 4 x 0 801 51 4 x 0 801 61				40 50		0 800 24 + bouchons 0 800 34 + bouchons
46		0 802 74							50		0 801 24			
46		0 802 76							50		0 801 26			
46		0 802 78							50		0 801 28			



DE NOS RELATIONS NAISSENT VOS PROJETS

Une formation à suivre, une étude à réaliser, une aide à la mise en service, ou une simple question à poser : Legrand met son expertise et ses services à votre disposition.



LE SITE **LEGRAND.MA**

Pour en savoir plus, retrouvez sur le site les dernieres innovations, Legrand, les brochures et catalogues, l'espace formations



INNOVAL MAROC

Innoval propose chaque année une offre de formation en réponse à vos besoins et aux évolutions technologiques, économiques et normatives.
Pour plus d'informations, contactez nous sur :
innovalmaroc@legrand.ma







legrand.ma www.facebook.com/legrandMorocco linkedin.com/company/legrand-maroc instagram.com/legrand_maroc

LEGRAND MAROC
Immeuble Sigma-Sidi Maarouf
La Colline-Lotissement Al Afak
20150 Casablanca
Tél : +212 (0) 5 22 78 57 00

MA251001 © Legrand - Octobre 2025