

Maison connectée

chauffage connecté

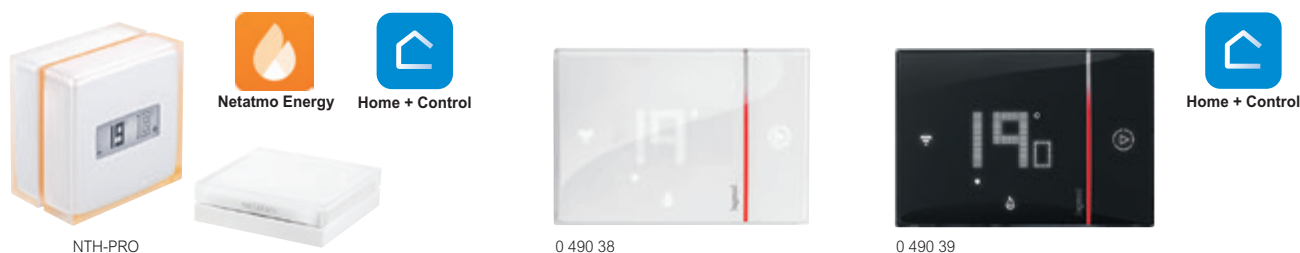


Tableau de choix Maison connectée p. 572 à 575

Contrôlable en local, à distance ou par la voix (via un assistant vocal)

Nécessite un routeur Wi-Fi et accès Internet

Contrôle :

- à distance via une App. (iOS dernière version requis pour iPhone, iPad. Version récente d'Android avec accès à Google Play recommandée)

- par la voix via les écosystèmes Apple Home, Amazon Alexa ou Google Home

Produit disponible chez un Revendeur Agréé connecté

Réf.	Thermostat Intelligent Netatmo sans fils
NTH-PRO	<p>Le Thermostat Intelligent Netatmo associé à l'App. Netatmo Energy ou l'App. Home + Control permet de combiner confort et économies d'énergie au quotidien</p> <p>Compatible avec la plupart des chaudières au gaz, au fioul, au bois</p> <p>Lisibilité optimale grâce à l'écran E-paper</p> <p>Fonctions :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Auto-Adapt intègre la météo et les caractéristiques thermiques de la maison pour garantir la température voulue - Planning : permet de faire des économies en chauffant selon les besoins. Programmation des modes Absent et Hors-Gel en cas de départ prolongé - Visualisation de l'historique et consultation du Bilan Economies d'Energie personnalisé : pour suivre et optimiser sa consommation d'énergie - Possibilité d'associer à des Têtes Thermostatiques Intelligentes Additionnelles réf. NAV-PRO (p. 589) - Portée jusqu'à 100 m (868 MHz) - Température de mesure : de 0 °C à 50 °C, précision +/- 0,1 °C - Température de consigne : de 5 °C à 30 °C avec réglage +/- 0,5 °C - Compatible avec : Wi-Fi 802.11 b/g/n (2,4 Ghz) - Sécurité supportée : WEP/WPA/WPA-2 personal (TKIP et AES) <p>Composition :</p> <ul style="list-style-type: none"> - 1 Thermostat Intelligent 83 x 83 x 22 mm (prof. 46 mm avec le support mobile) - 1 relais 83 x 83 x 24 mm - 1 support mobile et 1 support mural - 1 plaque murale - 1 adaptateur chaudière - 1 adaptateur secteur - 4 adhésifs de couleur - 3 piles AAA - 4 vis et 4 chevilles

Réf.	Thermostat Smarterther with Netatmo version filaire
0 490 38 0 490 39	<p>Le Thermostat Smarterther with Netatmo associé à l'App. Home + Control permet de combiner confort et économies d'énergie au quotidien</p> <p>Fonctionne avec tous les types de chaudières individuelles au bois, au fioul ou au gaz</p> <p>Fonctions :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Auto-Adapt intègre la météo et les caractéristiques thermiques de la maison pour garantir la température voulue - Planning : permet de faire des économies en chauffant selon les besoins. Programmation des modes Absent et Hors-Gel en cas de départ prolongé - Visualisation de l'historique et consultation du Bilan Economies d'Energie personnalisé : pour suivre et optimiser sa consommation d'énergie - Boost pour un maximum de confort : permet d'activer le système de chauffage pendant 30, 60 ou 90 minutes, quel que soit le programme en cours et la température ambiante - Possibilité d'associer à des Têtes Thermostatiques Intelligentes Additionnelles réf. NAV-PRO (p. 589) - Portée jusqu'à 100 m (868 MHz) - Température de mesure : de 0 °C à 50 °C, précision +/- 0,1 °C - Température de consigne : de 5 °C à 30 °C avec réglage +/- 0,5 °C - Compatible avec : Wi-Fi 802.11 b/g/n (2,4 Ghz) - Sécurité supportée : WEP/WPA/WPA-2 personal (TKIP et AES) <p>Alimentation sur secteur 230 V~</p> <p>2 modules</p> <p>Montage encastré</p> <p>1 sortie de pilotage en tout ou rien : 230 V~, contact sec, contact à faible tension, vannes (4 A - 256 V~ maxi)</p> <p>Pour installation dans boîte d'encastrement 1 poste prof. 40 mm minimum</p> <p>○ Blanc ● Noir</p> <p>Montage saillie</p> <p>2 sorties de pilotage en tout ou rien : 230 V~, contact sec, contact à faible tension, vannes (4 A - 256 V~ maxi) pour gestion simultanée modes été / hiver</p> <p>○ Blanc</p>
0 490 40	

Vérifier la compatibilité sur <https://check.netatmo.com>

App. Netatmo Energy disponible sur **Google Play et App Store**



App. Home + Control disponible sur **Google Play et App Store**

