PDU Zéro-U

6 468 50 | 6 468 51 | 6 468 56 | 6 468 57 | 6 468 60 | 6 468 61 | 6 468 70

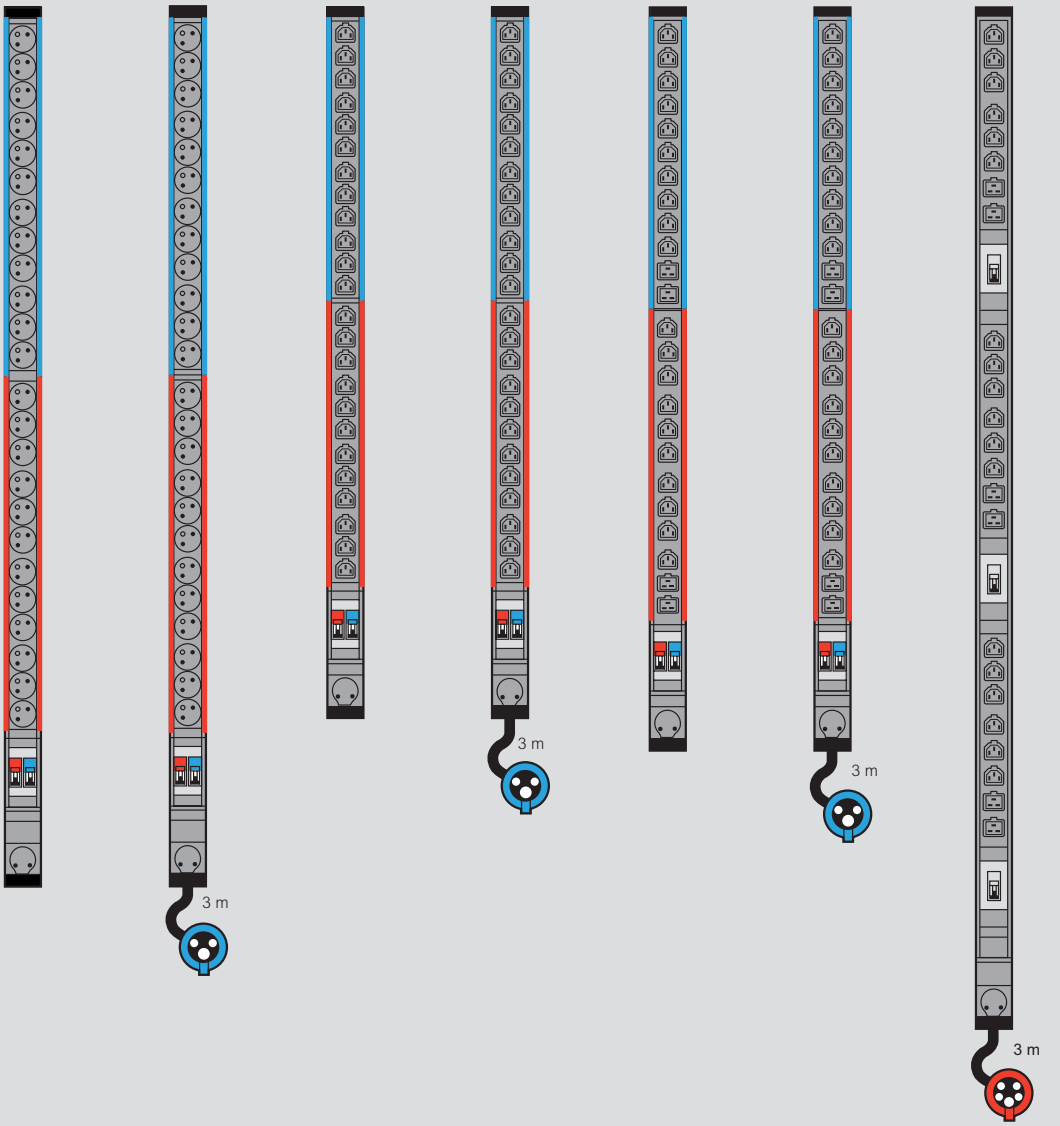

Dimensions des PDU Zéro-U (mm)

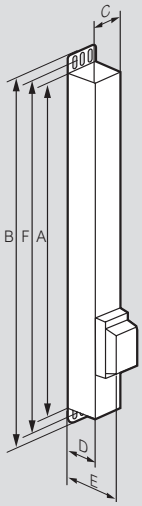

Réf.	Hauteur		Largeur	Profondeur		Entraxe de fixation (mini-maxi)
	A	B(1)	C	D	E(2)	F(1)
6 468 50	1250	1294	52	52,5	87	1262-1292
6 468 51	1250	1294	52	52,5	87	1262-1292
6 468 56	1034	1078	52	52,5	87	1046-1076
6 468 57	1034	1078	52	52,5	87	1046-1076
6 468 60	1070	1114	52	52,5	87	1082-1112
6 468 61	1070	1114	52	52,5	87	1082-1112
6 468 70	1340	1384	52	52,5	87	1352-1382

1 : Avec les pattes standards pour fixation à vis
2 : Profondeur totale à l'emplacement du disjoncteur